


Zubehör für Feldbussysteme
Konfektionierbarer Steckverbinder
BMSS8141-0/9



TURCK

Industrielle
Automation

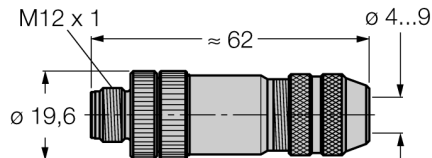

- Ausführung: Stecker M12
- selbstkonfektionierbar
- Schirmung über Schirmungsfeder
- 4-polig, gerade, Messing vernickelter Griffkörper
- Kabelauslass 4.0 ... 9.0 mm
- Zum Einsatz in PROFIBUS-PA Applikationen

Anschluss PROFIBUS-PA

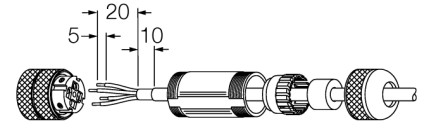

Typenbezeichnung	BMSS8141-0/9
Ident-Nr.	6904701
Steckverbinder	Selbstkonfekt. Stecker, geschirmt, M12x1, gerade
Polzahl	4
Kontakte	Metall, CuZn,CuSnZn, Optalloy beschichtet
Kontaktträger	Kunststoff, PA, grau
Griffkörper	Metall, GD-ZnAL, grau
Überwurfmutter/ -schraube	Messing, CuZn, vernickelt
Dichtung	Kunststoff, FKM/FPM
Dichtung Einschraubgewinde	Kunststoff, NBR
Einschraubgewinde	PG9
Außendurchmesser der Leitung	4...9mm
Adernquerschnitt / Klemmvermögen	0.14...0.75 mm ²
Anschlussart	Schraub-/Klemmanschluss
Verschmutzungsgrad	3
Schutzklasse	IP67, (verschraubt)
Elektrische Eigenschaften bei +20 °C	
Bemessungsspannung	125 V
Strombelastbarkeit	4 A
Isolationswiderstand	≥ 10 ⁹ Ω
Durchgangswiderstand	≤ 5 mΩ
Umgebungstemperatur	
im ruhenden Zustand	-25...+90°C
in Bewegung	-25...+90°C