




Zentralverteiler

ZDO8H050MSS0000-00STAK120MSS

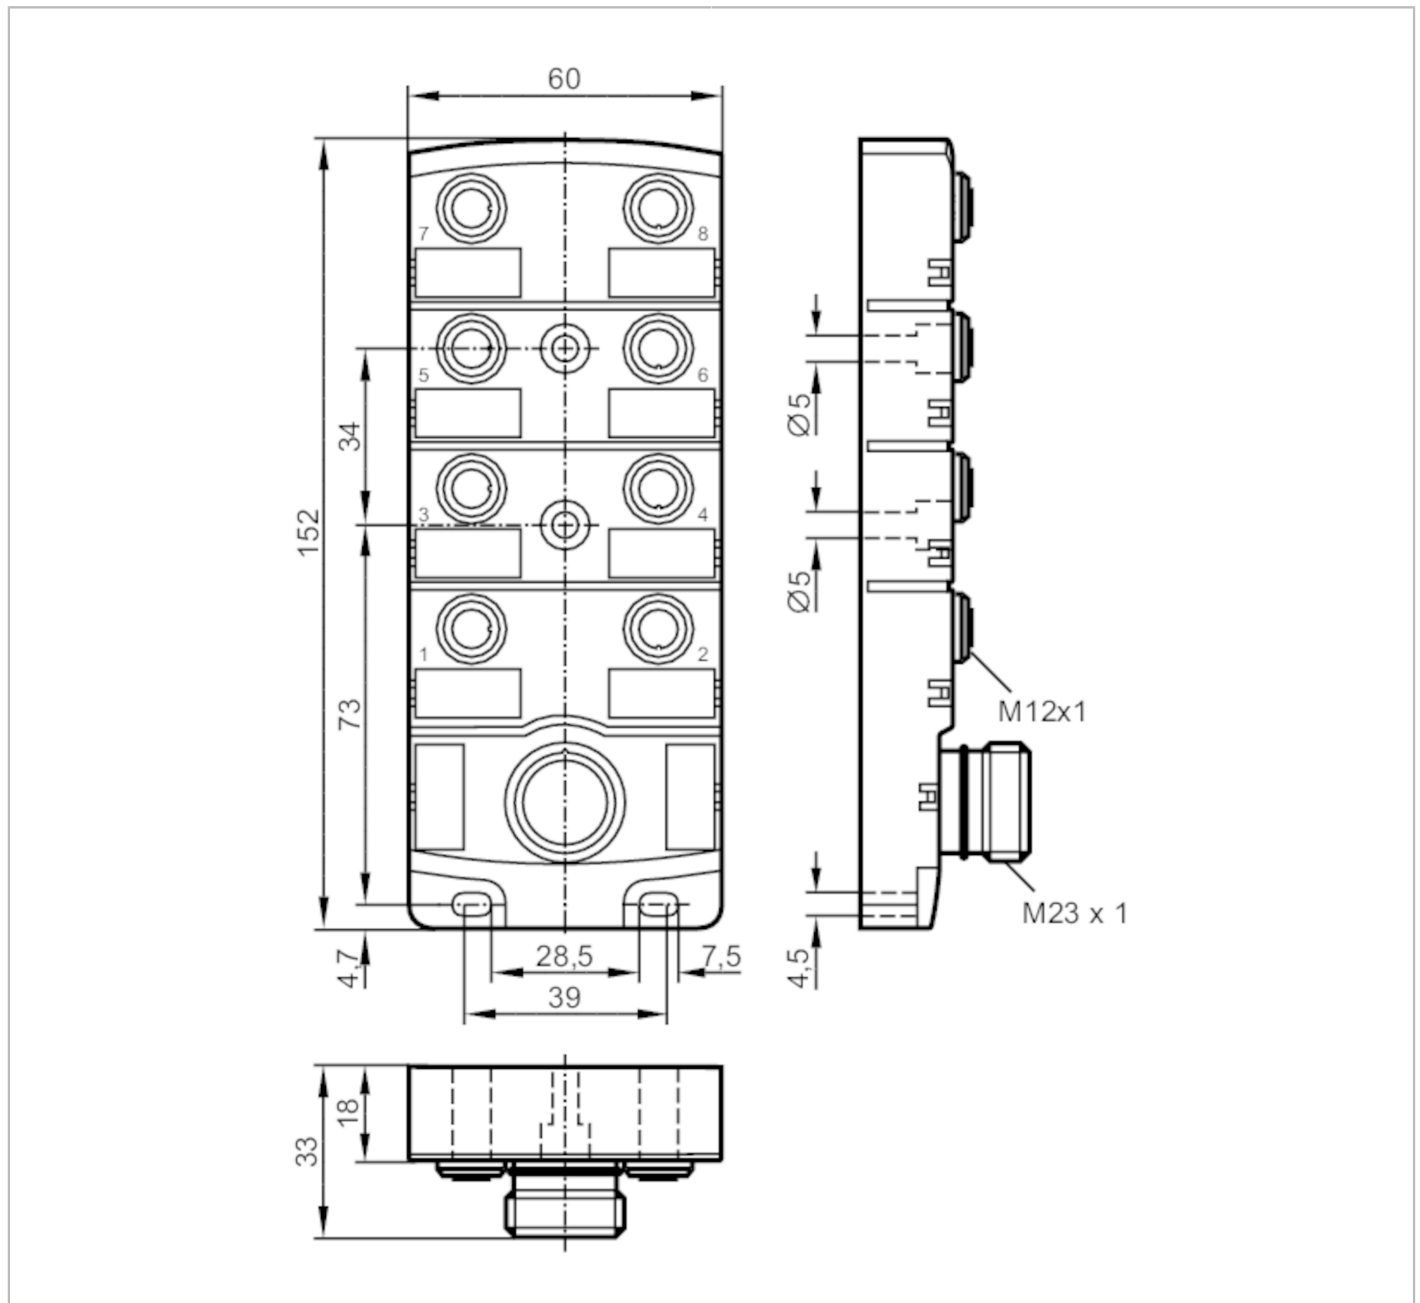

Einsatzbereich	
Besondere Eigenschaft	silikonfrei; Vergoldete Kontakte
Silikonfrei	ja
Elektrische Daten	
Betriebsspannung [V]	< 30 AC/DC; ("supply class 2" gemäß cULus)
Strombelastbarkeit je Modul / Steckplatz [A]	4
Strombelastbarkeit gesamt [A]	12




Zentralverteiler

ZDO8H050MSS0000-00STAK120MSS

Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur [°C]	-25...80
Schutzart	IP 67; ("enclosure type 1" gemäß cULus)
Mechanische Daten	
Gewicht [g]	303,5
Abmessungen [mm]	33 x 60 x 152
Werkstoffe	PA
Anzahl Steckplätze Zentralverteiler	8
Ausführung Steckverbinder	M12
Zubehör	
Zubehör mitgeliefert	Verschlusskappen: 2 Beschriftungsschilder: 8
Bemerkungen	
Verpackungseinheit	1 Stück

Elektrischer Anschluss - Anschluss

Steckverbindung: 1 x M23; Griffkörper: PA; Kontakte: vergoldet; Anzugsdrehmoment: 0,8...1,5 Nm






Zentralverteiler

ZDO8H050MSS0000-00STAK120MSS

Anschluss

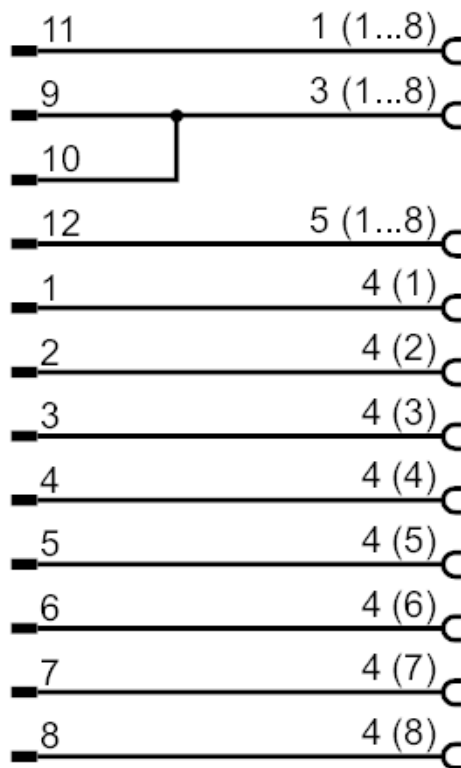

Elektrischer Anschluss - Steckplatz

Steckverbindung: 8 x M12; Griffkörper: PA; Kontakte: vergoldet; Anzugsdrehmoment: 0,8...1,5 Nm

