



## Rettungszeichen-/Sicherheitsleuchte Art.-Nr.: KBU018WL-COOLIP54

LED-Rettungszeichen- / Sicherheitsleuchte nach DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22, DIN EN 7010 und DIN EN 1838.

Quaderförmiges Kunststoffgehäuse, dezent auf das Wesentliche reduzierte Leuchte. Modulare Bauform und Universalmontage zur Verwendung als Sicherheitsleuchte mit und ohne Einsatz der Piktogramme. Durch das modulare System kann die Leuchte jederzeit ohne Demontage und werkzeuglos zur Rettungszeichenleuchte umgebaut werden. Die Scheiben zur Montage der Piktogramme werden separat bestellt.

Die COOL-Leuchte ist mit einem externen Batteriegehäuse zur Montage im Gebäude ausgestattet. Die Montage der Leuchte kann im Freien oder auch in Kühlhäusern erfolgen.





### TECHNISCHE DATEN

Leuchtentyp	Rettungszeichen-/ Sicherheitsleuchten
Montageart	Deckenanbau
Erkennungsweite	14-30 m
Piktogramm	Einzel n.A.
Leuchtmittel	LED
Gehäusematerial	Kunststoff
Farbe	RAL 9003
Schutzart IP	64
Schlagfestigkeitsgrad IK	5
Schutzklasse	2
Versorgung	Einzelbatterie
Überwachung	WL - Wireless Professional
Überbrückungszeit	8 h
Batterie	12V/0,8Ah NiMH
Betriebsart	DS/BS
Eingangsspannung AC	230 V
Eingangsfrequenz Hz	50 / 60 Hz
Eingangsspannung DC	- V
Leistung max.	7,5 W
Leistung DS	7,5 W
Leistung BS	3,6 W



Umgebungstemp. DS	-25 °C / 40 °C
Umgebungstemp. BS	-25 °C / 40 °C
Länge	326 mm
Breite	50 mm
Höhe	50 mm
Gewicht	0.68 kg
Gewicht inkl. Verp.	0.73 kg
Anschlussquerschnitt	2.5 mm
Schalteingang L'	Ja
Notlichtblockierung	Nein
Batterieanschluss	Klemme
Dimmfunktion	Ja
Lichtstrom Netz	150 lm
Lichtstrom Not	60 lm
Zolltarifnummer	94056120
Ursprungsland	Deutschland
EAN	4260581718886

## TECHNISCHE ZEICHNUNG

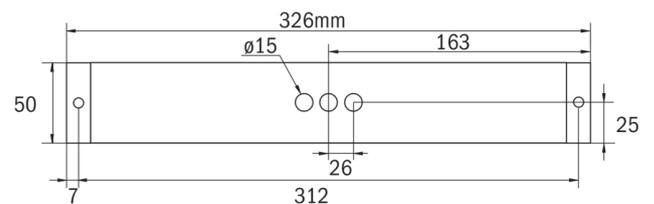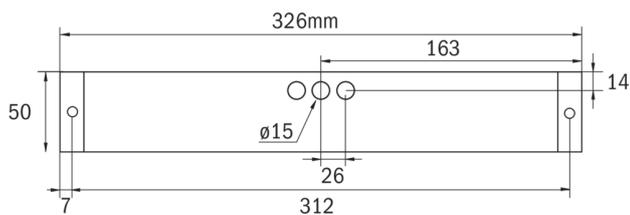



## ZUBEHÖR

KBK	- KB Scheibe EKW 14m inkl. Piktoset
KBM	- KB Scheibe EKW 22m inkl. Piktoset
KBG	- KB Scheibe EKW 30m inkl. Piktoset
AWX001	- Wandausleger weiß
KBE	- KB Einbaurahmen - ABS weiss
BALLPLX-KBE	- Ballschutzhaube 415x171x31mm inkl. Laschen
BALLPLX-KBS	- Ballschutzhaube 410x322x77mm inkl. Laschen
BALLPLX-KBU	- Ballschutzhaube 300x140x77mm inkl. Laschen
2PW-EB	- 2x PW - Pendel Weiß 500mm vorverdrahtet
2DW-EB	- 2x DW - Designpendel Baldachin
KBBE	- KB Unterputz- und Betoneinputzkasten
DSA	- Seilaufhängung (Standardlänge 1,5m)