


## UES 16 L1000 VK RD8 28 FL30 EFP (416 950)



Abbildung unverbindlich

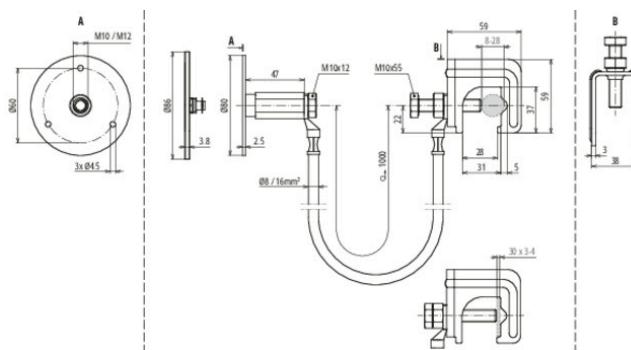

Anschlussgarnitur bestehend aus Verbindungsleitung mit angeschlossener Verbindungsklemme und Erdungsfestpunkt.



Anordnung:

Typ	UES 16 L1000 VK RD8 28 FL30 EFP
Art.-Nr.	416 950 <b>NEU</b>
Werkstoff Verbindungsleitung	St/blank
Klemmbereich Rd Verbindungsleitung	8-28 mm
Klemmbereich Fl Verbindungsleitung	30 x 3-4 mm
Schraube Verbindungsleitung	M10 x 55 mm
Werkstoff Erdungsfestpunkt	NIRO (V4A)
Anschlussgewinde Erdungsfestpunkt	M10 / M12
Werkstoff Überbrückungsseil	Flexible Kupferleitung, frostbeständig
Leitungslänge Überbrückungsseil	1000 mm
Leitungsquerschnitt Überbrückungsseil	16 mm <sup>2</sup>
Kabelschuh Überbrückungsseil	M10 / Cu/galSn
Blitzstromtragfähigkeit (10/350 µs)	[imp 100 kA *)
Normenbezug	DIN EN 62561-1
Kurzschlussstrom (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C)	3,1 kA
Gewicht	650 g
Zolltarifnummer (Komb. Nomenklatur EU)	85359000
GTIN (EAN)	4013364508620
VPE	25 Stk.

Sonderlängen auf Anfrage möglich.

\*) Genaue Zuordnung siehe Prüfzertifikat.

Anderungen in Form und Technik, bei Maßen, Gewichten und Werkstoffen behalten wir uns im Sinne des Fortschrittes der Technik vor. Die Abbildungen sind unverbindlich.