


BERgamo 1.2 - Wallwasher 996 mm - Outdoor

Aluminium eloxiert - 3 Weißtöne - 3 Abstrahlwinkel

- eleganter Wallwasher mit hoher Lichtausbeute für architektonische Flächenbeleuchtung im Outdoor-Bereich
- naht- und schattenloses Aneinanderreihen möglich, mehrere Leuchten mit einem Steuergerät betreibbar
- Temperaturüberwachung, LEDs werden bei Überhitzung gedimmt und somit vor Zerstörung geschützt
- Stoßfestigkeitsgrad: IK10 (nur ohne Blendschutz)
- Gehäuse aus Aluminium, eloxiert - Farbeloxal auf Anfrage
- Outdoor-Variante mit oder ohne Blendschutz



SEITENANSICHT DER 2 VERFÜGBAREN VARIANTEN (MIT ANSCHLUSSKABEL)

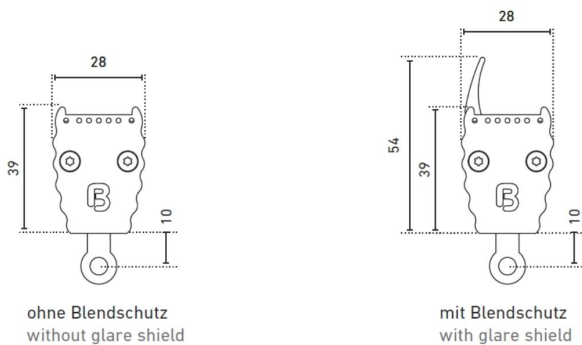

LICHTDATEN

	639927172	639927352	639927502	639930172	639930352	639930502
Variante	mit Blendschutz					
dimmbar	dimmbar					
	629927172	629927352	629927502	629930172	629930352	629930502
Variante	ohne Blendschutz					
Typ. Farbtemperatur	2700 K			3000 K		
Lichtfarbe	warmweiß			weiß		
LED Abstrahlwinkel	17 °	35 °	50x15 °	17 °	35 °	50x15 °
Typ. Lichtstrom	5340 lm			5640 lm		
Effizienz	99 lm/W			104 lm/W		
EEK der verbauten Lichtquelle(n)	F					
Typ. Farbwiedergabeindex	83					
Farbortoleranz MacAdam	3					
Anzahl LEDs	36					

	639940172	639940352	639940502
Variante	mit Blendschutz		
dimmbar	dimmbar		
	629940172	629940352	629940502
Variante	ohne Blendschutz		
Typ. Farbtemperatur	4000 K		
Lichtfarbe	kaltweiß		
LED Abstrahlwinkel	17 °	35 °	50x15 °
Typ. Lichtstrom	5940 lm		
Effizienz	110 lm/W		
EEK der verbauten Lichtquelle(n)	F		
Typ. Farbwiedergabeindex	83		
Farbortoleranz MacAdam	3		
Anzahl LEDs	36		

LEISTUNGSDATEN


	629927172
Konstantspannung/Konstantstrom	CV
Betriebsspannung	24 V DC
Typ. Leistungsaufnahme	54 W
Lebensdauer L70	>60000 h

SONSTIGE DATEN

	629927172	639927172
Material	Aluminium	
Oberflächenbehandlung	eloxiert	
Materialfarbe	aluminium	
IP Schutzart	IP 67	
Indoor/Outdoor	Outdoor	
Umgebungstemperatur Ta max	55 ° C	
Länge	996 mm	
Breite	28 mm	
Höhe	39 mm	54 mm
Gewicht	1100 gr	1230 gr
Kabellänge/Konfektionierung	5m Kabel mit freien Drahtenden	
Bemerkungen	Stoßfestigkeitsgrad: IK10 ohne Haltebügel und Ausleger	ohne Haltebügel und Ausleger

Hinweis: Die Angaben unter "Leistungsdaten" und "sonstige Daten" gelten für alle jeweiligen Varianten.


ABSTRAHLWINKEL

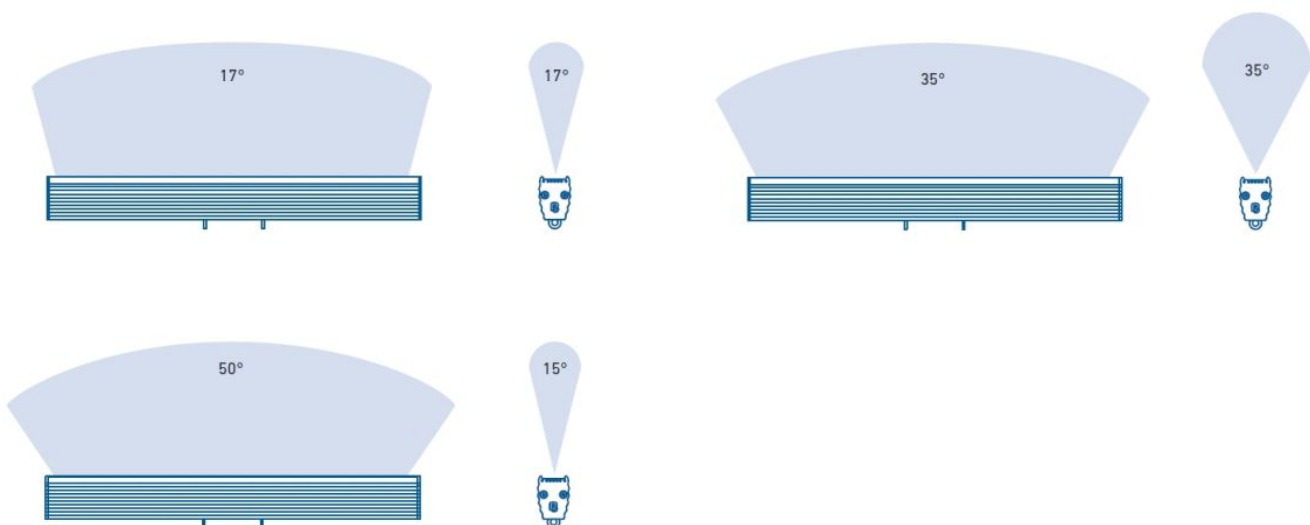

ZUBEHÖR

	62399487	62399488	62399489	62399490
Beschreibung	Haltebügel Bergamo Standard, für Decken- und Bodenmontage, inkl. 2 Schrauben und 2 Dübel, Wandabstand 15 mm	Ausleger Bergamo, für Wandmontage, inkl. 2 Schrauben und 2 Dübel, Wandabstand 65 mm	Ausleger lang Bergamo, für Wandmontage, inkl. 2 Schrauben und 2 Dübel, Wandabstand 201 mm	Montagehalter 90° Bergamo, inkl. 2 Schrauben und 2 Dübel, Wandabstand 20 mm
Material	Edelstahl V2A			
Länge	73,7 mm	71,4 mm	206,3 mm	40,6 mm
Breite	58 mm			
Höhe	20,4 mm	55,5 mm	85,5 mm	25,4 mm
Bemerkungen	Montagehalter V2A Stahl, Nypondübel, Distanzhülse Messing vernickelt, Schrauben, Beilagscheiben, Schnorrnscheibe, Mutter			

Hinweis: Bitte nutzen Sie zwei Halter bei einer Leuchtenlänge von 996 mm.

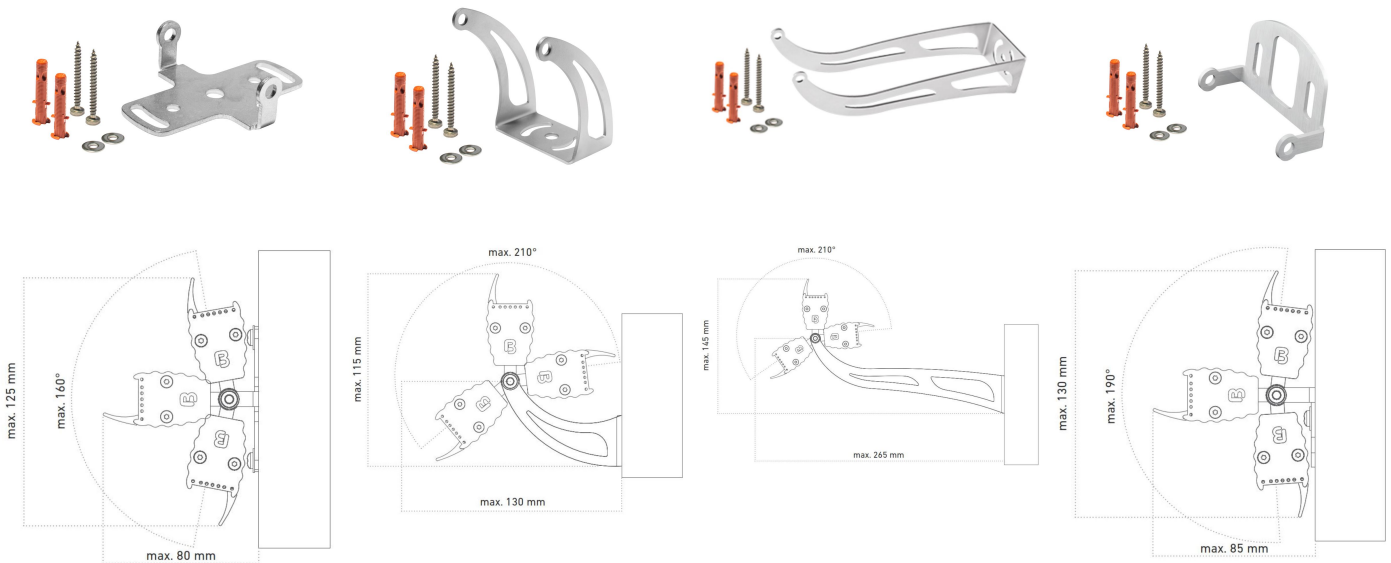

HINWEIS

Bei serienmäßig hergestellter Ware unterliegen die in Katalogen etc. angegebenen Maße, Gewichte und Ausführungen der handelsüblichen und zumutbaren Toleranz der Serienfertigung. Diese Abweichungen stellen keinen Mangel dar. Auch geringfügige Abweichungen in Größe, Farbe und Oberfläche sowie technische Änderungen gelten nicht als Mangel. Zugesicherte Eigenschaften gelten nur, wenn diese von uns schriftlich bestätigt wurden.

Der Garantiezeitraum für das Produkt beträgt 5 Jahre und beginnt mit dem Tag der Auslieferung. Bezug ist das Datum des Lieferscheins. Bei Zubehörteilen kann der Garantiezeitraum abweichen.