


# SBG446



## Strömungstransmitter mit Rückflussverhinderer

SBG34HF010KG/US

Beachten Sie das geänderte Gehäusedesign!

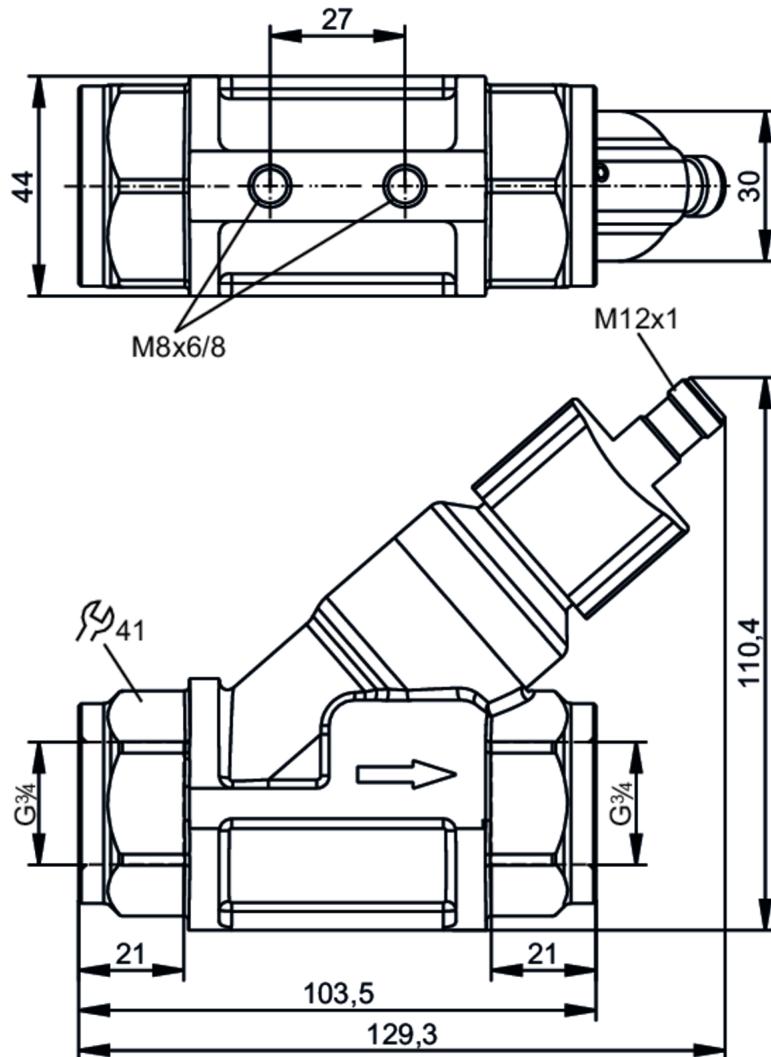

### Produktmerkmale

Messbereich	[l/min]	4...100
Prozessanschluss		Gewindeanschluss G 3/4 Innengewinde

### Einsatzbereich

Medien	Flüssige Medien; Wasser; Glykol-Lösungen; Kühlenschmiermittel	
Mediumtemperatur	[°C]	-10...100
Druckfestigkeit	25 bar	2,5 MPa

### Elektrische Daten

Betriebsspannung	[V]	18...32 DC; (nach SELV/PELV)
Stromaufnahme	[mA]	< 35
Schutzklasse		III
Verpolungsschutz		ja

# SBG446



## Strömungstransmitter mit Rückflussverhinderer

SBG34HF010KG/US

Ausgänge		
Ausgangssignal		Analogsignal
Analogausgang Strom	[mA]	4...20
Max. Bürde	[Ω]	500
Kurzschlusschutz		ja
Überlastfest		ja
Mess-/Einstellbereich		
Messbereich	[l/min]	4...100
Genauigkeit / Abweichungen		
Reproduzierbarkeit	[% vom Endwert]	1
Messfehler	[% vom Endwert]	± 5
Reaktionszeiten		
Ansprechzeit	[s]	< 0,01
Umgebungsbedingungen		
Umgebungstemperatur	[°C]	0...60
Lagertemperatur	[°C]	-15...80
Schutzart		IP 65; IP 67
Zulassungen / Prüfungen		
EMV		DIN EN 61000-6-2
		DIN EN 61000-6-3
Schockfestigkeit		DIN EN 60068-2-27
Vibrationsfestigkeit		DIN EN 60068-2-6
MTTF	[Jahre]	778
Mechanische Daten		
Gewicht	[g]	1297,6
Werkstoffe		Messing chemisch vernickelt; PP; 1.4404 (Edelstahl / 316L); Aluminium eloxiert; PA
Werkstoffe in Kontakt mit dem Medium		1.4401 (Edelstahl / 316); Messing; Messing chemisch vernickelt; PP; PPS; O-Ring: FKM
Prozessanschluss		Gewindeanschluss G 3/4 Innengewinde
Schaltzyklen mechanisch		10 Millionen
Bemerkungen		
Bemerkungen		Empfehlung 200-Mikrometer-Filtrierung verwenden Alle Angaben gelten für Wasser (20 °C).
Hinweise		Beachten Sie das geänderte Gehäusedesign!
Verpackungseinheit		1 Stück

## Strömungstransmitter mit Rückflussverhinderer


SBG34HF010KG/US

### Elektrischer Anschluss

Steckverbindung: 1 x M12; Codierung: A



### Anschluss

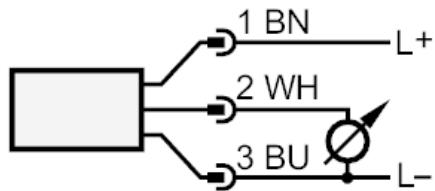


Farbkennzeichnung nach DIN EN 60947-5-2

Adernfarben :

- |      |       |
|------|-------|
| BN = | braun |
| BU = | blau  |
| WH = | weiß  |

### Diagramme und Kurven

Druckverlust

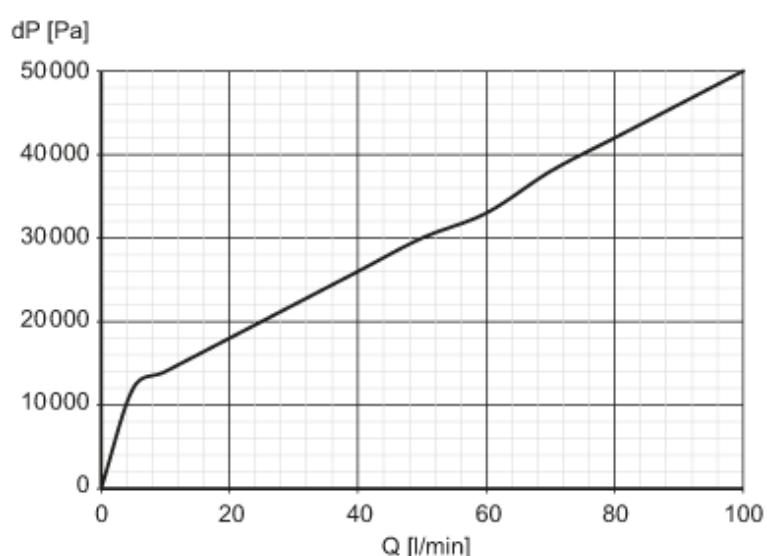

dP Druckverlust

Q Durchflussmenge