Connector Location A

Connector Location B

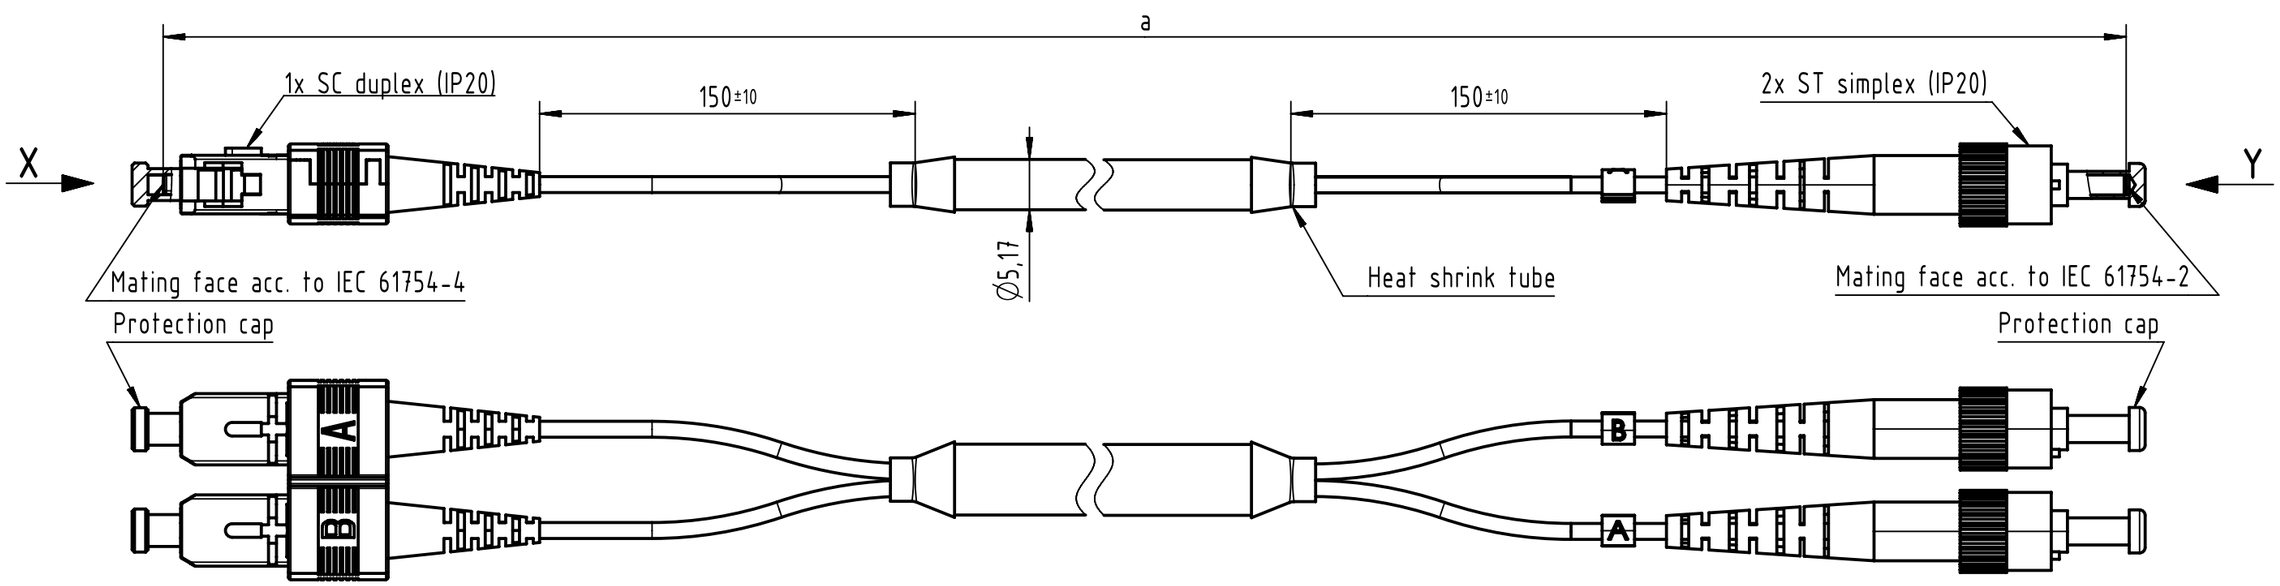


X
male
(without protection cap)




Loading Plan




Y
male
(without protection cap)




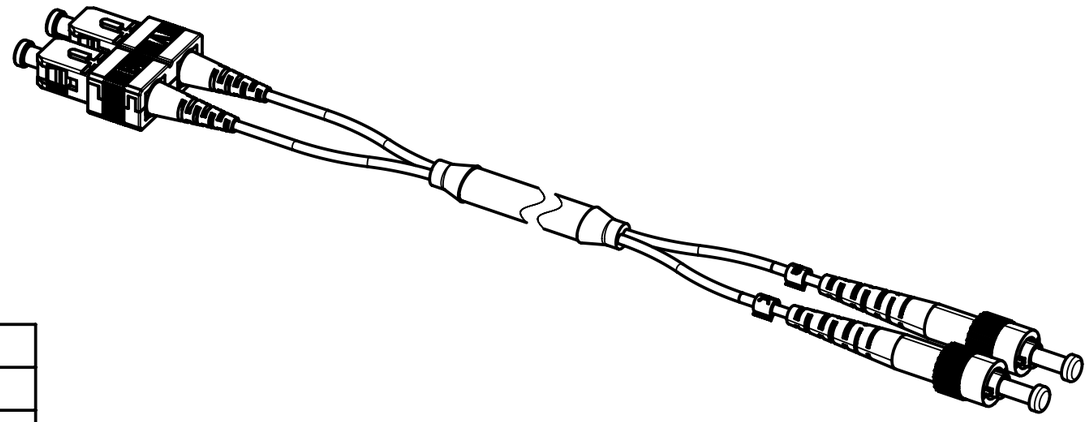

| Cont. no. | Part no. | Type of cable | Dim. a[m] |
|---|---|---|---|
| 10 | 3301412100007 | FO single mode, 2E9/125 µm | 10 |
| 9 | 3301412090007 | | 9 |
| 8 | 3301412080007 | | 8 |
| 7 | 3301412070007 | | 7 |
| 6 | 3301412060007 | | 6 |
| 5 | 3301412050007 | | 5 |
| 4 | 3301412040007 | | 4 |
| 3 | 3301412030007 | | 3 |
| 2 | 3301412020007 | | 2 |
| 1 | 3301412010007 | | 1 |

All Dimensions in mm | Tech. Character. | Free size tol. | According to production drawing

All rights reserved

Department HCS - RO

HARTING Customised Solutions
D-32339 Espelkamp

| Created by | Inspected by | Standardisation | Date | State |
|---|---|---|---|---|
| 402676 Gross | COSTEA Costea | MUNTEANV Munteanu | 2021-01-19 | Final Release |

Title: FO CA SCdx-2xST 9/125 G657.A1

Doc-Key / ECM-Nr.: 100689517/UGD/001/B 500000187347

Type: TB | Number: 3301412XXX0007 | Rev.: B | Page: 1/1

A3