PAS EX 11AP M10 V2A (472 421)

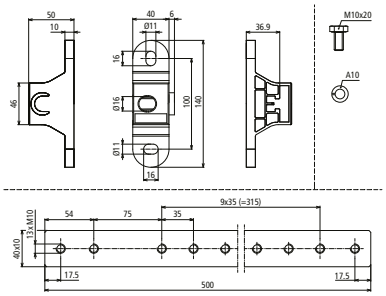

Maßbild PAS EX 11AP M10 V2A

- Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen Ex-Zonen 1 und 2 (Gase, Dämpfe, Nebel) bis Explosionsgruppe IIC sowie Ex-Zonen 21 und 22 (Stäube)
- Schraubensicherung gegen Selbstlockern
- Einsatz sowohl im Innenbereich als auch im Außenbereich zulässig

Typ	**PAS EX 11AP M10 V2A**
Art.-Nr.	**472 421**
Anschluss Kabelschuh	11x flexible / starre Leiter 16-95 mm²
Werkstoff PA-Schiene	**NIRO**
Werkstoff Schrauben	**NIRO**
Werkstoff Federring	**NIRO**
Werkstoff-Nr.	1.4301 / 1.4303
Werkstoff Isolator	Polyamid / halogenfrei blau
Abmessung	522 x 140 x 50 mm
Schiene	500 x 40 x 10 mm
Schrauben	M10 x 40 mm / M10 x 20 mm
Ausführung Schrauben	mit Federring
Blitzstoßstrom (10/350 µs) Cu 16-95 mm²	1HExIIC 100 kA (zündfunkenfrei) T4
Max. Kurzschlussstrom (AC 50 Hz / DC / 5s) Cu 16 mm²	750 A / T4
Max. Kurzschlussstrom (AC 50 Hz / DC / 5s) Cu 95 mm²	3,1 kA / T4
Max. Oberflächentemperatur T4	135 °C
Ausführung	UV-stabilisiert
Normenbezug	DIN EN 62561-1 / CLC 50703-2

Stammdaten	
Nettogewicht	1.950 kg/st
Zolltarifnummer (Komb. Nomenklatur EU)	85359000
GTIN (EAN)	4013364470477
VPE	1 ST

Änderungen in Form und Technik, bei Maßen, Gewichten und Werkstoffen behalten wir uns im Sinne des Fortschrittes der Technik vor. Die Abbildungen sind unverbindlich.

In Bezug auf die Korrosionsbeständigkeit sind die verwendeten Materialien bei den PAS EX (z. B. Cu/galSn, NIRO, Polyamid, Polyurethan-Ester)