

Produktdatenblatt

Art. Nr. 92.031.7658.0

Geräteanschluss GST18i3F B2 REV WS

Geräteanschluss, Snap-In, GST18i3, 3-polig, Buchsenteil in Federkrafttechnik, 250 V, 20 A, für Materialstärken von 1,5 - 2,5 mm, Kodierung Farbe weiß



Art. Nr.	92.031.7658.0
EAN	4015573583900
Bestelleinheit	100 Stück

Zulassungen

Technische Daten
Allgemein

Bemessungsstrom	20 A
Bemessungsspannung	250 V
Verschmutzungsgrad	2
Mechanische Codierung Code	Code 1
Bemessungsstoßspannung	4 kV
Verriegelbar	selbstverriegelnd (mit Werkzeug lösbar)
Codierfarbe / Kontakteinsatz	weiß
Polkennzeichnung	L, N, PE

Anschlussdaten

Anschlussquerschnitt eindrätig mm ² max.	2,5 mm ²
Anschlussquerschnitt eindrätig mm ² min.	0,5 mm ²
Anschlussquerschnitt feindrätig mm ² max.	1,5 mm ²
Anschlussquerschnitt feindrätig mm ² min.	0,5 mm ²
Anschlüsse pro Pol	2
Abisolierlänge	9 mm

Ausführung

Ausführung	Buchse
Anschlussart	Federkraftanschluss
Steckrichtung	gerade
Schutzart (IP)	IP20
Bemerkung Anschlussart	Fein- und mehrdrähtige Leiter erfordern Aderendhülsen
Gehäusewandstärke 2 (min.)	1,5 mm
Gehäusewandstärke (max.)	2,5 mm
Einbauvariante	Snap-In

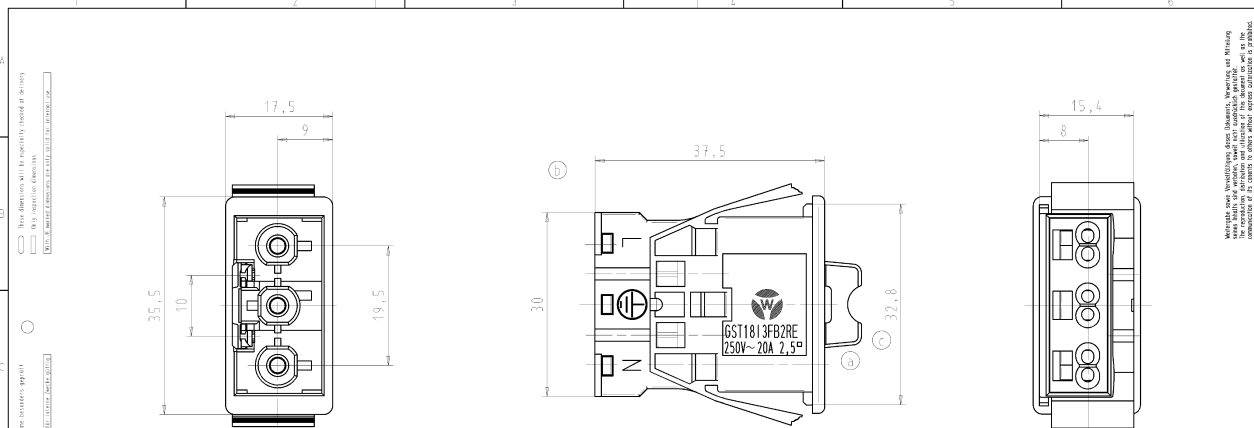
Werkstoff

Werkstoff des Gehäuses	Polyamid
Halogenfrei	ja
Kontaktmaterial	CuZn

Brandlast	0,062 kWh
Isolierteil Dauertemperaturbeständigkeit	100 °C
Oberflächenbehandlung	versilbert

Abmessungen

Länge	37,5 mm
Breite	32,8 mm
Höhe	17,5 mm

Technische Zeichnung


Blechausschnitt
Blechdicke 1,5 - 2,5 mm
section of housing
material thickness 1,5 - 2,5 mm

Weitere Daten siehe Katalog
further data see catalog

Teilenummer part number	Farbe colour	Typ type
92.031.7658.0	weiß /white	GST1813F B2 RE V WS
92.031.7658.1	schwarz/black	GST1813F B2 RE V SW

Material	2007	Tag/Date	Name	Zeichnung Nr./Drawing No.	Index
2-1		01.02.	Schneidl. J.	92.031.7658.0 01K	c

Änderung/Revision	Typ	Beschriftung/Titel
		FEMALE CONNECTOR BUCHSENTEIL Federkraftanschluß, Snap in 250V AC 20A 2,5gmm

Wieland
Wielandische
Verbindungen