


## PHE3 PK6 20 L SB ZK (767 922)

- Mit Universalzahnkupplung
- Prüfspitze abschraubbar

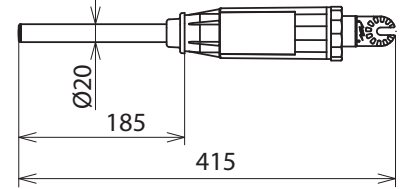

Maßbild

Mit Standby-Funktion

<b>Typ</b>	<b>PHE3 PK6 20 L SB ZK</b>
<b>Art-Nr.</b>	<b>767 922</b>
Nennspannung (U <sub>N</sub> )	6 ... 20 kV
Kategorie	L
Gesamtlänge (l <sub>G</sub> )	415 mm
Eintauchtiefe (l <sub>o</sub> )	185 mm
Norm Prüfkopf	DIN VDE 0682-411 (EN/IEC 61243-1)
Norm Universalzahnkupplung	DIN VDE 0682-211 (EN/IEC 60832)
Werkstoff Prüfelektrode	<b>Cu-Legierung/gal Sn</b>
Temperaturbereich	-25 °C ... +55 °C, Klimaklasse N
Bauart	Getrennt
Verwendbar bei	
Einsatzort	Innenraum- und Freiluftanlagen
Anzeige	Akustisch und optisch
Eigenprüfvorrichtung	Ja
Werkstoff Prüfspitze	<b>Glasfaserverstärktes Epoxydharzrohr</b>
Werkstoff Anzeigegerät	<b>Kunststoff, vollisoliert</b>

### Stammdaten

Nettogewicht	1,07 kg/st
Zolltarifnummer (Komb. Nomenklatur EU)	90303370
GTIN (EAN)	4013364097384
VPE	1 ST

Änderungen in Form und Technik, bei Maßen, Gewichten und Werkstoffen behalten wir uns im Sinne des Fortschrittes der Technik vor. Die Abbildungen sind unverbindlich.