

Stecker TN - mit Verschraubung, mit Verschlusshaube




Artikelbeschreibung	
BALS-Art.-Nr	21221
EAN	4024941212212
Produktgruppe	Stecker QUICK-CONNECT mit MULTI-GRIP Kabelverschraubung TN-Ausführung
Stromstärke	32A
Polzahl	3p
Polzahl	2P+PE
Lage des Schutzkontaktes	6h
Spannung	200 bis 250V
Frequenz	50 und 60Hz

Artikelbeschreibung	
VG-Typ-Nr.	VG 96919 CP 042
Versorgungs-Nr.	5935-12-320-6783
Schutzart	IP67
Kennfarbe	bronzegrün
Gerätefarbe	Kabelverschr bronzegrün RAL 6031-F9, Bajonettring bronzegrün RAL 6031-F9, Gehäusehaube bronzegrün RAL 6031-F9, Kragen bronzegrün RAL 6031-F9, Verschlusshaube bronzegrün RAL 6031-F09
Anschluss technik	schraublose Federklemmtechnik mit Käfigzugfederklemmen
Maximaler Leiterquerschnitt	6,0 qmm
Kabeleinführung	Verschraubung
Geräte-Höhe	191mm
Geräte-Breite	94mm
Geräte-Tiefe	97mm
Gehäusematerial	Polyamid
Kontakte	Der Kontaktträger ist aus hochwarmebeständigem Material, Die Kontakte sind Messing vernickelt

Zusätzliche technische Informationen	
	Für Kabel mit einem min. Durchmesser von 11mm bis max. Durchmesser 23mm, Mit Multi-Grip TE Kabelverschraubung, integrierter Zugentlastung, zusätzlichen Wasserablauföffnungen und Arretierungsschraube
	Mit Verschlusshaube

Logistikdaten	
Einzelgewicht	0,329 kg / Stück
Verpackungsart	Tüte
Inhaltsmenge	1 ST
EAN	4024941212212
Länge	97 mm
Breite	94 mm
Höhe	191 mm
Gewicht	0,33 kg
Volumen	1.741,538 ccm
Verpackungsart	Karton
Inhaltsmenge	10 ST
EAN	4024941822251
Länge	325 mm
Breite	217 mm
Höhe	210 mm
Gewicht	3,496 kg
Volumen	13.588,4 ccm

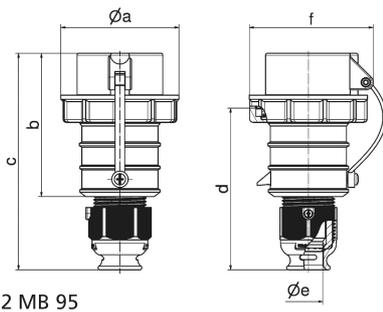

2 MB 95

Ampere Polzahl	16 3	16 4	16 5	32 3	32 4	32 5
a \varnothing	70,0	78,0	86,0	94,0	94,0	101,0
b	103,5	104,0	105,5	127,0	127,0	129,5
c	153,5	154,0	160,5	187,0	187,0	193,5
d	111,0	111,0	119,0	136,0	136,0	138,5
e \varnothing	18,0	18,0	21,0	23,5	23,5	27,0
f	75,5	82,5	91,0	96,5	96,5	104,5
Leiter mm ² min	1,0	1,0	1,0	2,5	2,5	2,5
Leiter mm ² max	2,5	2,5	2,5	6,0	6,0	6,0