


LED Stripe
Professional, COB, 24V-15W, 4000 K, IP20, 5m


Gehäusefarbe	Weiß	zu betreibende Gesamtlänge	5 m
Montageort	Innen	max. Länge	5000 mm
Schutzklasse	III / Schutzkleinspannung	Breite	10 mm
Betriebsart	Spannungskonstant	Höhe	2,2 mm
Leistungsaufnahme 1m	15 W	Artikelgewicht	70 g
Leistungsaufnahme	0,5 W	Arbeitstemperatur	-20 bis 50 °C
Bereitschaftsmodus		Lagertemperatur	-30 bis 80 °C
Eingangsspannung	24 V/DC	IP Schutzart	IP 20
Netzgerät inkl.	Nein	Lebensdauer L70 / B50	54000 h
Anschlussleitung Primär	Ja	Lebensdauer L80 / B10	54000 h
Leitungsende Primär	Mit freien Litzen-/ Leitungsenden	Schaltzyklen	27000
Leitungslänge Primär	0,5 m	Energieverbrauch	15 kWh/1000h
Anschlussleitung Sekundär	Ja	EEI	D
Leitungsende Sekundär	Offene Kabel		
Leitungslänge Sekundär	0,5 m		
Dimmbar	Ja		
Ansteuerung	Dimmbar über optionalen Controller		
Anzahl Kanäle	1		
Lichtquelle	LED, Lichtquelle nicht wechselbar		
Lichtfarbe	Neutralweiß (NW)		
Farbtemperatur	4000 K		
Farbkonsistenz	6 SDCM		
Farbkonsistenz Lichtquelle	6 SDCM		
Farbwiedergabe (Ra)	90		
Abstrahlwinkel	180 Grad		
Lichtstrom 1m	2325 lm		
Lichtausbeute 1m	154 lm/W		
LED/Meter	288		
Segment Länge	27,77 mm		
Segment LED Anzahl	8		
LED Abstand	3,47 mm		
Biegeradius min.	30 mm		

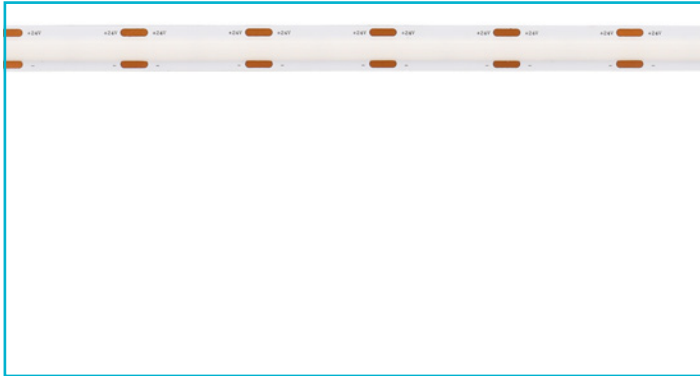