

Zähleranschlusssäule, 1xBKE-I Zählerplatz+FP-Teil

konform zu VDE-AR-N 4100; Zählerplätze nach DIN VDE 0603

(mit integrierter Befestigungs- und Kontaktiereinrichtung (BKE-I nach DIN VDE V 0603-5)

TÜV geprüft nach DIN EN 61439-5

Nach TAB Bayernwerke AG oder TAB-gleiche

Schutzart Gehäuse : IP 44

Schutzart der Zählerplätze : IP 44

Schutzklasse II (doppelte oder verstärkte Schutzisolierung)

Material : glasfaserverstärktes Polyester

Farbe : grau , ähnlich RAL 7035

Schließung : Doppelschwenkhebel

(1x Kundenzylinder eingebaut)


Zustimmung
Netzbetreiber
einholen

bestehend aus :


- Hausanschlußkasten 3xNH00 (10-70 sm,10re-95se) 100A
- 5-Leiter Sammelschienensystem 250A (nAR)
- Spannungsversorgung B10/25kA 1pol (plombierbar) für RfZ auf Buchsenstecker
- 5-Leiter-Verdrahtung (**TNC-S oder TT-Netz**) mit H07V-K 10mm²
- 1xZählerplatz BKE-I 300x250mm + 1xRfZ 150x250mm
- Verteilerfelder 4x13TE
- 1xFI40/4/0,03+2xC16/3+2xCEE16
- 1xFI63/4/0,03+1xC16/3+1xCEE16
- +5xB16+5xSchuko+5xB16+5xCE16 (230V)
- 1xLeitungsschutzschalter C16/3pol + 1x2-Kanal-Schaltuhr
- 1xNH00 Trenner 3pol als Direktabgang
- Festplatzeinführung in Sockelblende

optional:

- Zählerabdeckhaube IP54 (wird bei Bestellung eingebaut)
- Sockelfüllmaterial SFM 1
- Einbau von SH-Schaltern entspr. der benötigten Leistung

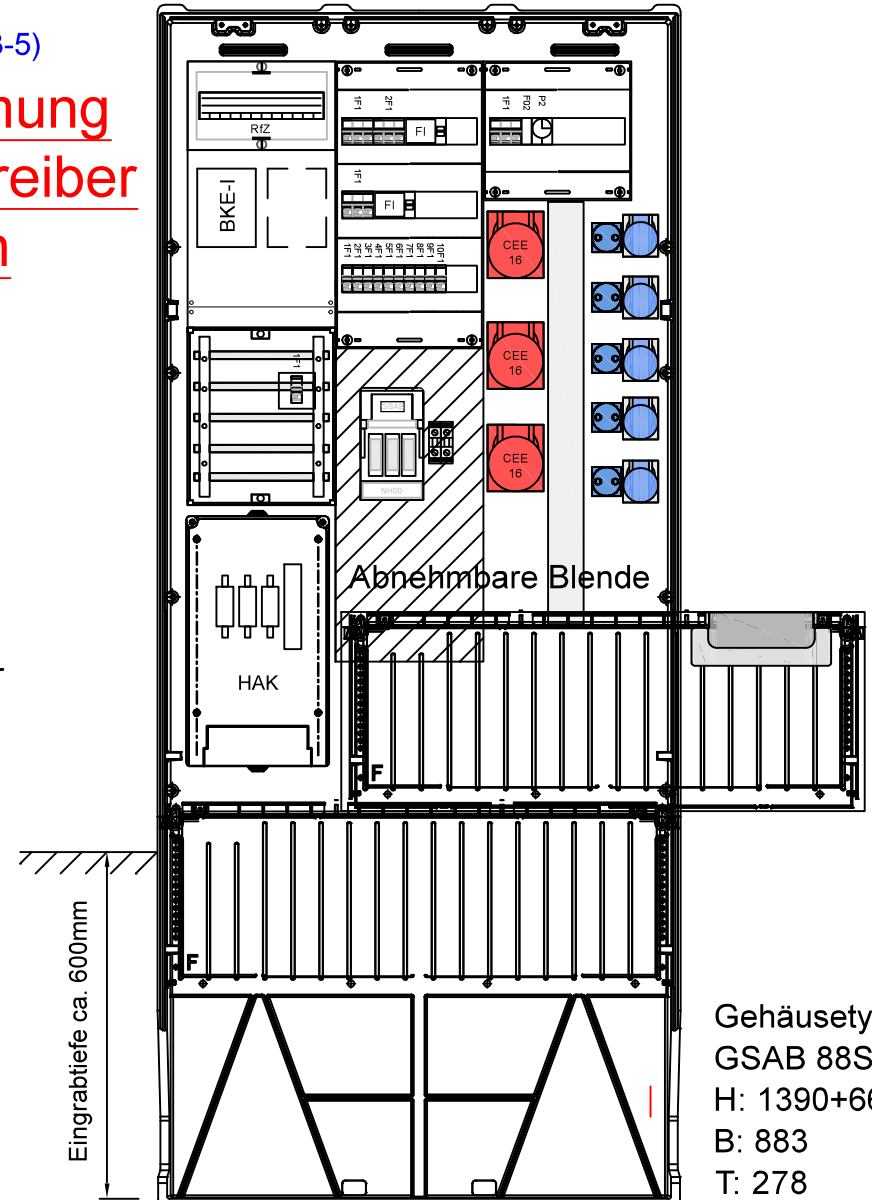

Gehäusotyp:
GSAB 88S2000
H: 1390+665
B: 883
T: 278

Datum :	02.07.2024	Projekt :	Zähleranschlusssäule	Angebotsnummer :	2230..		Datenblatt Nummer :	1
Bearbeiter :	M.Biermann	Bestellnummer:	02.881P11Sy3165S5C	AB-Nummer :			Seite :	
						Lindenstraße 23 Tel: +49 3636 7614-0 99718 Greußen Fax: +49 3636 7614-30		