




## SI-Leuchte

Art.-Nr.: WAF029ML-AZ

LED-Sicherheitsleuchte zum Wandaufbau zur Ausleuchtung der Flucht- und Rettungswege nach DIN EN 60598-1, DIN EN 605982-22 und DIN EN 1838. Diese Wandleuchte kommt zum Einsatz, wenn eine Einbaumontage der WEF oder WER-Leuchten nicht möglich ist.

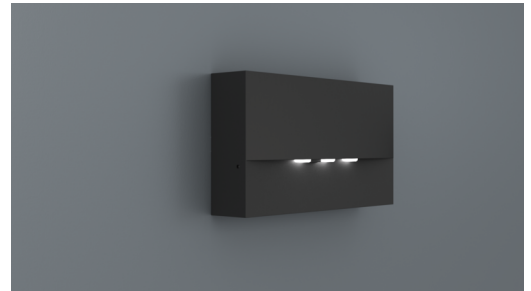

### TECHNISCHE DATEN

|                          |                               |
|--------------------------|-------------------------------|
| Leuchtentyp              | Sicherheitsleuchte            |
| Montageart               | Wandanbau                     |
| Piktogramm               | Nein                          |
| Leuchtmittel             | LED                           |
| Gehäusematerial          | Zink-Druckguss                |
| Farbe                    | RAL 7016                      |
| Schutzart IP             | 20                            |
| Schlagfestigkeitsgrad IK | 4                             |
| Schutzklasse             | 2                             |
| Versorgung               | zentrale Stromversorgung      |
| Überwachung              | ML - zentrale Stromversorgung |
| Überbrückungszeit        | CPS                           |
| Betriebsart              | ELS                           |
| Eingangsspannung AC      | 230 V                         |
| Eingangsfrequenz Hz      | 50 / 60 Hz                    |
| Eingangsspannung DC      | 216 V                         |
| Leistung max.            | 4,5 W                         |
| Leistung DS              | 4,5 W                         |
| Leistung BS              | 1,1 W                         |
| Umgebungstemp. DS        | -20 °C / 35 °C                |
| Umgebungstemp. BS        | -20 °C / 40 °C                |
| Länge                    | 53 mm                         |
| Breite                   | 193 mm                        |
| Höhe                     | 115 mm                        |
| Gewicht                  | 0.07 kg                       |



|                      |               |
|----------------------|---------------|
| Gewicht inkl. Verp.  | 0.1 kg        |
| Anschlussquerschnitt | 2.5 mm        |
| Schalteingang L'     | Ja            |
| Notlichtblockierung  | Nein          |
| Batterieanschluss    | Nein          |
| Dimmfunktion         | Ja            |
| Lichtstrom Netz      | 420 lm        |
| Lichtstrom Not       | 420 lm        |
| Zolltarifnummer      | 94056180      |
| Ursprungsland        | Deutschland   |
| EAN                  | 4260581710972 |

## TECHNISCHE ZEICHNUNG

