


|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Artikel-Nr.         | <b>60152-6</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Bezeichnung         | <b>CEE-Steckdose abschaltbar kompakt 16A 5p 6h IP66/IP67</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Langbeschreibung    | CEE-Steckdose abschaltbar kompakt 16A 5p 6h IP66/IP67<br>Gehäusematerial: PA6<br>Nennstrom: 16A<br>Polzahl: 5 (3P+N+PE)<br>Uhrzeit-Stellung: 6h<br>Nennspannung/Frequenz: 200/346V~ - 240/415V~ / 50+60Hz<br>Kontakte: Messing vernickelt<br>Anschlussstechnik: Schraubklemmen<br>Anbauversion, mechanisch verriegelt<br>Schalter: EIN/AUS PCE-Merz ML0; EN 60947-3; AC22A, 10kA<br>Schutzart: IP66/IP67 |
| GTIN (EAN)          | 9003399173264                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Ursprungsland       | AT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Zolltarifnummer     | 85366990                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Nettogewicht        | 0,508 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Verpackungsmenge    | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Mindestbestellmenge | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

|                                |                          |
|--------------------------------|--------------------------|
| ETIM 9.0                       | EC001324                 |
| IEC-Stromstärke                | 16 A                     |
| Polzahl                        | 5                        |
| Spannung nach EN 60309-2       | 400 V (50+60 Hz) rot     |
| Uhrzeit-Stellung               | 6 h                      |
| Kennfarbe                      | rot                      |
| Schutzart (IP)                 | IP67                     |
| Schalter                       | mechanische Verriegelung |
| Werkstoff des Gehäuses         | Kunststoff               |
| Ausführung                     | Oberteil                 |
| Kontaktmaterial                | CuZn                     |
| Oberflächenbehandlung Kontakte | vernickelt               |

|                         |                         |
|-------------------------|-------------------------|
| a                       | 65 mm                   |
| Leitung flexibel        | 1,5-2,5 mm <sup>2</sup> |
| Leitung starr           | 1,5-4 mm <sup>2</sup>   |
| Kontaktschrauben        | 120 Ncm                 |
| Umgebungstemperatur     | -25 – 40 °C             |
| Temperaturbeständigkeit | -25 – 80 °C             |

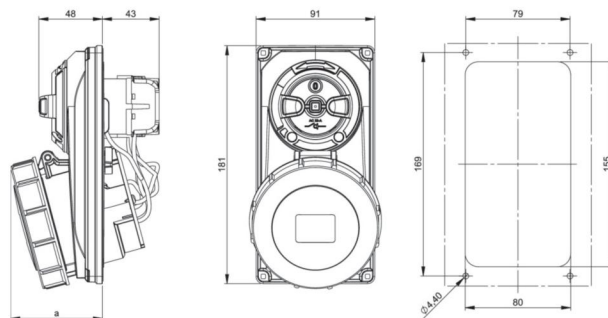

<https://www.pcelectric.at/shop/de/?func=detail&artnr=60152-6>