


Verbindungskabel

VDOGH040MSS0015C04STGH040MSS

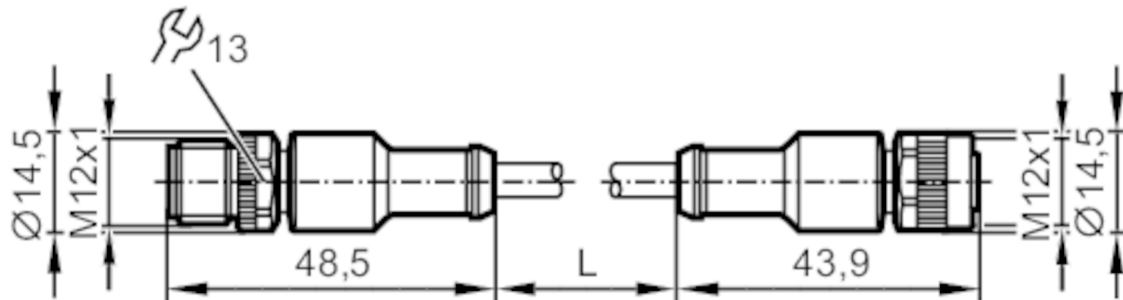

Einsatzbereich

Besondere Eigenschaft	silikonfrei; halogenfrei; Vergoldete Kontakte; Abgeschirmte Leitung
Silikonfrei	ja

Elektrische Daten

Betriebsspannung [V]	< 50 AC / < 60 DC
Schutzklasse	III
Strombelastbarkeit gesamt [A]	4

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur [°C]	-25...85
Schutzart	IP 68

Mechanische Daten

Gewicht [g]	569,5
Abmessungen [mm]	14,5 x 14,5 x 48,5
Werkstoffe	PUR
Werkstoff Überwurfmutter	Zinkdruckguss, vernickelt / Zinkdruckguss, vernickelt

Bemerkungen

Verpackungseinheit	1 Stück
--------------------	---------

Elektrischer Anschluss - Stecker

Steckverbindung: 1 x M12, gerade; Griffkörper: PUR; Arretierung: Zinkdruckguss, vernickelt; Kontakte: vergoldet;
Anzugsdrehmoment: 0,7...0,9 Nm

E12332



Verbindungskabel


VDOGH040MSS0015C04STGH040MSS



Elektrischer Anschluss

Kabel: 15 m, PUR, halogenfrei, schwarz, Ø 5 mm, abgeschirmt; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Anschluss

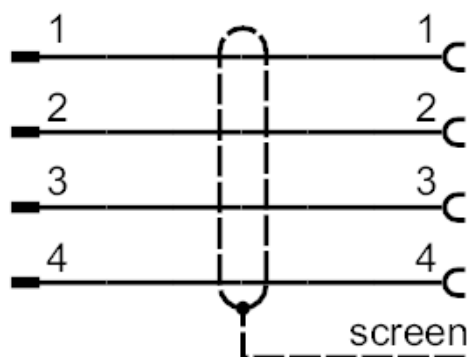

Elektrischer Anschluss - Buchse

Steckverbindung: 1 x M12, gerade; Griffkörper: PUR; Arretierung: Zinkdruckguss, vernickelt; Kontakte: vergoldet;
Anzugsdrehmoment: 0,7...0,9 Nm

