


BELLINA LED-Einbaustrahler, kardanisch, schaltbar

Artikel-Nr. 38357073

Licht.
Für Generationen.

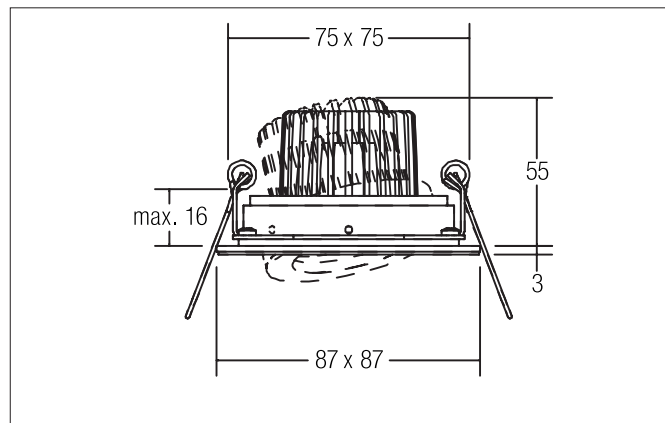

Ausschreibungstext

Quadratisches LED-Einbaustrahler, schaltbar, Werkzeugloser Deckeneinbau mittels Einbaufedern. Deckenausschnitt L x B 75 x 75 mm Einbautiefe 55 mm, Länge 87 mm, Breite 87 mm, Gewicht 0,286 kg, Reflektor silbermit rotationssymmetrisch tief-breit-strahlender Lichtstärkeverteilung. Optimale Lichtverteilung durch eine Abdeckung Glas transparent. Bemessungslichtstrom 680 lm, Bemessungsleistung 1 x 6 W, Leuchten-Lichtausbeute 113 lm/W, Lichtfarbe warmweiß, ähnlichste Farbtemperatur (CCT) 3.000 K, allgemeiner Farbwiedergabeindex CRI > 80, Gehäusewerkstoff: Aluminium / Glas, Farbe: strukturweiß, Zulässige Umgebungstemperatur (ta): -20 °C - +25 °C, Schutzklasse (EN 61140): II, Schutzart (DIN EN 60529): IP20. Mit elektronischem Betriebsgerät, schaltbar.

BELLINA LED-Einbaustrahler set, kardanisch, schaltbar

Artikel-Nr. 38357073

Licht.
Für Generationen.

Artikeldaten	
Artikel-Nr.	38357073
GTIN	4251433914259
Serienname	BELLINA
Kurzbeschreibung	LED-Einbaustrahler set, kardanisch, schaltbar
Material	Aluminium / Glas
Farbe	weiß
Ausführung der Oberfläche	struktur
Form	quadratisch
Einbaubreite	75 mm
Einbaulänge	75 mm
Einbautiefe	55 mm
Länge	87 mm
Breite	87 mm
Aufbauhöhe	3 mm
Nettogewicht	0,286 kg

Lichttechnik	
Farbtemperatur	3.000 K
Lichtfarbe	weiß
Lichtaustritt	direkt
Lichtstrom	680 lm
Systemeffizienz	113 lm/W
Farbwiedergabe	CRI > 80
Reflektor	hochglänzend
Reflektorfarbe	silber
Abstrahlwinkel	38°
Lichtverteilung	symmetrisch

Betriebstechnik Leuchte	
Ausführung	Plug&Play
Leistung	6 W
Spannungsart	DC
Strom	350 mA
Leuchtmittel	LED
Schutzklasse	III
Schutzart raumseitig	IP20
Leuchtmittelwechsel möglich	Die Lichtquelle dieser Leuchte darf nur vom Hersteller oder einem von ihm beauftragten Servicetechniker oder einer vergleichbar qualifizierten Person ersetzt werden.

BELLINA LED-Einbaustrahler set, kardanisch, schaltbar

Artikel-Nr. 38357073

Licht.
Für Generationen.

Betriebstechnik Betriebsgeräte	
Länge	68 mm
Länge	68 mm
Breite	35 mm
Breite	35 mm
Höhe	21 mm
Höhe	21 mm
AC Nennspannung min.	220 V
AC Nennspannung max.	240 V
Frequenz max.	50 Hz
Frequenz max.	50 Hz
Dimmbar	Nein
Ansteuerung	schaltbar
Einschaltstrom	10 A (max. 10ms)
Leistung min	1 W
Leistung	7,2 W
Strom	350 mA
Schutzart	IP20
Schutzklasse	II
Flickerfrei	Ja

Montagetechnik	
Montageart	Einbaumontage
Montageort	Deckenmontage
Verstellbarkeit	drehbar und schwenkbar
Schwenkwinkel	20°
Drehwinkel	355°
Max. Deckenstärke	18 mm
Weitere Hinweise	keine Abdeckung mit Wärmedämmmaterial
Werkstoff der Abdeckung	Glas transparent
Sprengring	ohne Sprengring
Geeignet für Durchgangsverdrahtung	Ja, mit optionalem Zubehör

Logistische Daten	
Bruttogewicht	0,35 kg
Länge Verpackung	95 mm
Breite Verpackung	75 mm
Höhe Verpackung	95 mm
Entsorgung am Ende der Lebensdauer	Das Produkt darf nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Sie sind verpflichtet, solche Elektro-Altgeräte separat zu entsorgen. Informieren Sie sich bitte bei Ihrer Kommune über die Möglichkeiten der geregelten Entsorgung. Mit der getrennten Entsorgung führen Sie die Altgeräte dem Recycling oder anderen Formen der Wiederverwertung zu. Sie helfen damit zu vermeiden, dass u. U. belastende Stoffe in die Umwelt gelangen.