

# MDR 45 EC



## Kurzinformation

Radial-Dachventilator mit EC-Motor, DN 450

## Einsatzbeispiele

Einfamilienhäuser in Kombination mit Lüftungsgeräten zur Wärmerückgewinnung, Arbeitsstätte, Produktionsstätte, Industriehalle, Montagehalle

Artikelnummer 0087.0030

## Technische Daten

Fördervolumen	11.010 m <sup>3</sup> /h
Fördervolumen <sub>Nenn</sub>	6.260 m <sup>3</sup> /h
Druck p <sub>fs, Nenn</sub>	895 Pa
Drehzahl n <sub>Nenn</sub>	2.120 1/min
Lauftradtyp	radial
Drehzahlsteuerbar	✓
Reversierbarkeit	–
Spannungsart	Wechselstrom
Bemessungsspannung	230 V
Netzfrequenz	50 Hz
Nennleistung	2.977 W
I <sub>Nenn</sub>	4,6 A
I <sub>Max</sub>	5,3 A
Schutzart	IP 55
Wärmeklasse	F
Einbauort	Dach
Einbaulage	senkrecht
Gewicht	80 kg
Schwenkbar	–
Nennweite	450 mm
Breite	980 mm
Höhe	713 mm
Tiefe	980 mm
Fördermitteltemperatur bei I <sub>Max</sub>	-25 °C bis 60 °C
Verpackungseinheit	1 Stück
Sortiment	E
GTIN (EAN)	4012799870302

# MDR 45 EC

## Technische Daten nach ErP im Best Efficiency Point (BEP)

Gesamteffizienz $\eta$	52,3 %
Herstellungsjahr	siehe Typenschild
Herstellername / Amtliche Registriernummer / Niederlassungsort des Herstellers	Maico Elektroapparate-Fabrik GmbH / Registergericht Freiburg, HRB 601233
Art.-Nr.	0087.0030
$P_{BEP}$ / Fördervolumen $_{BEP}$ / $P_{fs, BEP}$	2,977 kW / 6.260 m <sup>3</sup> /h / 895 Pa
Informationen zur Zerlegung und Entsorgung	siehe Montageanleitung
Informationen zu Einbau, Betrieb und Instandhaltung	siehe Montageanleitung
Verwendete Gegenstände bei der Effizienz-Messung, die nicht durch die Messkategorie beschrieben sind	-
Schalleistungspegel $_{L_{WA5}}$	93 dB

## Schalleistungspegel im Oktavspektrum


	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Gesamt
$L_{WA5, 2}$ V (dB)	20	30,8	38,9	40	53,6	47,5	29	10,2	54,9
$L_{WA5, 4}$ V (dB)	38	49	55,8	59,5	62,1	63,2	64,5	47,1	69
$L_{WA5, 6}$ V (dB)	47,2	61,7	66,2	70,3	72,8	74,8	72,2	70,7	79,7
$L_{WA5, 8}$ V (dB)	53,8	63	74	78	81,3	83,3	80,7	80,5	88,3
$L_{WA5, 10}$ V (dB)	57,5	66,5	79,8	82,2	85,9	87,7	85,7	83,8	92,7
$L_{WA8, 2}$ V (dB)	25,2	32,7	41,5	42,8	52,8	44,7	28,9	10,4	54
$L_{WA8, 4}$ V (dB)	43,1	54,2	56,9	62,7	65,2	63,6	63,2	48	70,1
$L_{WA8, 6}$ V (dB)	51,6	63,9	67,1	73,2	75,8	75,6	72,7	69,9	81,1
$L_{WA8, 8}$ V (dB)	58,5	69,6	77,7	80,6	83,2	83,6	81,1	77,5	89
$L_{WA8, 10}$ V (dB)	64	74,4	81,1	85,9	88,3	89	87,4	81,9	94,3

$L_{WA5}$  = Freiansaug-Schalleistungspegel in dB

$L_{WA8}$  = Gehäuse- und Freiausblas-Schalleistungspegel in dB


# MDR 45 EC

## Kennlinie

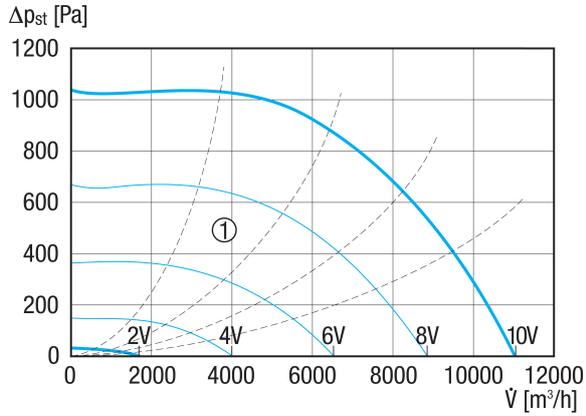

① Hilfskennlinien zu Steuerspannung 2 - 10 V

## Maßzeichnung [mm]

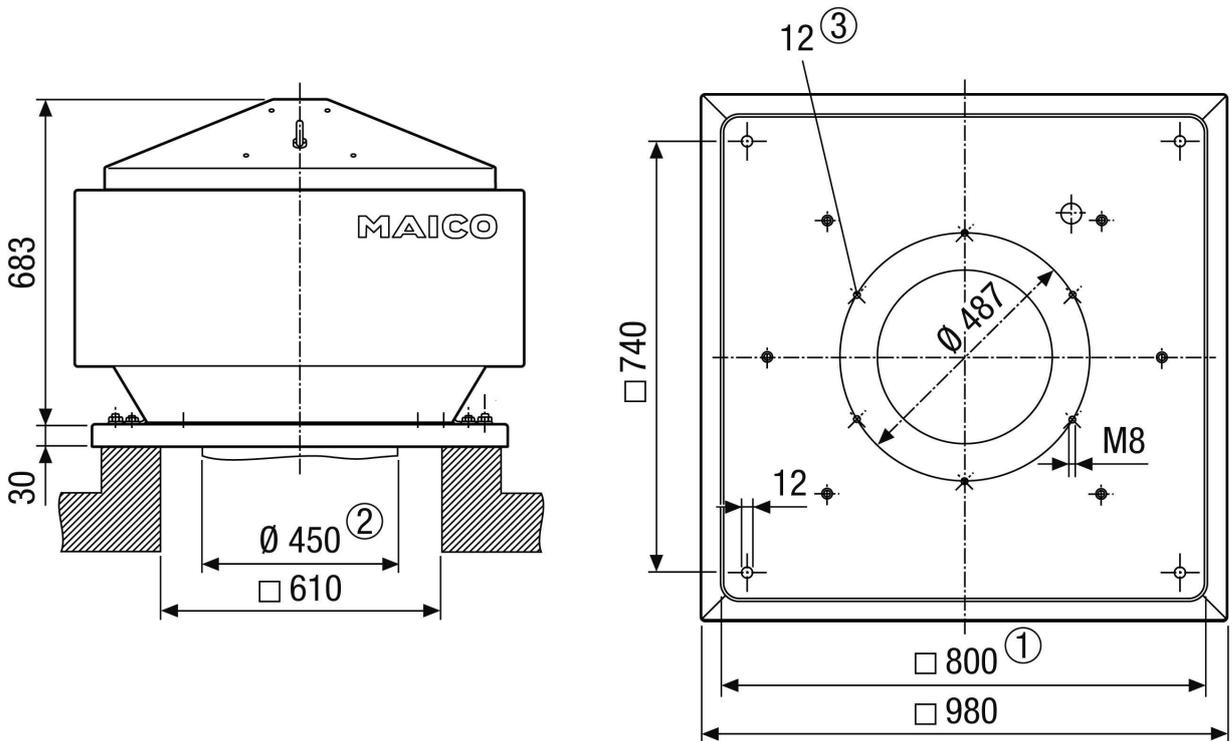

- ① Lichte Weite
- ② Rohr-Außendurchmesser
- ③ Anzahl der Bohrungen

