
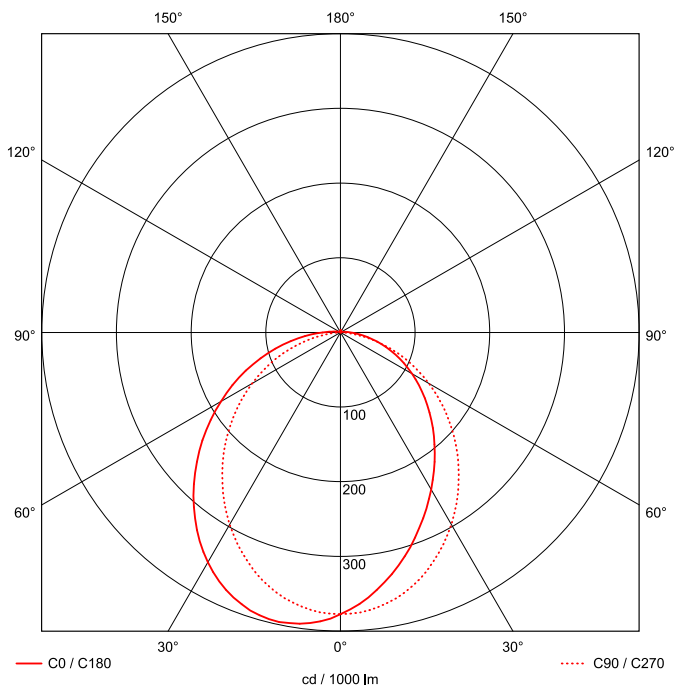


Artikel-Nr: 76136196

Anbauleuchten

## Leuchte TROJA G2 SKII DALI 1261mm PCO 1x33W A100° 3300lm

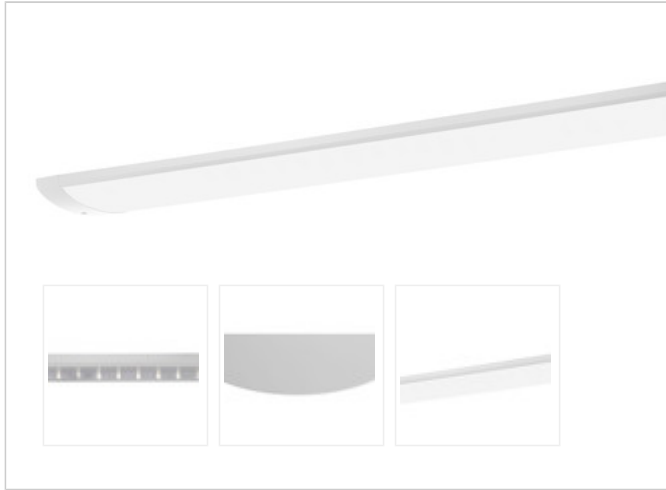

Vandalismus geschützte LED Leuchte in SKII mit MID-Power LEDs, LED Einheit in der Abdeckung integriert und per PEC System (PRACHT EASY CONNECT) schnell zu montieren. Konverter in Leuchte integriert. Flaches, stabiles Aluminiumgehäuse mit integriertem decken-/wandseitigem Kabelführungskanal, schlagfeste Abdeckung aus opalisiertem Polycarbonat, eingefasst in Aluminium-Rahmenprofil und Endkappen aus Aluminium-Druckguss, weiß, pulverbeschichtet, mit Innensechskant- oder Sicherheits-Verschlusschrauben, umlaufende Silikondichtung, geeignet für Decken- und waagerechte Wandmontage, Eckmontage mit Zubehör möglich. Ein-Mann-Montage mit variablen Befestigungsabständen durch PRACHT-KLAMMER-SYSTEM, die Befestigungsklammern sind nach der Montage der Abdeckung vor unbefugtem Zugriff geschützt. Achtung: PRACHT MANUFAKTUR! Sie benötigen eine andere Lichtfarbe, Gehäusefarbe oder Durchgangsverdrahtung? Besondere Herausforderungen? Kein Problem. Wir bieten individuelle Lösungen für Ihre Anforderungen.

EAN 4018098314912 Energie-Effizienz-Klasse

Statistische  
Warennummer 94054099

# A++

## LEUCHTMITTEL

Leuchtentyp	LED
Anzahl Leuchtmittel/LED-Reihen	1
Farbtemperatur K	4.000
Farbwiedergabeindex	>90
Anzahl LED	168
Farbtoleranz (initial MacAdam)	3

## LEISTUNG

Effektiver Lichtstrom Im	3300
Systemleistung W	33
Lichtstrom Im/W	100
EnergieEffizienzklasse	A++

## LICHTTECHNIK

Lichtlenkung	asymmetrisch
Ausstrahlwinkel in °	100
Optik	Lineare Linse
Blendbegrenzung UGR 4H 8H C0 C90	19.9/ 20.4

## TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Notlicht tauglich (EL)	ja
Nennspannung	220-240V 0/50/60 Hz
Schutzklasse SK	II
Betriebsgerät	LED-Konverter DIM DALI
Durchgangsverdrahtung mm <sup>2</sup>	2x1,5+2x1,5
Glühdrahtprüfung	960 °C - 5 sec.
D-Kennzeichnung	ja
Spannungsart	AC/DC
Leitungsschutz B10A	13
Leitungsschutz B16A	21

## BELASTBARKEIT

IK-Stoßfestigkeitsgrad	10+(100J)
Garantie in Jahren	5
L80/B10 Lebensdauer bei 25°C	50000
L70/B50 Lebensdauer bei 25°C	50000
Ungeschützter Aussenbereich	nicht geeignet
max. Tiefsttemperatur in °C	-20
max. Höchsttemperatur in °C	35
Schutzart IP	65
Tierhaltung	nicht geeignet
Merkmal	Vandalismusschutz

## MAßE UND GEWICHTE

Länge in mm	1261
Breite in mm	260
Höhe in mm	72
Außendurchmesser in mm	-
Nettogewicht in kg	7

## VERPACKUNG

Länge m VPE	1.35
Breite m VPE	0.26
Höhe m VPE	0.075
Bruttogewicht kg VPE	7.7

## MONTAGE UND WARTUNG

Standard Montageart	Decke, waagerechte Wand
Optionale Montageart	Eckmontage

Leitungsschutz C10A	21
Leitungsschutz C16A	35

LED-Platine austauschbar	möglich
-----------------------------	---------

## MATERIAL

---

Gehäusefarbe	Weiss RAL 9010
--------------	----------------

Ausführung NaWaRoh möglich	nein
-------------------------------	------

Werkstoff des Gehäuses	Aluminium
------------------------	-----------

Werkstoff der Abdeckung	PC-OPAL
----------------------------	---------

*Irrtum, Preisänderungen und technische Weiterentwicklungen vorbehalten.*

24.07.2019