



PRODUKT DATENBLATT

ISOLED®

DE www.isoled.de
+49 228 30 43 89 85

AT www.isoled.at
+43 5372 219 999

CH www.isoled.ch
+41 44 787 04 75

LED SIL845-FLEXBAND, 12V, 4,8W, IP66, NEUTRALWEIß

Artikelnummer: 111905
EAN: 9009377019654

Produktspezifikation:

Material: Platine/weiss
Länge in mm 5000
Breite in mm 10
Höhe in mm 3
Nennspannung/Strom: 12V DC
Bemessungsleistung in Watt: 4,8 W/m
Wirkleistung in Watt: 4,4 W/m
Farbtemperatur: 4500K
Winkel: 120°
Lumen 350 lm/m
Candela 487
CRI 89
Umgebungstemperatur: -20° - 40°
Betriebsstunden lt. Hersteller: 25000
Schutzart: IP66
Dimmbar: Ja

Besonderheiten:

Trennstelle: 50mm, 1 Rolle = 5m, einseitiger, UV-stabiler Verguss aus Silikon - produktionsbedingt können die Farbtemperaturen einzelner Abschnitte voneinander abweichen, Längentoleranz 1%, max. Flexbandlänge pro Einspeisung: 5m

Dimmspezifikation:



dimmbare per PWM (Pulsweiten) modulierter Gleichspannungsversorgung von einem geeigneten Controller/Sequencer, Dimmkaktor oder Transformator



Für spezifische Prüfberichte, CE-Konformitätserklärungen und weitere Produktinformationen wenden Sie sich bitte an Ihren Ansprechpartner im Vertriebsinnen-/außendienst.



Erweiterte Produktspezifikationen:

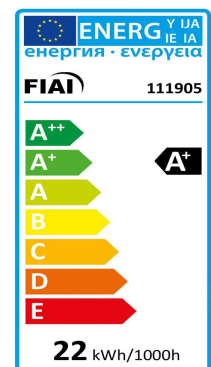



PRODUKT
DATENBLATT



ISOLED®

DE www.isoled.de
+49 228 30 43 89 85

AT www.isoled.at
+43 5372 219 999

CH www.isoled.ch
+41 44 787 04 75

LED SIL845-FLEXBAND, 12V, 4,8W, IP66, NEUTRALWEIß

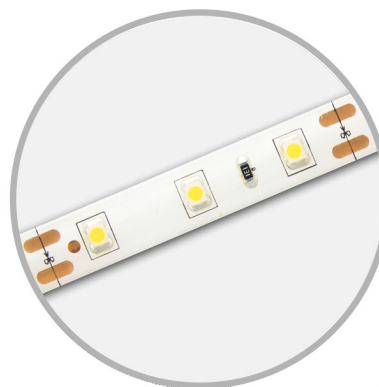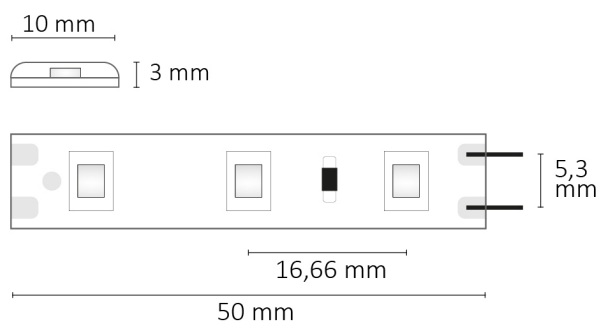

ISOLED

ISOLED