

## Anbausteckdose gerade - Flansch 107x100 Befestigung 85x77

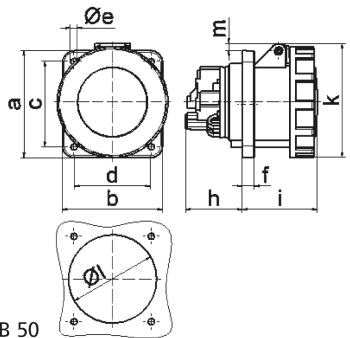


Artikelbeschreibung	
BALS-Art.-Nr	13101
EAN	4024941131018
Produktgruppe	Anbausteckdose gerade
Stromstärke	63A
Polzahl	4p
Polzahl	3P+PE
Lage des Schutzkontaktes	7h
Spannung	480 bis 500V

<b>Artikelbeschreibung</b>	
Frequenz	50 und 60Hz
Schutzart	IP67
Kennfarbe	schwarz
Gerätefarbe	Klappdeckel schwarz RAL 9005, Bajonettring grau RAL 7035, Gehäuse grau RAL 7035
Anschlusstechnik	Schraubklemmen als Rahmenklemmen mit Kontex-Kontakt
Maximaler Leiterquerschnitt	25,0 qmm
Kabeleinführung	sonstige
Geräte-Höhe	114mm
Geräte-Breite	111mm
Geräte-Tiefe	133mm
Flanschmaß vertikal in mm	107mm
Flanschmaß horizontal in mm	100mm
Bohrlochabstand vertikal in mm	85mm
Bohrlochabstand horizontal in	77mm
Gehäusematerial	Polyamid
Kontakte	Der Kontaktträger ist aus hochwarmebeständigem Material, Die Kontakte sind Messing vernickelt

<b>Logistikdaten</b>	
Einzelgewicht	0,55 kg / Stück
Verpackungsart	Tüte

Logistikdaten	
Inhaltsmenge	1 ST
EAN	4024941131018
Länge	133 mm
Breite	111 mm
Höhe	114 mm
Gewicht	0,551 kg
Volumen	1.682,982 ccm
Verpackungsart	Karton
Inhaltsmenge	5 ST
EAN	4024941958554
Länge	295 mm
Breite	185 mm
Höhe	215 mm
Gewicht	2,914 kg
Volumen	9.975 ccm

 <p>4 MB 50</p>	<b>Ampere</b>	<b>63</b>	<b>63</b>	<b>63</b>				
	<b>Polzahl</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>				
	a	107,0	107,0	107,0				
	b	100,0	100,0	100,0				
	c	85,0	85,0	85,0				
	d	77,0	77,0	77,0				
	e ø	6,5	6,5	6,5				
	f	12,0	12,0	12,0				
	h	56,5	56,5	56,5				
	i	76,0	76,0	76,0				
	k	113,0	113,0	113,0				
	l ø	88,0	88,0	88,0				
	m	7,0	7,0	7,0				
	Leiter mm <sup>2</sup> min	6	6	6				
Leiter mm <sup>2</sup> max	25	25	25					