

Artikel-Nr.: MT75403

Einbauring SET Eisen gebürstet  
MEGATRON DECOCLIC - Einbauring SET für  
68mm Deckenausschnitt + MM26622

EAN-Code: 4020856754038



#### Eigenschaften Lampe

|                                 |                |
|---------------------------------|----------------|
| Lampensockel.....               | GU10           |
| Nennlebensdauer.....            | 15.000 h       |
| Bemessungslebensdauer .....     | 15.000 h       |
| Schaltzyklen.....               | 1.000.000x     |
| Betriebstemperaturbereich ..... | -30 bis +40° C |

#### Produktabmessungen Lampe

|                  |       |
|------------------|-------|
| Länge.....       | 52 mm |
| Durchmesser..... | 50 mm |
| Gewicht.....     | 55 g  |

#### Elektrische Kenndaten Lampe

|  |                          |
|--|--------------------------|
| Spannung .....                         | 220-240 V                |
| Netzfrequenz .....                     | 50-60 Hz                 |
| Leistungsaufnahme.....                 | 4,5 W                    |
| Bemessungsleistungsaufnahme.....       | 4,5 W                    |
| Gewichteter Energieverbrauch.....      | 5 kWh/1.000 h            |
| Elektrischer Leistungsfaktor.....      | $\lambda > 0,4$          |
| Dimmbar? .....                         | Nein                     |
| Zündzeit .....                         | < 0,5 Sek.               |
| Anlaufzeit <sup>1</sup> .....          | sofort voller Lichtstrom |
| Quecksilbergehalt <sup>2</sup> .....   | 0 mg                     |
| Indikation Lampentyp .....             | PAR16                    |
| Äquivalenz-Leistung <sup>3</sup> ..... | 50 W                     |

#### Lichttechnische Eigenschaften Lampe

|   |              |
|---|--------------|
| Farbkennung .....                         | 828          |
| Lichtfarbe .....                          | Warmweiß     |
| Farbtemperatur .....                      | 2800 K       |
| Farbwiedergabe .....                      | Ra 80        |
| Nennlichtstrom .....                      | 400 lm       |
| Bemessungsnutzlichtstrom.....             | 345 lm       |
| Bemessungsspitzenlichtstärke .....        | 700 cd       |
| Nomineller Halbwertswinkel .....          | 35°          |
| Bemessungshalbwertswinkel.....            | 35°          |
| Lampenlichtstromerhalt <sup>4</sup> ..... | $\geq 70 \%$ |
| Farbkonsistenz SDCM .....                 | < 6          |

<sup>1</sup> bis zum Erreichen von 60 % Lichtstrom

<sup>2</sup> gebunden als Amalgam

<sup>3</sup> eines herkömmlichen Leuchtmittels gleichen Typs

<sup>4</sup> am Ende der Nennlebensdauer

gemäß EU-Verordnung Nr. 2019/2015


### Produktabmessungen Einbauring

|                          |       |
|--------------------------|-------|
| Schwenkbar.....          | 30°   |
| Bohrlochdurchmesser..... | 68 mm |
| Durchmesser.....         | 85 mm |
| Gesamt Höhe.....         | 26 mm |
| Einbautiefe.....         | 24 mm |
| Gewicht.....             | 87 g  |


### Allgemeine Eigenschaften Einbauring

|                 |                 |
|-----------------|-----------------|
| Schwenkbar..... | 30°             |
| Material.....   | Aluminium       |
| Farbe.....      | Eisen gebürstet |

### Abmessungsskizze Einbauring

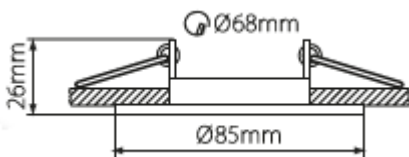

### Abmessungsskizze Lampe



H: 52  
mm  
D: 50  
mm

### Hinweise und Empfehlungen

#### Zubehör

Inklusive 2 Fassungen:

220-240V~  
GU10 PAR16



1 x Lampenfassung GU10

12V MR16  
GU5.3



1 x Lampenfassung GU5.3

#### Empfehlung für die Entsorgung der Leuchte

<http://www.megatron-licht.eu>

#### Schutzart

IP20 für den Innenbereich geeignet



#### Schutzklasse

Leuchte der Schutzklasse 2 bei Verwendung der GU10 Lampenfassung (220-240V).

Leuchte der Schutzklasse 3 bei Verwendung der GU5.3 Lampenfassung (12V).