

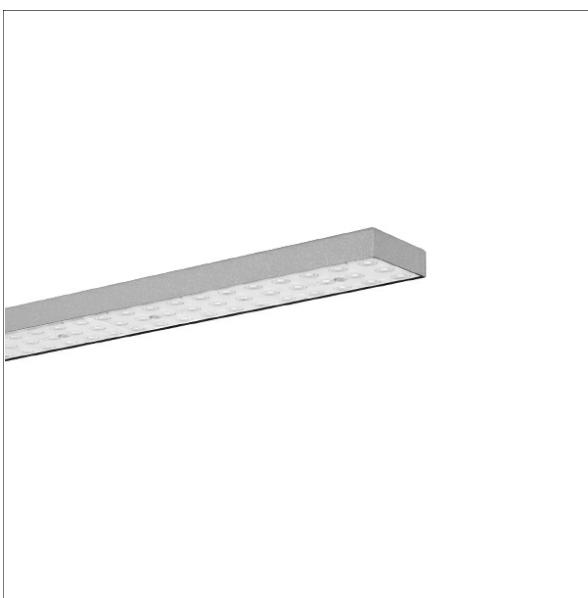


# LUZ06-A 14.013.30

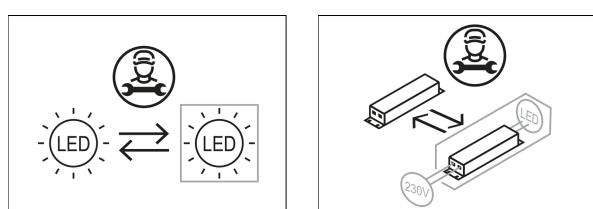

Farbe	Artikelnummer	EAN
schwarz	655308	4043544640765
silber	655309	4043544640772
weiß	655310	4043544640789

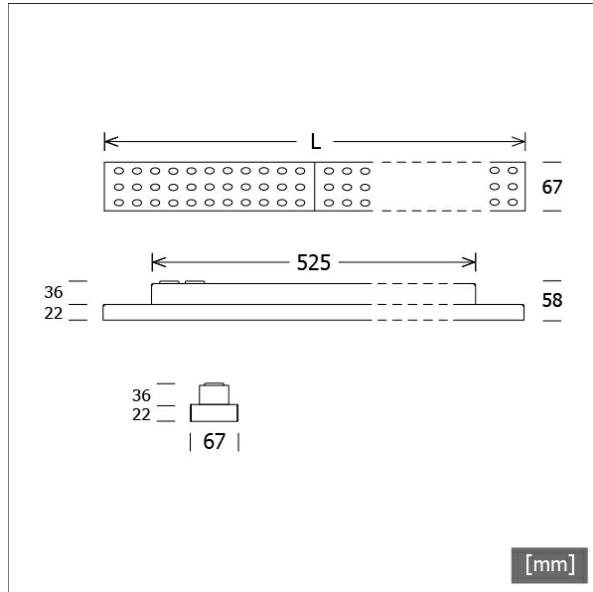

## Beschreibung

- Linearleuchte für Anbaumontage
- symmetrisch und breitstrahlende Lichtverteilung (Abstrahlwinkel 60°)
- hohe Wartungsfreundlichkeit
- keine UV- und Wärmestrahlung
- Gehäuse und teilintegrierte Anbaubox aus Stahlblech
- werkzeugloser Einrast-Schiebeverschluss zwischen Gehäuse und Anbaubox
- Linsenoptik aus PMMA-Kunststoff transparent hochglanz
- einfache Schraubmontage der Anbaubox
- 5-polige Anschlussklemme
- Betriebsgerät (LED-Konverter) integriert

## Hinweise

Für Vertikalmontage muss die Gewichtskraft in Schließrichtung zeigen.

## Standardoptionen



## Sonderoptionen



## Lichttechnik / Normen

Leuchtmittel	LED Matrix / CRI 85 / 3000 K
Lebensdauer	L90 B50 50.000 h L80 B50 100.000 h L80 B20 50.000 h
Systemleistung	48.0 W
Leuchten-Lichtstrom	6330 lm
Systemeffizienz	131.87 lm/W
Moduleffizienz	152.00 lm/W
UGR 4H/8H 70/50/20	19.3/18.7 (C0/C90)
Abstrahlwinkel	60°
Versorgungsspannung	220 - 240 V / 50 Hz
Schutzklasse	I
Schutzart	IP20

## Abmessungen / Gewichte


Länge	1153 mm
Breite	67 mm
Höhe	58 mm
Nettogewicht	2.63 kg
Bruttogewicht	3.27 kg

# LUZ06-A 14.013.30

## LUZ06-A 14.013.30

LUZ Surface-Mounted (1xLED 48W 830/3000K 6330lm 60°)

— C0/C180 cd / 1000 lm - - - - C90/C270



	C0	C90	C180	C270
0°	749	749	749	749
15°	763	759	763	759
30°	546	535	546	535
45°	114	108	114	108
60°	30	20	30	20
75°	15	9	15	9
90°	4	1	4	1
cd / 1000 lm				

Offset [m]	Cone width [m]	Illuminance [lx]
3.0	4.11   4.08	526.5
6.0	8.22   8.15	131.6
9.0	12.33   12.23	58.5
12.0	16.44   16.31	32.5
15.0	20.56   20.39	21.1

<b>η</b>	LED
Efficiency	131 lm/W
Direct/Indirect	↓ 100% / ↑ 0%
System Power	48 W
<b>UGR</b>	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	19.3
UGR C90/C270	18.7
CIE Flux Codes	85 96 99 100 100
Ra/CRI	>80

LTS