


Technisches Datenblatt

Seite: 1 / 3

PSH Sammelhalterung anreihbar

- Für Wand- und Deckenmontage geeignet
- Material: Polyamid (Nylon)
- Befestigungsabstand bei voller Belegung 50 bis 60 cm
- Inkl. Befestigungssockel mit Nageldübel (6 x 50 mm)
- Bohrloch: 6 mm
- Anreihbar untereinander
- Anreihbar nebeneinander durch Koppelungsteil
- Temperatur: -30°C bis 80°C
- Type PSH20 und PSH40: Glühdrahtprüfung
- VDE 0471 / DIN IEC 695 Teil 2-1, Prüftemperatur 750°
- Type PSH20F und PSH40F: Glühdrahtprüfung
- VDE 0471 / DIN IEC 695 Teil 2-1, Prüftemperatur 960°
- Werkstoff: Kunststoff
- Ausführung flammwidrig

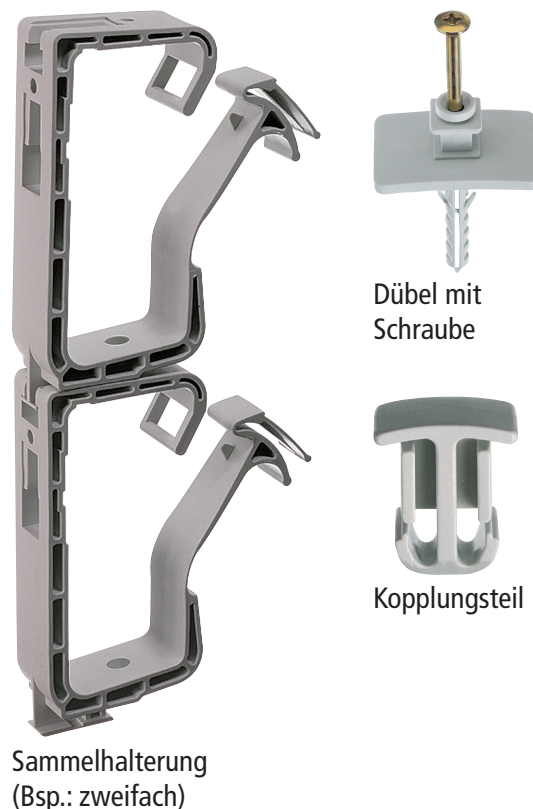

Informationen

Sammelhalter Farbe lichtgrau



Art.-Nr.	ID-Nr.	Type	VPE	Für Anzahl Leitungen NYM 3x1,5	Ausführung
05104024	054504	PSH20	100 / 2.400	20	Sammelhalterung mit Dübel
05104025	054505	PSH40	50 / 1.200	40	Sammelhalterung mit Dübel
05104026	054506	PSHK	1 / 50	-	Kopplungsteil für PSH20 und PSH40

Technisches Datenblatt

Seite: 2 / 3


PSH Sammelhalterung anreihbar

Sammelhalter Farbe steingrau

 950°-Version





Art.-Nr.	Typ	VE	Für Anzahl Leitungen NYM 3x1,5
05104027 Sammelhalterung mit Dübel	PSH20F	100 / 2.400	20
05104028 Sammelhalterung mit Dübel	PSH40F	50 / 1.200	40
05104029 Koppelungsteil für PSH20F und PSH40F	PSHKF	50	-

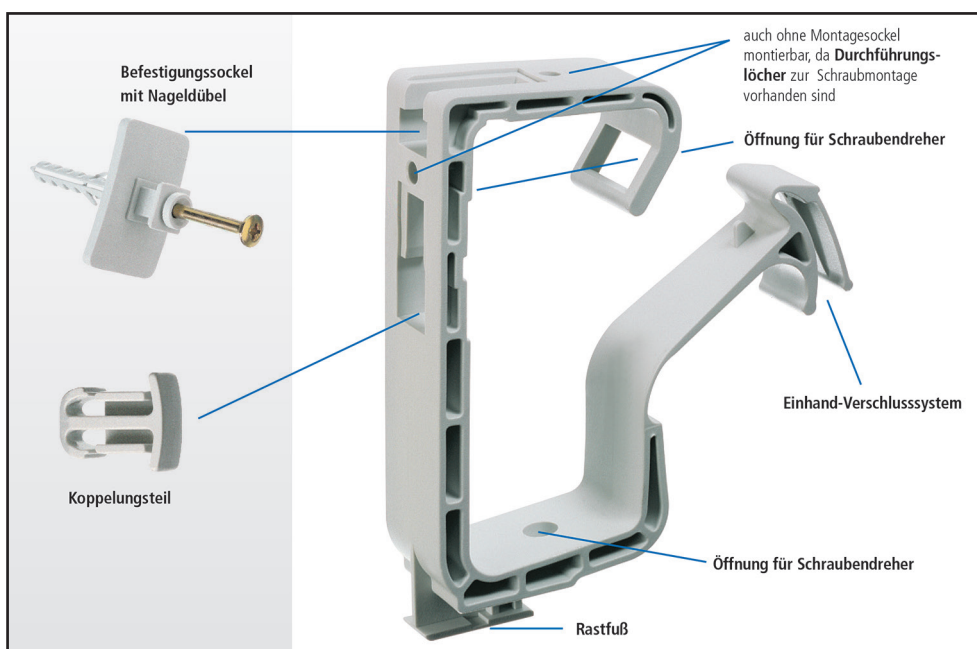

Technisches Datenblatt

Seite: 3 / 3

PSH Sammelhalterung anreihbar

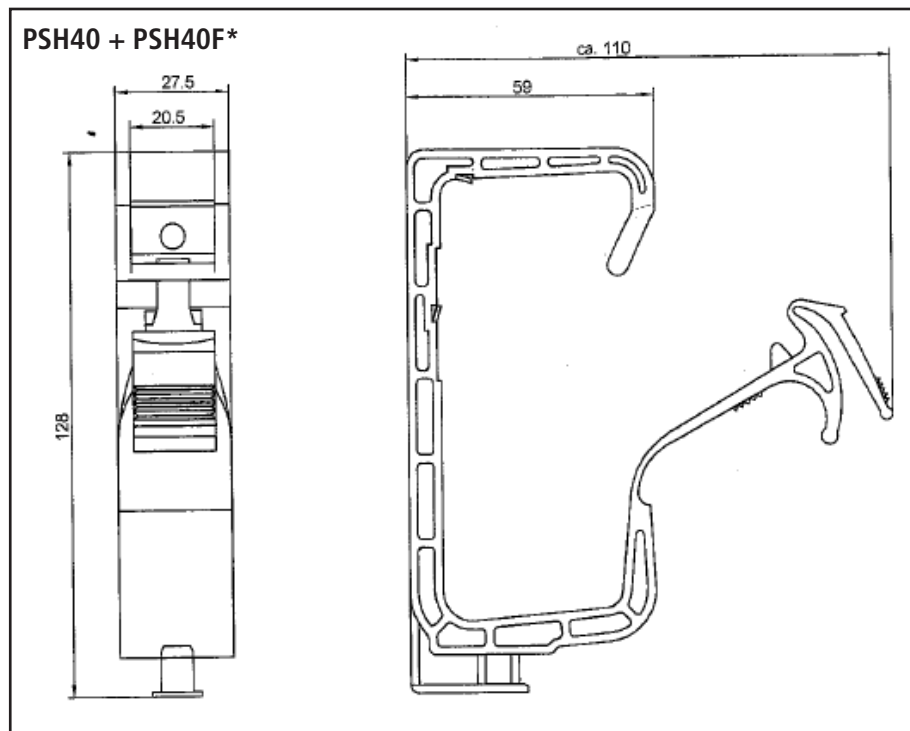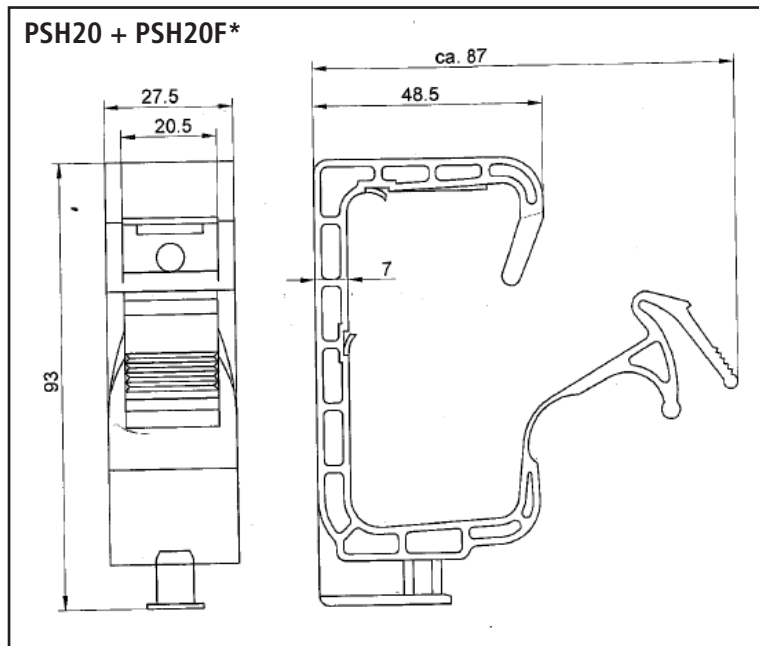

***PSH20F und PSH40F nicht mehr lieferbar!**