



JETT-R 104.930.FL/DALI

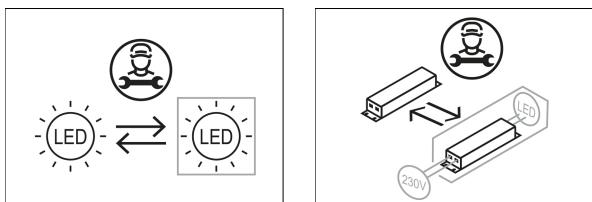

Farbe	Artikelnummer	EAN
silber	668847	4043544805188
schwarz	668848	4043544805195
weiß	668849	4043544805201

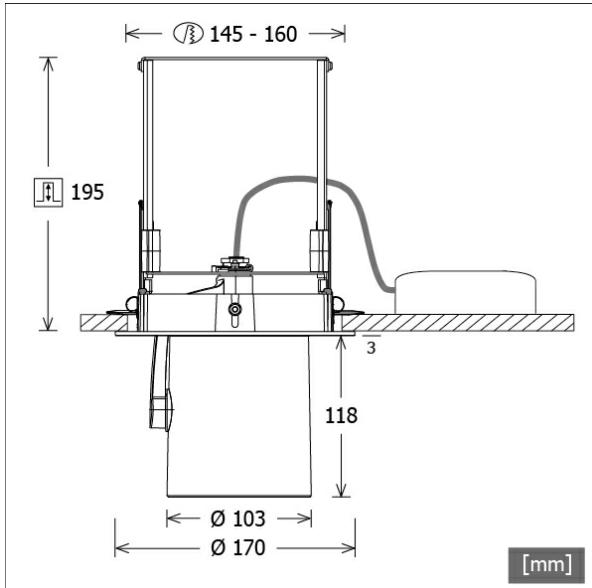

Beschreibung

- flexibler Einbaustrahler mit zylinderförmigem Lichtkopf
- Lichtkopf komplett herausziehbar, 355° drehbar und 90° schwenkbar
- hohe Wartungsfreundlichkeit
- keine UV- und Wärmestrahlung
- Lichtkopf aus Aluminiumdruckguss
- innovatives Wärmemanagement mit formintegrierter Passivkühlung
- Spiegelreflektor aus Aluminium mit präziser symmetrischer Abstrahlcharakteristik für optimale Lichtausbeute und Entblendung
- Einbaurahmen aus Aluminiumdruckguss und Stahlblech
- Kaschierplatte für Deckenöffnung
- Schutzglas klar
- werkzeugloser Deckeneinbau mit Schnellspannautomatik (automatische Anpassung der Deckenstärke)
- Anschluss an Betriebsgerät über Leuchtenkabel mit integriertem Stecker
- Betriebsgerät (LED-Konverter DALI, dimmbar) inklusive (Platzierung extern)

Standardoptionen



Sonderoptionen



Lichttechnik / Normen

Leuchtmittel	LED Spot / CRI 90 / 3000 K
Lebensdauer	L90 B50 50.000 h L80 B50 100.000 h L80 B20 50.000 h
Systemleistung	36.0 W
Leuchten-Lichtstrom	4290 lm
Systemeffizienz	119.49 lm/W
Moduleffizienz	138.00 lm/W
UGR Klasse	≤19
Abstrahlwinkel	36°
Abstrahlbereich	Flood (36 - 45°)
Versorgungsspannung	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Schutzklasse	III
Schutzart	IP20


Abmessungen / Gewichte

Außendurchmesser	170 mm
Höhe	198 mm
Ausschnittsmaß (Ø)	145 mm
Deckenstärke	5.0 - 50.0 mm
Einbautiefe	195 mm
Durchmesser Lichtkopf	103 mm
Nettogewicht	1.89 kg
Bruttogewicht	1.99 kg

JETT-R 104.930.FL/DALI

JETT-R 104.930.FL/DALI

Jett Evo | Recessed (1xLED 33W 930/3000K 4110lm)



	C0	C90	C180	C270
0°	2286	2286	2286	2286
15°	1429	1429	1429	1429
30°	389	389	389	389
45°	12	12	12	12
60°	3	3	3	3
75°	0	0	0	0
90°	0	0	0	0
cd / 1000 lm				

Offset [m]	Cone width [m]	Illuminance [lx]
3.0	1.94	1044.0
6.0	3.89	261.0
9.0	5.83	116.0
12.0	7.77	65.2
15.0	9.72	41.8

Efficiency	LED 125 lm/W
Direct/Indirect	↓ 100% / ↑ 0%
System Power	33 W
UGR	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	19.3
UGR C90/C270	19.3
CIE Flux Codes	98 100 100 100 100
Ra/CRI	>90

LTS

Zubehör



FOCUS 100.1

fokussierbare Bikonvexlinse für Akzentbeleuchtung



ZB-OR DONGLE

Organic Response IR-Dongle-Set



ZB-OR GATEWAY

Organic Response IoT-Gateway Kaskadenserie



ZB-OR-R SENSOR

Organic Response Sensor für Einbaumontage



ZBK 96

Blendklappe




ZBW 83

Wabenraster



ZDAR 158.200-265

Ausgleichsring für Deckenausschnitte von 200 – 265 mm



ZDVR 0157

Deckenverstärkungsring