

Leuchtenart: Pollerleuchte

Bezeichnung: 2299


Schutzart: IP 44

Anwendung: Pollerleuchte für den Außen- und Innenbereich


Leuchtmittel: 1 x LED Hochvolt - Modul 12 Watt, 1200 lm
Lichtfarbe 3000°K (warmweiß)
Direktanschluss 230 V, 50 Hz

Konstruktion:

Leuchte bestehend aus:
Aluminiumguß und Alu-Rohrprofil
Borosilikatglas, klar
Bodenmontageplatte mit Anschlußklemme 3 x 2,5mm²
Schutzleiteranschluß
3 Befestigungslöcher ø8 mm, 120° versetzt auf Lochkreis ø80mm
Schutzart IP 44
Spritzwassergeschützt
Geschützt gegen feste Fremdkörper größer als 1mm
Schutzklasse 1
CE – Konformitätszeichen

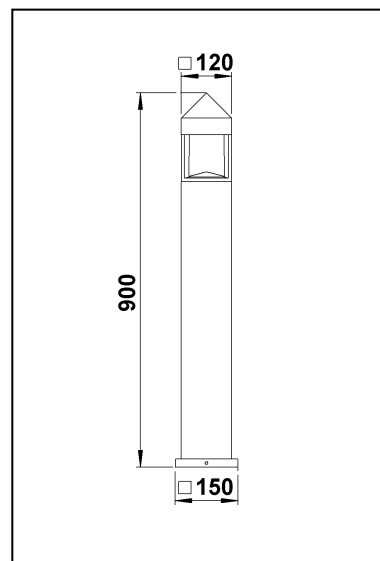

Montageplatte



Montage:

Für die Installation und für den Betrieb dieser Leuchte sind die nationalen und internationalen elektronischen Sicherheitsvorschriften zu beachten.

Nach Lösen der vier Gewindestifte am unteren Ende des Pollerrohres wird die Bodenmontageplatte sichtbar. Das Anschlußkabel durch die Bodenmontageplatte ziehen und diese auf einem bauseits zu erstellenden Fundament oder einen werkseitig lieferbaren Erdssockel (690010) befestigen. Schutzleiterverbindung sowie elektrischen Anschluß an der Klemme herstellen. Nach dem Verdrahtungsvorgang die Schutzkappe wieder über die Klemme stülpen. Anschließend das Pollerrohr über die Montageplatte setzen und mit den vier Gewindestiften fixieren.

Hinweis:

Die Unterkante der Leuchte darf nicht tiefer liegen als die Oberkante des Bodenbelages und muß frei von Erde, Mulch o.ä. Materialien sein.

Bei Montage auf einem Fundament bitte beachten:

Feuchter Beton kann stark alkalisch sein und darf nicht dauerhaft mit der Leuchte in Kontakt kommen. Wir empfehlen für den Montagebereich eine Drainage sowie einen Isolieranstrich für die Montagefläche des Fundamentes.

- Die verbaute Glasscheibe ist eingeklebt und muß bei Bruch sofort ersetzt werden!
- Nur lösungsmittelfreie Reinigungsprodukte verwenden!