



Produktdatenblatt

Art. Nr. U2.238.1004.1

Konfektionierte Leitung GST18i3K1-S 25 X10SW

GST18i3 Anschlussleitung Stecker - freies Ende, Länge 10 m, 3-polig, Kodierung Netz 250 V, 20 A, Kodierfarbe schwarz, Zugentlastungsfarbe schwarz, Leitungsfarbe schwarz, Leiterquerschnitt 2,5 mm², Kabeltyp H05VV-F, Brandklasse: Eca



Art. Nr.

U2.238.1004.1

EAN	4015573885073
Bestelleinheit	5 Stück

Zulassungen

Technische Daten
Allgemein

Bemessungsstrom	20 A
Bemessungsspannung	250 V
Bemessungsstoßspannung	4 kV
Verschmutzungsgrad	2
Mechanische Codierung Code	Code 1
Verriegelbar	selbstverriegelnd (mit Werkzeug lösbar)
Codierfarbe / Kontakteinsatz	schwarz
Polkennzeichnung	L, N, PE
Gehäusefarbe mit Zugentlastung	schwarz

Ausführung

Leiter-Nennquerschnitt	2,5 mm ²
Schutzart (IP)	IP20
Abisolierlänge	9 mm
Abmantellänge	37 mm
Leiterendenbehandlung	ultraschallverdichtete Aderenden
Typ der Leitung	H05VV-F
Farbe der Leitung	schwarz
Kabeldurchmesser max.	10,2 mm
Leitungsart	Stecker - freies Ende
Art der konfektionierten Leitung	Anschlussleitung
Ausführung Seite 1	freies Leitungsende
Ausführung Seite 2	GST18i3 Stecker


Werkstoff

Oberflächenbehandlung	verzinkt
Halogenfrei	nein
Leitung Dauertemperaturbeständigkeit	70 °C
Isolierteil Dauertemperaturbeständigkeit	100 °C
Brandlast	5,799 kWh
Brandklasse	Eca

Abmessungen





Gesamtlänge	10 m
-------------	------

Technische Zeichnung

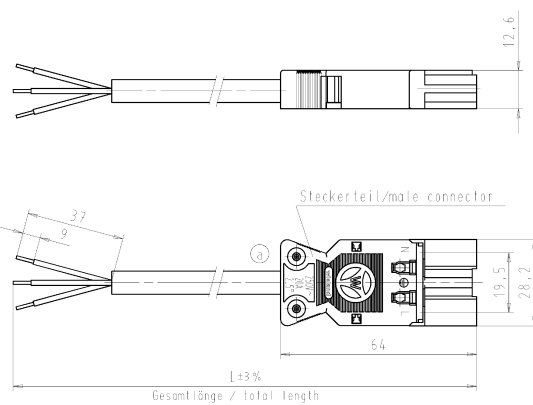

Gesamtlänge / total length

Kabel/cable H05VV-F3G2,5
Farbe/colour: siehe Tabelle/see table

.F	Farbe colour	Codierung Stecker male	Kabelfarbe cable colour
.1	schwarz black		schwarz black
.2	weiß white		weiß white
.3	grau grey		schwarz black
.5	rot red		schwarz black

Teile-Nr. part-no.	L	Beispiel (Farbe: schwarz) example (colour: black)	Typ type
92.238.XX04.F	XX in dm-Schritten	92.238.1004.1 = 10dm/L= 1000mm	GST1813K1-S 25 10SW
U2.238.XX04.F	XX in m-Schritten	U2.238.1204.1 = 12 m/L=12000mm	GST1813K1-S 25 X12SW


SW = schwarz/black
WS = weiß/white
GR01 = grau/grey
RT03 = rot/red

Fertigungsgröße ISO 14068 / Fertigungsgröße ISO 14068
 (This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and position are limited by the size tolerances.)

Präzisionsnachricht General tolerance	ISO-Zeichnung, keine numerischen Abmessungen ISO - drawing, no numerical dimensions allowed	ISO-Zeichnung, keine numerischen Abmessungen ISO - drawing, no numerical dimensions allowed	ISO-Zeichnung, keine numerischen Abmessungen ISO - drawing, no numerical dimensions allowed	ISO-Zeichnung, keine numerischen Abmessungen ISO - drawing, no numerical dimensions allowed
/	/	/	/	/

Zeichnung Nr./Drawing No. **92.238.0204.1 01K**

Weitere Daten siehe Katalog
 further data see catalog



PRE-ASSEMBLED CABLE
KONFEKT-LEITUNG
 Steckerteil/male: freies Ende/Free end (Impression K1)
 250V AC 20A 2,5mm