

Produktdatenblatt

Art. Nr. 96.233.6003.0

Konfektionierte Leitung RST20i3K1B- 25P 60GL

RST20i3 Anschlussleitung Buchse - freies Ende, 3-polig, konfektioniert mit Schrumpfschlauch, Anwendung 250V mit PE, 20A, Kabeltyp H05VV-F, Länge 6,0m, Leiterquerschnitt 2,5mm², Kodierfarbe lichtgrau

Art. Nr.	96.233.6003.0
EAN	4015573760370
Bestelleinheit	10 Stück

Zulassungen

Technische Daten
Hinweis

Hinweis	Die Gesamtlänge kann um bis zu + / - 3 % abweichen.
---------	---

Allgemein

Bemessungsstrom	20 A
Bemessungsspannung	250 V
Bemessungsstoßspannung	4 kV
Verschmutzungsgrad	3
Verriegelbar	selbstverriegelnd (mit Werkzeug lösbar)
Codierfarbe / Kontakteinsatz	lichtgrau
Codierfarbe 2 / Kontakteinsatz 2	lichtgrau
Polkennzeichnung	L, N, PE
Gehäusefarbe mit Zugentlastung	lichtgrau

Ausführung

Bauart	Schrumpfschlauch
Anschlussart	Crimp
Leiter-Nennquerschnitt	2,5 mm ²
Schutzart (IP)	IP66/68 (3m;2h)
Abisolierlänge	9 mm
Abmantellänge	35 mm
Leiterendenbehandlung	ultraschallverdichtete Aderenden
Typ der Leitung	H05VV-F
Farbe der Leitung	schwarz
Kabeldurchmesser min.	9,7 mm
Kabeldurchmesser max.	10,1 mm
Leistungsart	Buchse - freies Ende
Art der konfektionierten Leitung	Anschlussleitung
Ausführung Seite 1	Buchse
Ausführung Seite 2	freies Leitungsende
Geschirmt	nein

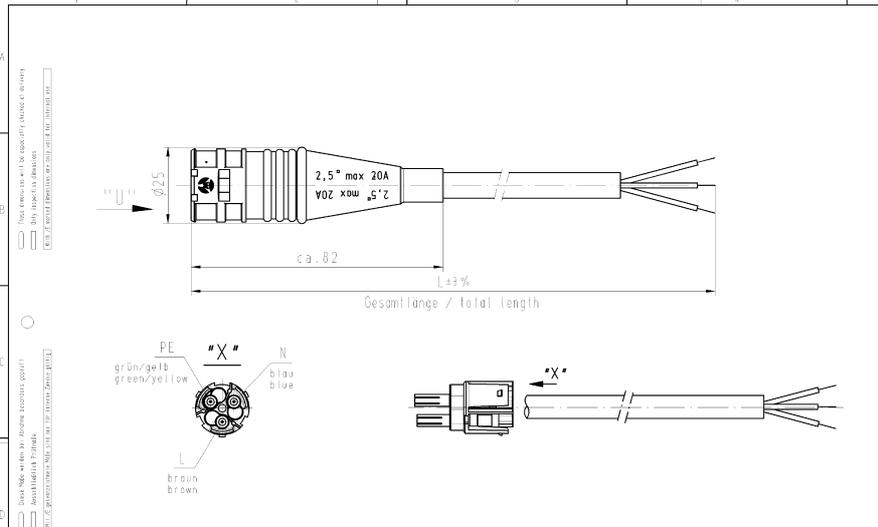
Werkstoff

Oberflächenbehandlung	versilbert
Halogenfrei	nein
Leitung Dauertemperaturbeständigkeit	70 °C

Isolierteil Dauertemperaturbeständigkeit	100 °C
Brandlast	3,516 kWh
Brandklasse	Eca

Abmessungen

Gesamtlänge	6 m
-------------	-----

Technische Zeichnung


.F	Farbe colour	Codierung 'U'
.0	lichtgrau light grey	N
.1	schwarz black	

Weitere Daten siehe Katalog
further data see catalog

Typ/type: RST2013K1B- 25P .. GL = lichtgrau/light grey
SW = schwarz/black

Teile - Nr. part - no.	L	Beispiel (Farbe: schwarz) exempel (colour: black)	Typ type
96.233.XX03.F	XX in dm-Schritten	96.233.1003.1 = 10dm/L= 1000mm	RST2013K1B- 25P 10SW
U6.233.XX03.F	XX in m-Schritten	U6.233.1203.1 = 12 m/L=12000mm	RST2013K1B- 25P X12SW

Frei toleranz nach General tolerance	/	ISO - Zeichnung, keine manuelle Nachträge ISO - drawing, no manual modifications allowed	1. Änderung: Rev. 1	Blatt: 1 von 1 Sheet: 1 of 1
Werkstoff/Material	29005	Typ/Grade	Zeichnung Nr./Drawing No.	
Druck/Scale	1:1	Blatt / Sheet	T 96.233.0403.0 01K	
Wieland	KONFEKTLEITUNG Buchse-freies Ende / female-free and pre-assembled cable			