

Multisensor True Presence

V2 IP - Unterputz
EAN 4007841 081867
Art.-Nr. 081867



high frequency sensor 360°



Movement Ø 15 m



Presence Ø 15 m



True Presence Ø 9 m



air humidity



air pressure



brightness



CO2



temperature



VOC

Funktionsbeschreibung

Präsenzmelder und Luftgütesensor im award-winning Design. Digital einstellbare Erfassung und Einstellung über neuestem Bluetooth Mesh Standard. Datenerhebung zur Temperatur, Luftfeuchte, Luftdruck, CO2 sowie flüchtige organische Verbindungen (VOC). Zusätzliche Messung des Geräuschpegels und der Aerosollast bei der allen Schnittstellen außer KNX.

Technische Daten

Abmessungen (L x B x H)	123 x 123 x 53 mm	optimale Montagehöhe	2,8 m
Mit Bewegungsmelder	Ja	HF-Technik	7,2 GHz
Herstellergarantie	5 Jahre	Erfassung	ggf. durch Glas, Holz und Leichtbauwände
Einstellungen via	Connect Bluetooth Mesh, Web-Interface	Erfassungswinkel	360 °
Mit Fernbedienung	Nein	Öffnungswinkel	160 °
Variante	IP - Unterputz	segmentweise Ausblendung	Nein
VPE1, EAN	4007841081867	Elektronische Skalierbarkeit	Ja
Anwendung, Ort	Innenbereich	Mechanische Skalierbarkeit	Nein
Anwendung, Raum	Großraumbüro, Hotelzimmer, Klassenzimmer, Konferenzraum / Besprechungsraum	Reichweite Radial	Ø 15 m (177 m ²)
Farbe	Weiß	Reichweite Tangential	Ø 15 m (177 m ²)
Inkl. Eckwandhalter	Nein	Reichweite Präsenz	Ø 15 m (177 m ²)
Montageort	Decke	Reichweite True Presence	Ø 9 m (64 m ²)
Montageart	Unterputz	Sendeleistung	< 10 mW
Schutzart	IP20	Funktionen	Bewegungssensor, Lichtsensor, Präsenzfunktion, Präsenzmelderlogik
Umgebungstemperatur	0 – 50 °C	Dämmerungseinstellung	2 – 2000 lx

Multisensor True Presence


V2 IP - Unterputz
EAN 4007841 081867
Art.-Nr. 081867

Technische Daten

Werkstoff	Kunststoff
Versorgungsspannung Detail	Passive PoE SELV, Standard PoE (IEEE 802.3 af)
Sensortechnologie	Hochfrequenz, Multisensor
Montagehöhe	2 – 12 m
Montagehöhe max	12,00 m

Hauptlicht einstellbar	Ja
Dämmerungseinstellung Teach	Ja
Vernetzung	Ja
Vernetzung via	Bluetooth Mesh Connect

Sensorerfassungsbereich

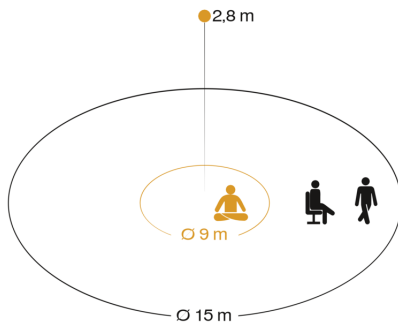

Mögliche Montagehöhe: 2,00 m – 12,00 m
Orange: True Presence
Schwarz: Bewegung und Präsenz

Maßzeichnung

