




## Tastkopf für Lichtwellenleiter Reflexlichttaster

FT-11-EPA-M8x40/F2x1

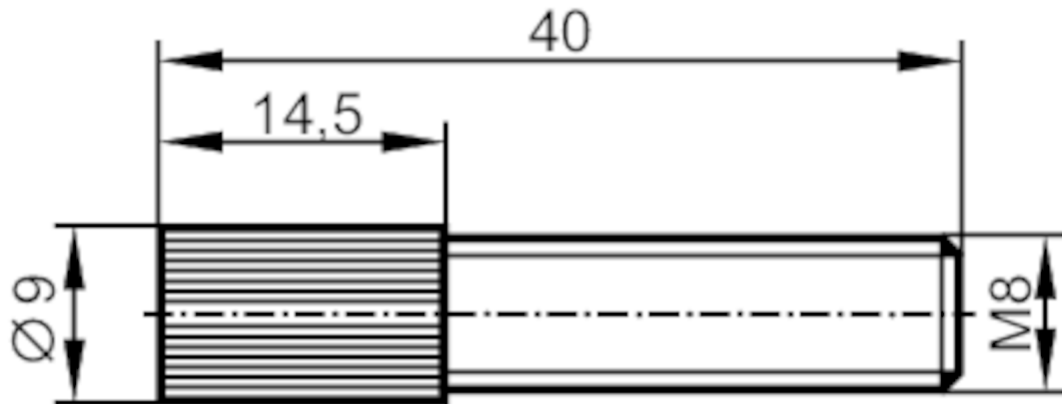

Einsatzbereich	
Funktionsprinzip	Reflexlichttaster
Erfassungsbereich	
Tastweite mit Fiberoptikverstärker Typ	OB50; OBF; OO50
OB50	
Tastweite Fiberoptik [mm]	55
OBF	
Tastweite Fiberoptik [mm]	110
OO50	
Tastweite Fiberoptik [mm]	235
Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur [°C]	-40...70

# E20765



## Tastkopf für Lichtwellenleiter Reflexlichttaster

FT-11-EPA-M8x40/F2x1

Mechanische Daten	
Gewicht [g]	16,2
Ausführung Tastkopf	gerade
Tastkopfgewinde	M8
Gesamtlänge [mm]	konfektionierbar
Faseranordnung	⊙
Kerndurchmesser [mm]	2 x 1,5
Werkstoffe	Messing weißbronze-beschichtet
Lichtleitfaser-Werkstoff	PMMA
Lichtleiterkopf-Werkstoff	Aluminium
Zubehör	
Zubehör mitgeliefert	Sechskantmutter: 2 x M8 Unterlegscheiben: 2
Bemerkungen	
Verpackungseinheit	1 Stück