



## IBS M22 Einbau LED Dauer-/Blinkleuchte

- Ø 30 mm große LED Einbau-Dauer-/Blinkleuchte
- hohe Signalwirkung
- hohe Schutzart IP65
- komfortable Anschlussstechnik
- Adapter für M30,5 mm Einbaumaß verfügbar
- moderne LED Technik und Elektronik
- Dauer-/Blinklicht extern ansteuerbar
- für industrielle und allgemeine Anwendungen
- Einbaumaß Ø 22,5 mm/M22



### TECHNISCHE DATEN

Gehäuse	Ø 30 mm, Polycarbonat schwarz (RAL 9005) oder grau (RAL 7035)
Kalotte	Polycarbonat, innen gerippt orange, rot, klar, blau, grün oder gelb
Montageart	beliebig
Einbaumaß	22x1,5 (M22) und 30,5 mm (mit Adapter), Einbautiefe 47 mm
Anschlussstechnik	Schraub-Steck-Klemme 2,5 mm <sup>2</sup>
Leckstrom	0,003 A (SPS-tauglich)
Lichtart	LED-Dauerlicht oder LED-Blinklicht
Leuchtmittel	6 LEDs
Blitz-/Blinkfrequenz	2 Hz
Einschaltdauer	100 %
Lebensdauer	Leuchtmittel: 100.000 h
Betriebstemperatur	-25°C/+60°C
Schutzart	IP65 & UL Type 4/4x/13
Gewicht	30 g

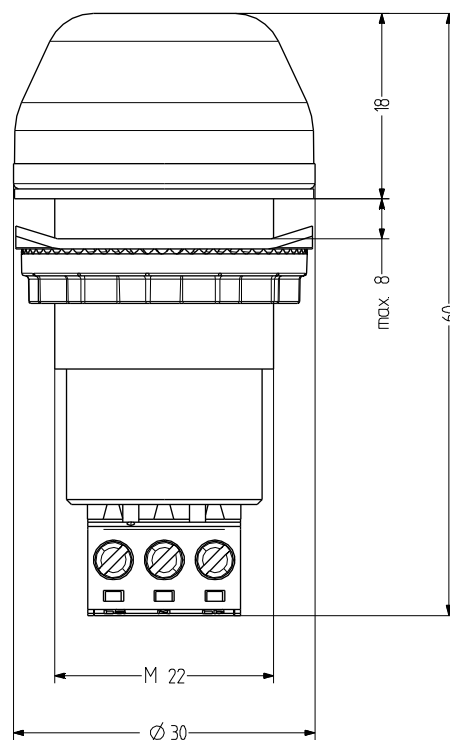

## IBS

## BESTELLDATEN

Kalottenfarbe	Nennspannung	Spannungsbereich (V)	Nennstrom (A)	Gehäusefarbe	
				grau	schwarz
orange	12 V AC/DC	+/- 10 %	0,045	800101404	800501404
	24 V AC/DC	+/- 10 %	0,026	800101405	800501405
	110-120 V AC	+/- 10 %	0,018	800101310	800501310
	230-240 V AC	+/- 10 %	0,019	800101313	800501313
rot	12 V AC/DC	+/- 10 %	0,045	800102404	800502404
	24 V AC/DC	+/- 10 %	0,026	800102405	800502405
	110-120 V AC	+/- 10 %	0,018	800102310	800502310
	230-240 V AC	+/- 10 %	0,019	800102313	800502313
klar	12 V AC/DC	+/- 10 %	0,045	800104404	800504404
	24 V AC/DC	+/- 10 %	0,026	800104405	800504405
	110-120 V AC	+/- 10 %	0,018	800104310	800504310
	230-240 V AC	+/- 10 %	0,019	800104313	800504313
blau	12 V AC/DC	+/- 10 %	0,045	800105404	800505404
	24 V AC/DC	+/- 10 %	0,026	800105405	800505405
	110-120 V AC	+/- 10 %	0,018	800105310	800505310
	230-240 V AC	+/- 10 %	0,019	800105313	800505313
grün	12 V AC/DC	+/- 10 %	0,045	800106404	800506404
	24 V AC/DC	+/- 10 %	0,026	800106405	800506405
	110-120 V AC	+/- 10 %	0,018	800106310	800506310
	230-240 V AC	+/- 10 %	0,019	800106313	800506313
gelb	12 V AC/DC	+/- 10 %	0,045	800107404	800507404
	24 V AC/DC	+/- 10 %	0,026	800107405	800507405
	110-120 V AC	+/- 10 %	0,018	800107310	800507310
	230-240 V AC	+/- 10 %	0,019	800107313	800507313



ADM30



WZ30

## ZUBEHÖR

Type	Art des Zubehörs	Gewicht	Artikel-Nr.
ADM30	Adapter für M30,5 für 30,5 mm-Bohrungen	8 g	812500900
WZ30	Befestigungswerkzeug für 30 mm Modelle		812400900