


Artikel-Nr.	6025-7
Bezeichnung	CEE-Steckdose abschaltbar kompakt 32A 5p 7h IP44/IP54
Langbeschreibung	CEE-Steckdose abschaltbar kompakt 32A 5p 7h IP44/IP54 Gehäusematerial: PA6 Nennstrom: 32A Polzahl: 5 (3P+N+PE) Uhrzeit-Stellung: 7h Nennspannung/Frequenz: 277/480V~ - 288/500V~ / 50+60Hz Kontakte: Messing vernickelt Anschlussstechnik: Schraubklemmen Anbauversion, mechanisch verriegelt Schalter: EIN/AUS PCE-Merz ML0; EN 60947-3; AC22A, 10kA Schutzart: IP44/IP54
GTIN (EAN)	9003399502330
Ursprungsland	AT
Zolltarifnummer	85366990
Nettogewicht	0,562 kg
Verpackungsmenge	1
Mindestbestellmenge	1

ETIM 9.0	EC001324
IEC-Stromstärke	32 A
Polzahl	5
Spannung nach EN 60309-2	500 V (50+60 Hz) schwarz
Uhrzeit-Stellung	7 h
Kennfarbe	schwarz
Schutzart (IP)	IP54
Schalter	mechanische Verriegelung
Werkstoff des Gehäuses	Kunststoff
Ausführung	Oberteil
Kontaktmaterial	CuZn
Oberflächenbehandlung Kontakte	vernickelt

a	67 mm
Leitung flexibel	2,5-6 mm ²
Leitung starr	2,5-10 mm ²
Kontaktschrauben	120 Ncm
Umgebungstemperatur	-25 – 40 °C
Temperaturbeständigkeit	-25 – 80 °C

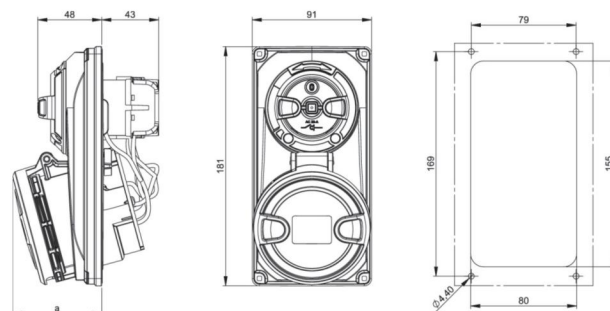

<https://www.pcelectric.at/shop/de/?func=detail&artnr=6025-7>