

Multisensor True Presence

V2 IP - Aufputz
 EAN 4007841 081850
 Art.-Nr. 081850



high frequency sensor 360°



Movement Ø 15 m



Presence Ø 15 m



True Presence Ø 9 m



air humidity



air pressure



brightness



CO2



temperature



VOC

Funktionsbeschreibung

Alles ist messbar. 8 Sinne für intelligente Gebäude, für messbar gesunde Raumlufte. Mit dem Multisensor True Presence® IP lassen sich menschliche Präsenz, Helligkeit, Raumtemperatur, Luftfeuchte, Luftdruck, flüchtige organische Verbindungen (VOC), CO2 und der vorherrschende Geräuschpegel ermitteln. Zudem werden Informationen über ein mögliches Infektionsrisiko aus den ermittelten Werten abgeleitet. Ergebnis: mehr Gesundheit, mehr Sicherheit, mehr Effizienz und mehr Komfort.

Technische Daten

Abmessungen (L x B x H)	142 x 142 x 45 mm	optimale Montagehöhe	2,8 m
Mit Bewegungsmelder	Ja	HF-Technik	7,2 GHz
Herstellergarantie	5 Jahre	Erfassung	ggf. durch Glas, Holz und Leichtbauwände
Einstellungen via	Connect Bluetooth Mesh, Web-Interface	Erfassungswinkel	360 °
Mit Fernbedienung	Nein	Öffnungswinkel	160 °
Variante	IP - Aufputz	segmentweise Ausblendung	Nein
VPE1, EAN	4007841081850	Elektronische Skalierbarkeit	Ja
Anwendung, Ort	Innenbereich	Mechanische Skalierbarkeit	Nein
Anwendung, Raum	Großraumbüro, Hotelzimmer, Klassenzimmer, Konferenzraum / Besprechungsraum	Reichweite Radial	Ø 15 m (177 m ²)
Farbe	Weiß	Reichweite Tangential	Ø 15 m (177 m ²)
Inkl. Eckwandhalter	Nein	Reichweite Präsenz	Ø 15 m (177 m ²)
Montageort	Decke	Reichweite True Presence	Ø 9 m (64 m ²)
Montageart	Aufputz	Sendeleistung	< 10 mW
Schutzart	IP20	Funktionen	Bewegungssensor, Lichtsensor, Präsenzfunktion, Präsenzmelderlogik

Multisensor True Presence


V2 IP - Aufputz
EAN 4007841 081850
Art.-Nr. 081850

Technische Daten

Umgebungstemperatur	0 – 50 °C
Werkstoff	Kunststoff
Versorgungsspannung Detail	Passive PoE SELV, Standard PoE (IEEE 802.3 af)
Sensortechnologie	Hochfrequenz, Multisensor
Montagehöhe	2 – 12 m
Montagehöhe max	12,00 m

Dämmerungseinstellung	2 – 2000 lx
Hauptlicht einstellbar	Ja
Dämmerungseinstellung Teach	Ja
Vernetzung	Ja
Vernetzung via	Bluetooth Mesh Connect

Sensorerfassungsbereich

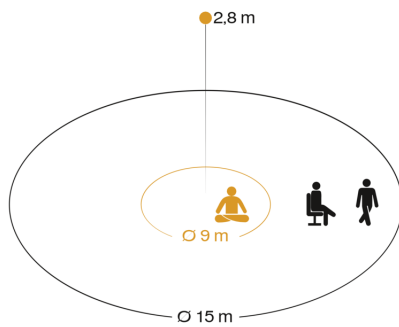

Mögliche Montagehöhe: 2,00 m – 12,00 m
Orange: True Presence
Schwarz: Bewegung und Präsenz

Maßzeichnung

