

Produktdatenblatt

Art. Nr. 41.427.3034.1

Konfektionierte Leitung RST08I3/2KS-S 75 30SW

RST08i3/2 Anschlussleitung Stecker - freies Ende, 2-polig,
konfektioniert mit Schraubtechnik, Anwendung 250V/400V, 6A,
Kabeltyp H05RN-F, Länge 3,0m, Leiterquerschnitt 0,75mm²,
Kodierfarbe schwarz



Art. Nr.	41.427.3034.1
EAN	4049088517747
Bestelleinheit	50 Stück

Zulassungen


Technische Daten
Hinweis

Hinweis	Die Gesamtlänge kann um bis zu + / - 3 % abweichen.
---------	---

Technische Zeichnung

1
2
3
4
5
6

H05RN-F 2X0,75
schwarz/black

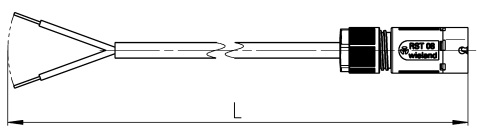

SteckerTeil, schwarz
male connector, black

1=braun/brown
2/N=blau/blue

Y 2:1
Ø 14,9

Aderenden ultraschallverdichtet
wire ends ultrasonically welded

Teile-Nr. part-no.	L	Beispiel (Farbe: schwarz) example (colour: black)	Typ type
41.427.XX34.1	XX in dm-Schritten	41.427.1034.1 = 10dm/L = 1000mm	RST0812KS-S 75 10SW
Weitere Daten siehe KATALOG oder eKATALOG. Additional data see CATALOG or eKATALOG.		www.wieland-electric.com eshop.wieland-electric.com	
<small>Tolerierung Size ISO 14.05 © / Tolerance system Size ISO 14.05 ©. jules: <input checked="" type="checkbox"/> Stoffverfalls- und Deklarationsliste nach DIN 50030/010 ist einzuhalten. (This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances.) Conformity with Wieland document WN 5300/010 e (list of prohibited / delectable hazardous substances) to be declared.</small>			
Freitoleranz nach General tolerance		AD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen AD - drawing, no manual modifications allowed	Verwendung First Use
Blatt: 1 von 1 Sheet: 1 of 1			
Werkstoff / Material		Tag/Date	Name
1.1		30.08.2018	Dütsch T
Maße in mm / Dimensions are in mm		Zeichnung Nr. / Drawing No.	
Maße in mm / Dimensions are in mm		T 41.427.0534.1 13K	
Ersatz Nr. / Replacement No.		Benennung/Title	
www.wieland-electric.com		RST0812 KONFEKT. LEITUNG	
www.wieland-electric.com		Steckermale - freies Ende/free end Schraubausführung/screw connection 0,75mm ²	

Kodierung/coding C1
250V/400V
ohne Kontaktabdichtung/without contact seal

Duetsch_41_427_0534_1_13K-AA-0491_sheet_1 CADW4031;Duetsch 2018-08-03TOP;SB:30 1.000 3