

JZ05/06K


C1809536 6 Stück

CE
E3

PA 66 30% GF, Dauergebrauchstemperatur 145°C
RoHS-konform


Variante 1

liegende Befestigung



Variante 2

stehende Befestigung

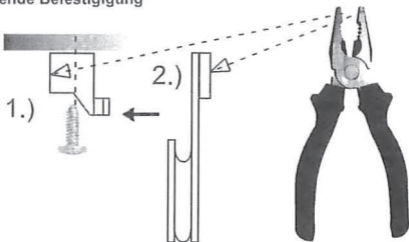

Erst Adapter anschrauben, dann Kapillarhalter anclipsen.
(Um die Kanalwand nicht zu verbiegen, empfehlen wir die Verwendung einer Kombizange.)