


Technisches Datenblatt

Seite: 1 / 1

PGAB Gelbox

- Gelbox mit 3 Eingängen
- Geeignet für den Einsatz unter Wasser [IPX8]
- Geeignet für den Einsatz unter der Erde
- Gebrauchsfertig
- Wieder zugänglich
- Ohne Werkzeug zu öffnen
- Vorgefüllt mit ungiftigem Gel
[Gel: UL 94-HB]
- Unbegrenzt lagerfähig
- Für gerade und abgezweigte Verbindungen
- Für starre oder flexible isolierte Drähte, bis 6 mm²
- Bis zu 5 Leitern mit 1 Phase oder
bis zu 2 Leitern mit 2 oder 3 Phasen
- Geprüft nach DIN EN 50393 (entspricht VDE 0278-393)
Typprüfungen für Garnituren von Verteilerkästen
- Betriebstemperatur: bis 90°C
- Installationstemperatur: - 40°C / + 50°C

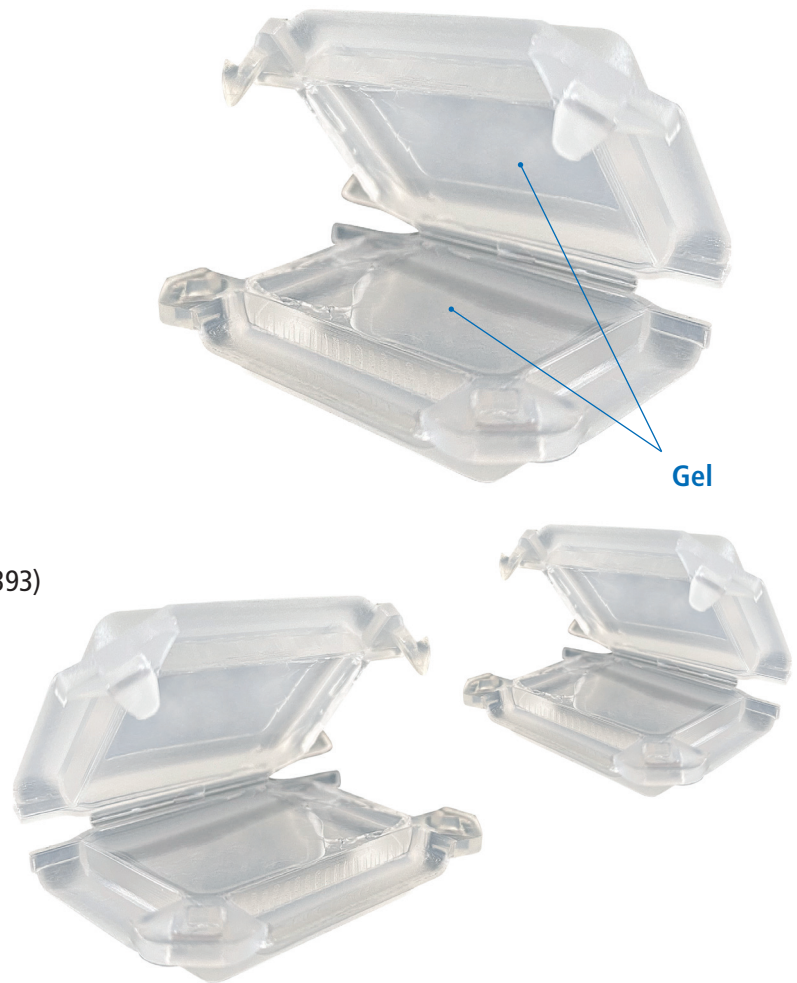

Informationen

Art.-Nr.	ID-Nr.	Type	VPE	Maße in mm [B x T x H]
05106449	057202	PGAB 3	10	41 x 28 x 19
05106450	057203	PGAB 4	10	45 x 37 x 22
05106451	057204	PGAB 5	10	53 x 39 x 24