

## Aufbaugerätestecker - mit Klappdeckel




Artikelbeschreibung	
BALS-Art.-Nr	2657
EAN	4024941026574
Produktgruppe	Aufbaugerätestecker
Stromstärke	32A
Polzahl	4p
Polzahl	3P+PE
Lage des Schutzkontaktes	6h
Spannung	380 bis 415V
Frequenz	50 und 60Hz

<b>Artikelbeschreibung</b>	
Schutzart	IP44
Kennfarbe	rot
Gerätefarbe	Klappdeckel grau RAL 7035, Kragen rot RAL 3000, Gehäuse grau RAL 7035
Anschluss technik	Schraubklemmen als Buchsenklemmen
Maximaler Leiterquerschnitt	6,0 qmm
Kabeleinführung	sonstige
Geräte-Höhe	148mm
Geräte-Breite	90mm
Geräte-Tiefe	116mm
Flanschmaß vertikal in mm	75mm
Flanschmaß horizontal in mm	90mm
Bohrlochabstand vertikal in mm	45mm
Bohrlochabstand horizontal in	78mm
Gehäusematerial	Polyamid
Kontakte	Der Kontaktträger ist aus Polyamid, Die Kontakte sind Messing blank

<b>Zusätzliche technische Informationen</b>	
	Der Klappdeckel ist selbstschließend

<b>Logistikdaten</b>	
Einzelgewicht	0,315 kg / Stück

Logistikdaten	
Verpackungsart	Tüte
Inhaltsmenge	1 ST
EAN	4024941026574
Länge	116 mm
Breite	90 mm
Höhe	148 mm
Gewicht	0,316 kg
Volumen	1.545,12 ccm
Verpackungsart	Karton
Inhaltsmenge	10 ST
EAN	4024941818919
Länge	325 mm
Breite	217 mm
Höhe	210 mm
Gewicht	3,356 kg
Volumen	13.588,4 ccm

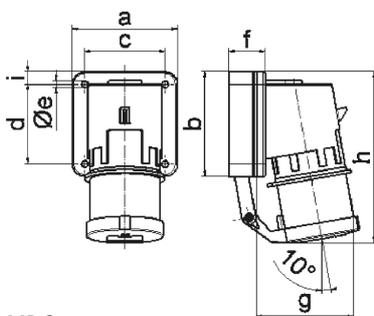

5 MB 2

Ampere Polzahl	16 3	16 4	16 5	32 3	32 4	32 5
a	74,0	75,0	84,0	90,0	90,0	90,0
b	84,0	100,0	84,0	75,0	75,0	75,0
c	58,0	62,0	64,0	78,0	78,0	78,0
d	64,0	74,0	64,0	45,0	45,0	45,0
e ø	5,5	4,3	5,5	5,5	5,5	5,5
f	12,0	12,0	29,0	29,0	29,0	29,0
g	78,0	88,0	105,0	114,0	114,0	115,0
h	134,0	151,0	138,0	149,0	149,0	150,0
i	-	-	-	13,0	13,0	13,0
Leiter mm <sup>2</sup> min	1	1	1	2,5	2,5	2,5
Leiter mm <sup>2</sup> max	2,5	2,5	2,5	6	6	6