

Produktdatenblatt

Art. Nr. 91.921.9053.0

Geräteanschluss GST15i2S B1 R W WS

GST15i2 Geräteanschluss, 2-polig, Snap-In Buchse, Kodierung Schutzklasse II 250 V, 16 A, Kodierfarbe weiß, Farbe Snap-In Rahmen weiß



Art. Nr.	91.921.9053.0
EAN	4015573906143
Bestelleinheit	100 Stück

Zulassungen

Technische Daten
Allgemein

Bemessungsstrom	16 A
Bemessungsspannung	250 V
Verschmutzungsgrad	2
Mechanische Codierung Code	Code 1
Bemessungsstoßspannung	4 kV
Verriegelbar	selbstverriegelnd (mit Werkzeug lösbar)
Codierfarbe / Kontakteinsatz	weiß
Polkennzeichnung	L, N
Farbe des separaten Adapterstücks (falls vorhanden)	weiß

Anschlussdaten

Anschlussquerschnitt eindrätig mm ² max.	2,5 mm ²
Anschlussquerschnitt eindrätig mm ² min.	0,5 mm ²
Anschlussquerschnitt feindrätig mm ² max.	2,5 mm ²
Anschlussquerschnitt feindrätig mm ² min.	0,5 mm ²
Anschlüsse pro Pol	1
Abisolierlänge	8 mm

Ausführung

Ausführung	Buchse
Anschlussart	Schraubanschluss
Steckrichtung	gerade
Schutzart (IP)	IP20
Gehäusewandstärke 2 (min.)	0,5 mm
Gehäusewandstärke (max.)	1,5 mm
Einbauvariante	Snap-In

Werkstoff

Werkstoff des Gehäuses	Polyamid
Halogenfrei	ja
Kontaktmaterial	CuZn
Brandlast	0,032 kWh
Isoliereteil Dauertemperaturbeständigkeit	100 °C
Oberflächenbehandlung	versilbert

Abmessungen


Länge	30,2 mm
Breite	18 mm
Höhe	19,6 mm

Technische Zeichnung

Montagemöglichkeit "I"
Mounting option "I"

Montageschritte
1. Snap-In-Rahmen in Blechausschnitt stecken
2. Buchse in Snap-In-Rahmen stecken

Assembly steps:
1. Snap in frameworks into sheet metal cutout are
2. female connector into Snap in frameworks are

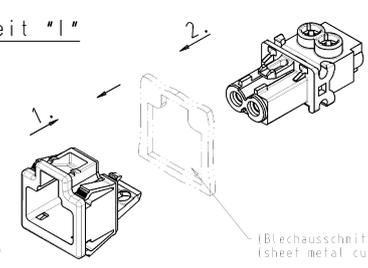


(Blechausschnitt)
(sheet metal cutout)

Montagemöglichkeit "II"
Mounting option "II"


Montageschritte
1. Buchse in Snap-In-Rahmen stecken
2. Buchse mit Snap-In-Rahmen in Blechausschnitt stecken

Assembly steps:
1. female connector into Snap in frameworks are
2. female connector with Snap in frameworks into sheet metal cutout are

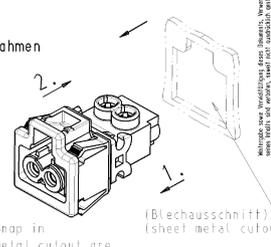


(Blechausschnitt)
(sheet metal cutout)

montierter Zustand
(kein Auslieferungszustand)
installed condition
no delivery status

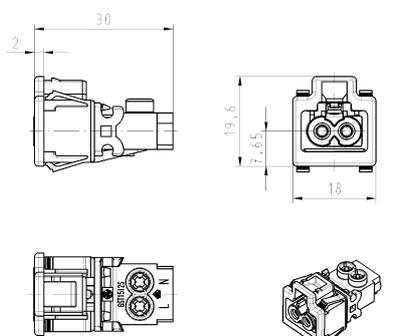

Blechausschnitt
sheet metal cutout
t=0,5-1,5



Weitere Daten siehe Katalog
further data see catalog

Teile - Nr. part - no.	Farbe colour
91.921.9053.0	weiß, ähnl. RAL 9003 white, similar to RAL 9003
91.921.9053.1	schwarz, ähnl. RAL 9005 black, similar to RAL 9005

wieland
Elektrische Verbindungen

Werkstoff/Material Farbe siehe Tabelle colour see table	2009	Tag/Date 04.11.	Name Trieber	Zeichnung Nr./Drawing No. T 91.921.9053.0 01K
Wieland Logo				
Type		Bezeichnung/Titel BUCHSENT_SNAP_IN GST1512SD1 R... [Netzanschluss] female connector snap in [mains connection]		