


## ILL42 LED Lichtleiste

- hohe Leuchtkraft durch 5 HP LEDs
- auf Anfrage mit farbigen LEDs bestückbar
- Modelle mit und ohne Ein-/Ausshalter
- Schutzart IP40/44
- Schaltnetzteiltechnik für konstante Lichtleistung über einen sehr breiten Spannungsbereich
- für industrielle und universelle Anwendungen
- ~70° fokussierte Lichtabgabe



### TECHNISCHE DATEN

Gehäuse	Polycarbonat grau (RAL 7035)
Kalotte	Polycarbonat, innen gerippt klar
Leitungseinführung	unten: Durchführungstülle 6-9 mm
Anschlussstechnik	Schraub-Steck-Klemme 2,5 mm <sup>2</sup>
Leckstrom	0,003 A (SPS-tauglich)
Lichtart	LED-Dauerlicht
Leuchtmittel	5 LEDs
Abstrahlwinkel	70°
Einschaltdauer	100 %
Lebensdauer	Leuchtmittel: >30.000 h
Betriebstemperatur	-25°C/+50°C
Schutzart	IP44 (ohne Schalter), IP40 (mit Schalter) & UL Type 4/4x/13
EinAusschalter	je nach Modell

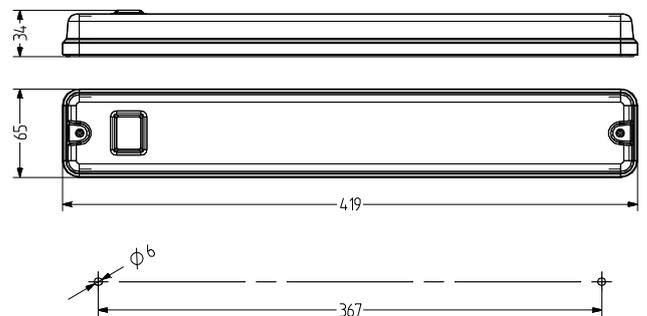

# ILL42

## BESTELLDATEN

Kalottenfarbe	Nennspannung	Spannungsbereich (V)	Nennstrom (A)	Eingebauter Ein-/Ausschalter	Artikel-Nr.
klar	24 V AC/DC	17-54 V AC	0,530	ja	805110405
		17-73 V DC		nein	805100405
	110-240 V AC	90-250	0,130	ja	805110413
	110-240 V AC/DC	90-250	0,130	nein	805100413



Dauer