


NES LED Dauer-/Blinkleuchte

- Ø 90 mm große LED Dauer-/Blinkleuchte
- großer Spannungsbereich durch Schaltnetzteiltechnik
- hohe Signalwirkung
- hohe Schutzart IP65 & IP67
- moderne LED Technik – 3 High Power LEDs
- Dauer- und Blinklicht extern ansteuerbar
- für industrielle und allgemeine Anwendungen
- 4 Montagearten

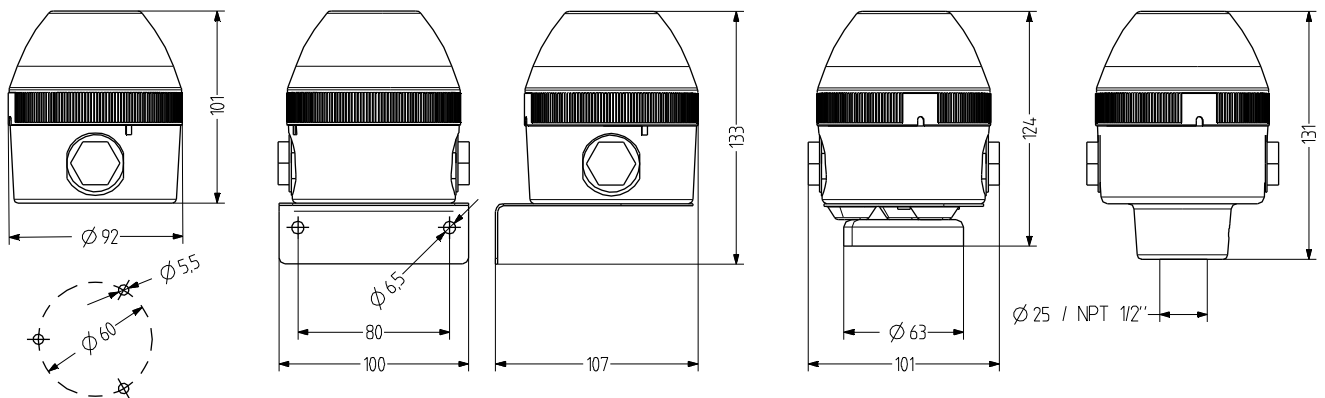

TECHNISCHE DATEN

Gehäuse	Ø 90 mm, Polycarbonat schwarz (RAL 9005)
Kalotte	Polycarbonat, innen gerippt orange, rot, klar, blau, grün oder gelb
Montageart	horizontal, vertikal, Rohrmontage oder Magnetmontage
Leitungseinführung	seitlich: 2x M20x1,5 mit Blindstopfen (optional Kabelverschraubung 7-14 mm), unten: Durchführungstülle 5-7 mm
Anschluss technik	Anschlussklemme 2,5 mm ²
Leckstrom	0,003 A (SPS-tauglich)

Lichtart	LED-Dauerlicht oder LED-Blinklicht
Leuchtmittel	3 High Power LEDs
Blitz-/Blinkfrequenz	2 Hz
Einschaltdauer	100 %
Lebensdauer	Leuchtmittel: >50.000 h
Betriebstemperatur	-30°C/+60°C
Schutzart	IP65, IP67 & UL Type 4/4x/13
Gewicht	250 g



NES

BESTELLDATEN

Kalottenfarbe	Nennspannung	Spannungsbereich (V)	Nennstrom (A)	Montageart		
				horizontal	Rohr Ø 25 mm	Rohr NPT 1/2"
orange	12-24 V AC/DC	11-26 V AC	0,400	440101405	440301405	440401405
		11-30 V DC	0,310			
	24-48 V AC/DC	0,270	440101408	440301408	440401408	
	110-240 V AC/DC	80-265	0,074	440101413	440301413	440401413
rot	12-24 V AC/DC	11-26 V AC	0,400	440102405	440302405	440402405
		11-30 V DC	0,310			
	24-48 V AC/DC	0,270	440102408	440302408	440402408	
	110-240 V AC/DC	80-265	0,074	440102413	440302413	440402413
klar	12-24 V AC/DC	11-26 V AC	0,400	440104405	440304405	440404405
		11-30 V DC	0,310			
	24-48 V AC/DC	0,270	440104408	440304408	440404408	
	110-240 V AC/DC	80-265	0,074	440104413	440304413	440404413
blau	12-24 V AC/DC	11-26 V AC	0,400	440105405	440305405	440405405
		11-30 V DC	0,310			
	24-48 V AC/DC	0,270	440105408	440305408	440405408	
	110-240 V AC/DC	80-265	0,074	440105413	440305413	440405413
grün	12-24 V AC/DC	11-26 V AC	0,400	440106405	440306405	440406405
		11-30 V DC	0,310			
	24-48 V AC/DC	0,270	440106408	440306408	440406408	
	110-240 V AC/DC	80-265	0,074	440106413	440306413	440406413
gelb	12-24 V AC/DC	11-26 V AC	0,400	440107405	440307405	440407405
		11-30 V DC	0,310			
	24-48 V AC/DC	0,270	440107408	440307408	440407408	
	110-240 V AC/DC	80-265	0,074	440107413	440307413	440407413



Dauer & Blink



WMS



MSR



MMR



MGS



AKV



MBK



MQS

ZUBEHÖR

Type	Art des Zubehörs	Rohrlänge	Gewicht	Artikel-Nr.
WMS	Metallwinkel für Wandmontage		160 g	817200900
MMR	Rohrmontage Aluminium mit Kunststofffuß	50 mm		698806007
		100 mm		698806008
		250 mm		698806009
		400 mm		698806010
MSR	Rohrmontage Rostfreier Stahl mit Zink-Druckgussfuß, schwarz (pulverbeschichtet)	50 mm		698806021
		100 mm		698806022
		250 mm		698806023
		400 mm		698806024
MGS	Magnetbefestigung		340 g	817203900
AKV	Kabelverschraubung M20x1,5			698800026
MBK	Erdungskit für UL-konforme Installation			819201900
MQS	Montageplatte für UL-konforme Installation			817202900