




Ethernet-Verbindungskabel

VSTGN040ZDS0002L04STGN04ZDS

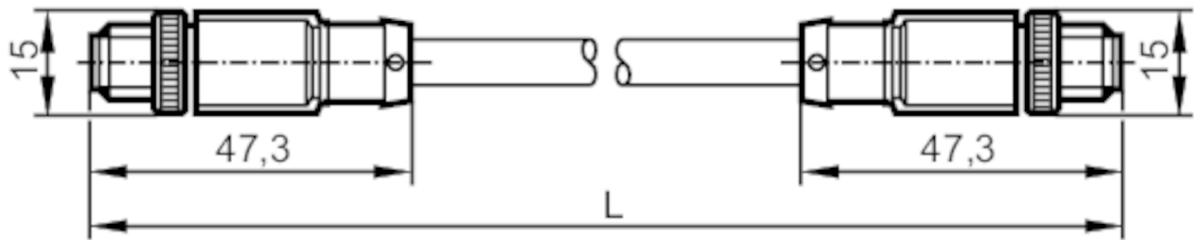

Einsatzbereich

Besondere Eigenschaft

Vergoldete Kontakte; Abgeschirmte Leitung

Ausführung

Ethernetkabel, D-codiert

Elektrische Daten

Betriebsspannung

[V]

< 50 AC / < 60 DC

Schutzklasse

III

Strombelastbarkeit gesamt

[A]

4

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur

[°C]

-20...90

Schutzart

IP 67

Mechanische Daten

Gewicht

[g]

167,5

Abmessungen

[mm]

15 x 15 x 47,3

Werkstoffe

TPU

Werkstoff Überwurfmutter

Zinkdruckguss, vernickelt / Zinkdruckguss, vernickelt

Bemerkungen

Verpackungseinheit

1 Stück

Elektrischer Anschluss - Stecker

Steckverbindung: 1 x M12, gerade; Griffkörper: TPU; Arretierung: Zinkdruckguss, vernickelt; Kontakte: vergoldet; Geschirmte Anschlussleitung: Schirm aufgelegt

E21138



Ethernet-Verbindungskabel


VSTGN040ZDS0002L04STGN04ZDS



Elektrischer Anschluss

Kabel: 2 m, PVC, grün, abgeschirmt; 4 x 0,34 mm²

Anschluss

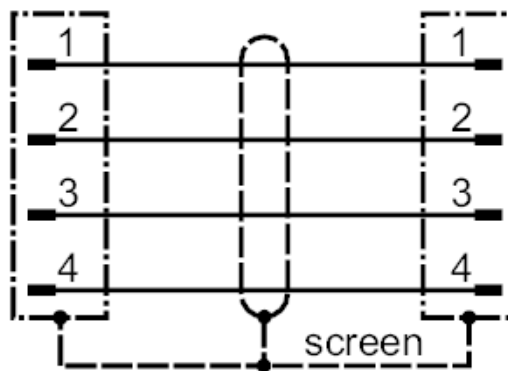

Elektrischer Anschluss - Stecker

Steckverbindung: 1 x M12, gerade; Griffkörper: TPU; Arretierung: Zinkdruckguss, vernickelt; Kontakte: vergoldet; Geschirmte Anschlussleitung: Schirm aufgelegt

