

Produktdatenblatt

Art. Nr. 41.427.1538.8

Konfektionierte Leitung RST08i3/2KS-S 75 L 15KG

 RST08i3/2 Anschlussleitung Stecker - freies Ende, 2-polig, konfektioniert mit Schraubtechnik, Anwendung ~50V/-120V, 6A, Kabeltyp H05RN-F, Länge 1,5m, Leiterquerschnitt 0,75mm², Kodierfarbe kieselgrau

Art. Nr.	41.427.1538.8
EAN	4049088527357
Bestelleinheit	100 Stück


Zulassungen

Technische Daten
Hinweis

Hinweis	Die Gesamtlänge kann um bis zu + / - 3 % abweichen.
---------	---

Technische Zeichnung

The drawing will be regularly checked or delivery
This drawing will be regularly checked or delivery
This drawing will be regularly checked or delivery

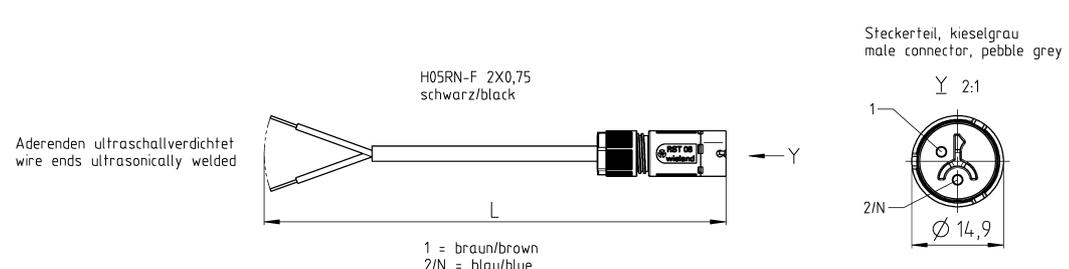

H05RN-F 2X0,75
schwarz/black

Steckerteil, kieselgrau
male connector, pebble grey

Y 2:1

1 = braun/brown
2/N = blau/blue

Ø 14,9

2/N

Bestell-Nr. order-no.	L	Beispiel example	Typ type
41.427.XX38.8	XX in dm-Schritten	41.427.1038.8 = 10dm/L = 1000mm	RST08i3/2KS-S 75 L 10KG
Weitere Daten siehe KATALOG oder eKATALOG Additional data see CATALOG or eCATALOG		www.wieland-electric.com eshop.wieland-electric.com	
Tolerierung Size ISO 14.05 © / Tolerance system Size ISO 14.05 © (This ISO-Standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and construction are limited by the size tolerances)			
Freioleranz nach General tolerance		AD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen AD - drawing, no manual modifications allowed	Verwendung: first use
Werkstoff / Material		Tag/Date	Name
1.1		22.11.2018	Danfesch T
Vol. mm ³ DIN IS-4		Zeichnung Nr. / Drawing No.	
www.wieland-electric.com		T 41.427.0538.8 13K	
Index Status / Blatt / Sheet		Maße in mm / Dimensions are in mm	
Änderung / Revision		RSatz Nr. / Replacement for:	
		RST08i2	
		Konfekt. Leitung	
		Stecker/male - freies Ende/free end	
		Schraubausführung/screw connection 0,75mm ²	

Duetsch_41_427_0538_8_13K-AA-dg1_sheet_1 CADW40312Duetsch 2018-11-22T11:21:43 1.000 3