


APT ID 48 (785 341)

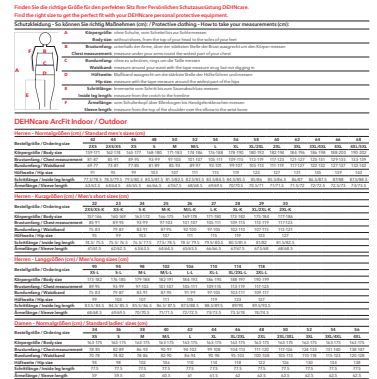

Maßbild

| | |
|---|---|
| Typ | APT ID 48 |
| Art-Nr. | 785 341 |
| Störlichtbogenschutzklasse (Box-Test 7 kA / 0,5 s – einpolig) | APC 2 |
| Lichtbogenenergie (W _{arc} oder W _{LP}) | 320 kJ |
| Material | Baumwolle (52%), Modacryl (22%), Viskose (19%), Para-Aramid (6%), Anti- statika (1%) |
| Arc Rating – ATPV (Open Arc) | 18 cal / cm ² *) |
| Arc Rating – ELIM (Open Arc) | 13 cal / cm ² |
| PPE Category (NFPA 70E) | PPE 2 |
| Flächengewicht | 450 g/m ² |
| Material Nähfaden | Kevlar (100%) |
| Norm | IEC 61482-2, EN ISO 11612, EN 1149-5, EN ISO 13688, EN ISO 11611, EN 17353 |
| Hauptfarbe | grau |
| Zweitfarbe | schwarz |
| Reißverschluss | rot |
| Größe (International) | 48 (S) |

Stammdaten

| | |
|--|---------------|
| Nettogewicht | 1000 g/st |
| Zolltarifnummer (Komb. Nomenklatur EU) | 62034211 |
| GTIN (EAN) | 4013364451988 |
| VPE | 1 ST |

Änderungen in Form und Technik, bei Maßen, Gewichten und Werkstoffen behalten wir uns im Sinne des Fortschrittes der Technik vor. Die Abbildungen sind unverbindlich.

*) Oberstoff nach Vorbehandlung