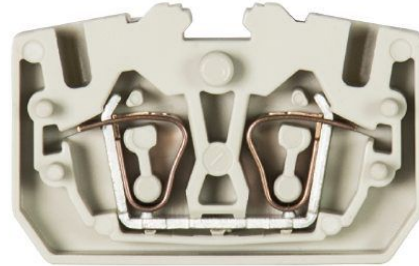


Produktdatenblatt

Art. Nr. 37.703.0553.0

Durchgangsklemme WKF2,5/M

 Durchgangsklemme mit Federkraftanschluss für Direktmontage,
 Nennquerschnitt: 2.5 mm², Baubreite: 5 mm, Farbe: grau


Art. Nr.	37.703.0553.0
EAN	4015573379671
Bestelleinheit	100 Stück

Zulassungen

Technische Daten
Allgemein

Nennquerschnitt	2,5 mm ²
Farbe	grau
Anzahl der Etagen	1
Anzahl der Klemmstellen je Etage	2
Breite/Rastermaß	5 mm
Isoliergehäuse	PA66
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94	V2
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e"	nein
Montageart	Direktmontage
Reihenklennen für Installationsverteiler	ja

Technische Daten

Bemessungsstrom	24 A
Bemessungsspannung	800 V
Verschmutzungsgrad	3
Abschlussplatte erforderlich	ja
Isolierstoffart	Thermoplast
Länge	36 mm

Anschlussdaten

Anschlussart 1	Federkraftanschluss
Anschlussart 2	Federkraftanschluss
Minimaler Querschnitt eindrätig	0,13 mm ²
Maximaler Querschnitt eindrätig	4 mm ²
Minimaler Querschnitt feindrätig	0,13 mm ²
Maximaler Querschnitt feindrätig	2,5 mm ²

Abisolierlänge	11 mm
----------------	-------


Technische Daten UL/CSA

Querschnitt UL	22-12 AWG
Spannung UL	600 V
Strom Factory Wiring	20 A
Strom Field Wiring	20 A
Querschnitt CSA	24-12 AWG
Spannung CSA	600 V
Strom CSA	25 A

Technische Zeichnung

1 2 3 4 5 6

A
B
C
D
E
F

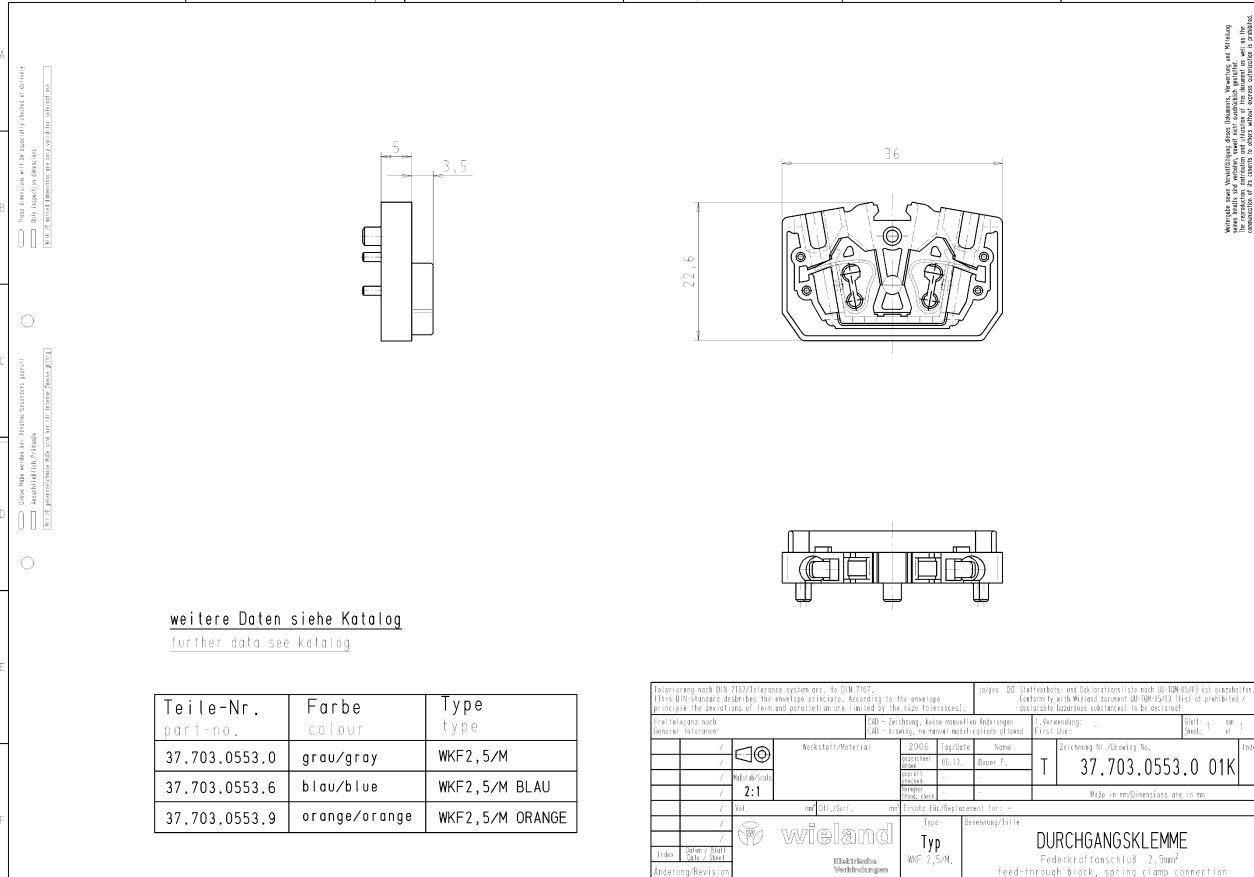

weitere Daten siehe Katalog
further data see katalog

Teile-Nr. part-no.	Farbe colour	Type type
37.703.0553.0	grau/gray	WKF2,5/M
37.703.0553.6	blau/blue	WKF2,5/M BLAU
37.703.0553.9	orange/orange	WKF2,5/M ORANGE

1 2 3 4 5 6

A
B
C
D
E
F

Werkstoff/Material: 2006
 Zeichnung: 37.703.0553.0
 Blatt: 1 von 1
 Zeichnung Nr./Drawing No.: 37.703.0553.0 01K
 Typ: WKF 2,5/M
 Bezeichnung/Titel: DURCHGANGSKLEMME
 Federkraftanschluß 2,5mm²
 feed-through block, spring clamp connection