


PACE 236 EVG | Artikelnummer 60821502

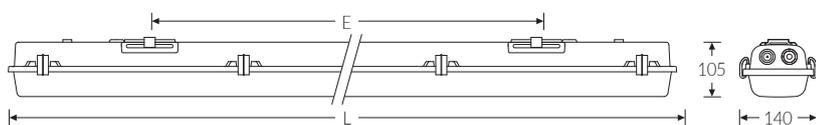

Feuchtraum-Wannenleuchte IP65, elektronisches Vorschaltgerät EVG, für Leuchtstofflampe 2xT26 (T8) 36W. Gehäuse glasfaserverstärktes Polyester, hellgrau, schwer entflammbar, mit geschäumter Polyurethandichtung (PUR). Eingebauter Geräteträger/Reflektor aus Stahlblech weiß. Wanne/Abdeckung aus Acrylglas (PMMA), außen glatt, innen geperlt. Einteilige Kunststoff-Clip-Verschlüsse. Einführung (M20) und Würgestopfen für Netzzuleitung auf beide Stirnseiten. 3-polige Anschlussklemme innenliegend stirnseitig. Zugelassen für den Einsatz in Innenbereichen oder überdachte Außenbereiche, für Decken- und Wandmontage (siehe Montageanleitung).

Montageart und Anwendungsbereich

Deckenanbau, Wandanbau, zur Montage direkt an der Decke oder Wand für den Einsatz im Innenbereich und überdachten Außenbereich

- Grundbeleuchtung

Technische Daten

Artikelnummer	60821502
Bestellbezeichnung	PACE 236 EVG
Betriebsgerät	EVG T26 T8
Lichtquelle	T26/T8
Fassung / Sockel	G13 / T8 (T26)
Anzahl Leuchtmittel	2
Leistung, Leuchtmittel (min)	36 W
Leistung, Leuchtmittel (max)	36 W
Dimmbarkeit	nicht dimmbar
Netzspannung	230V/50Hz
Spannungsart	AC
Lichtoptik	Wanne aus UV-beständigem Polymethylmethacrylat (PMMA)
Lichtverteilung	Extensiv
Anschlussart	3-polige Anschlussklemme mit Steckkontakt
Gehäuse	Gehäuse aus schwer entflammbarem, glasfaserverstärktem Polyester (GRP)
Kabeleinführung (Position)	stirnseitig
Prüfungen	
Schutzklasse	SK I
Schutzart	IP65
Brennbarkeit (UL94)	HB
Glühdrahtfestigkeit	PMMA 650°C
CE-Konform	Ja

PACE 236 EVG | Artikelnummer 60821502

Maße und Gewichte	
Länge (L)	1285 mm
Breite (B)	140 mm
Höhe (H)	105 mm
Befestigungsabstand (E1)	800 mm
Bruttogewicht (incl. Verpackung)	3,5 Kg
Inhalts- / Verpackungsmenge	1 Stück
Paletteneinheit	130 Stück

PACE 236 EVG | Artikelnummer 60821502

Zubehör (Optional)



Artikelnummer	Bestellbezeichnung
36078004	Drahtschutzgitter SG 236

Artikelnummer	Bestellbezeichnung
35950034	Euro-Aufhänger M 10 3-tlg

