


## Produktdatenblatt

Art. Nr. U2.257.1064.9

## Konfektionierte Leitung GST18i5K1-S 15H X10PB02

GST18i5 Anschlussleitung Stecker - freies Ende, Länge 10 m,  
5-polig, Kodierung Netz 250 V + nicht SELV, 16 A, Kodierfarbe  
pastellblau, Zugentlastungsfarbe schwarz, Leitungsfarbe schwarz,  
Leiterquerschnitt 1,5 mm<sup>2</sup>, Kabeltyp H05Z1Z1-F, Brandklasse: Eca

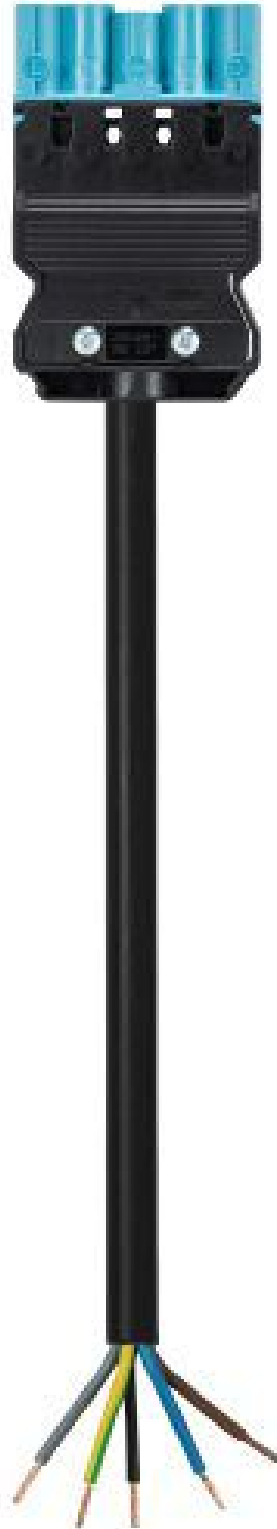

Art. Nr.

U2.257.1064.9

|                |               |
|----------------|---------------|
| EAN            | 4015573887749 |
| Bestelleinheit | 5 Stück       |

**Zulassungen**

**Technische Daten**
**Allgemein**

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| Bemessungsstrom                | 16 A                                    |
| Bemessungsspannung             | 250 V / 400 V                           |
| Bemessungsstoßspannung         | 4 kV                                    |
| Verschmutzungsgrad             | 2                                       |
| Mechanische Codierung Code     | Code 2                                  |
| Verriegelbar                   | selbstverriegelnd (mit Werkzeug lösbar) |
| Codierfarbe / Kontakteinsatz   | pastellblau                             |
| Polkennzeichnung               | L, N, PE, D2, D1                        |
| Gehäusefarbe mit Zugentlastung | schwarz                                 |

**Ausführung**

|                                  |                                  |
|----------------------------------|----------------------------------|
| Leiter-Nennquerschnitt           | 1,5 mm <sup>2</sup>              |
| Schutzart (IP)                   | IP20                             |
| Abisolierlänge                   | 9 mm                             |
| Abmantellänge                    | 35 mm                            |
| Leiterendenbehandlung            | ultraschallverdichtete Aderenden |
| Typ der Leitung                  | H05Z1Z1-F                        |
| Farbe der Leitung                | schwarz                          |
| Kabeldurchmesser max.            | 10,1 mm                          |
| Leitungsart                      | Stecker - freies Ende            |
| Art der konfektionierten Leitung | Anschlussleitung                 |
| Ausführung Seite 1               | freies Leitungsende              |
| Ausführung Seite 2               | GST18i5 Stecker                  |

**Werkstoff**

|  |           |
|--|-----------|
| Oberflächenbehandlung                    | verzinkt  |
| Halogenfrei                              | ja        |
| Leitung Dauertemperaturbeständigkeit     | 70 °C     |
| Isolierteil Dauertemperaturbeständigkeit | 100 °C    |
| Brandlast                                | 5,377 kWh |
| Brandklasse                              | Eca       |

**Abmessungen**

|             |      |
|-------------|------|
| Gesamtlänge | 10 m |
|-------------|------|