


## PCE Datenblatt

|                     |   |
|---------------------|---|
| Artikel-Nr.         | 245-9   |
| Bezeichnung         | <b>CEE-Kupplung 125A 5p 9h IP67 POWER TWIST</b>   |
| Langbeschreibung    | CEE-Kupplung 125A 5p 9h IP67 POWER TWIST<br>Gehäusematerial: PA6<br>Nennstrom: 125A<br>Polzahl: 5 (3P+N+PE)<br>Uhrzeit-Stellung: 9h<br>Nennspannung/Frequenz: 120/208V~ - 144/250V~ / 50+60Hz<br>Kontakte: Messing, mit Lamellenkontakt (CuBe)<br>Anschlusstechnik: Rahmenklemmen mit Schrauben<br>Schutzart: IP66/IP67 |
| GTIN (EAN)          | 9003399067976   |
| Ursprungsland       | AT  |
| Zolltarifnummer     | 85366990  |
| Nettogewicht        | 1,266 kg  |
| Verpackungsmenge    | 2   |
| Mindestbestellmenge | 2   |

|                                   |                           |
|-----------------------------------|---------------------------|
| ETIM 9.0                          | EC001320                  |
| IEC-Stromstärke                   | 125 A                     |
| Polzahl                           | 5                         |
| Spannung nach EN 60309-2          | 200-250 V (50+60 Hz) blau |
| Uhrzeit-Stellung                  | 9 h                       |
| Kennfarbe                         | blau                      |
| RAL-Nummer                        | 7046                      |
| Schutzart (IP)                    | IP67                      |
| Anschlusstechnik                  | Schraubklemme             |
| Steckrichtung                     | gerade                    |
| Kabeleinführung                   | Verschraubung             |
| Werkstoff                         | Kunststoff                |
| Kontaktmaterial                   | CuZn                      |
| Oberflächenbehandlung<br>Kontakte | unbehandelt               |

|                         |                       |
|-------------------------|-----------------------|
| a                       | 287 mm                |
| b                       | 124 mm                |
| K (Kabel Ø)             | 22,5-50 mm            |
| SW                      | 81 mm                 |
| Leitung flexibel        | 16-50 mm <sup>2</sup> |
| Kontaktschrauben        | 450 Ncm               |
| Verbindungsschrauben    | 200 Ncm               |
| Zugentlastung           | 1500 Ncm              |
| Abmantelungslänge       | 100 mm                |
| Abisolierlänge          | 24-27 mm              |
| Umgebungstemperatur     | -25 – 40 °C           |
| Temperaturbeständigkeit | -25 – 80 °C           |

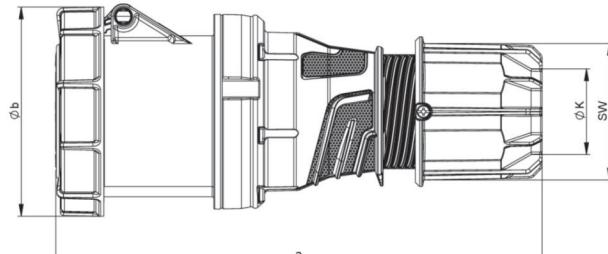

<https://www.pcelectric.at/shop/de/?func=detail&artnr=245-9>