

0209423 APCON COP4L D2A-DR

Bedien- und Steuerelement APCON



Artikelnummer **0209423**

GTIN **4029299571608**

Deeplink <https://www.ridi.de/go/0209423>



Produktbeschreibung

DALI-2 Tastenkoppler zur Anbindung von 4x Tastern, Schalter und anderer Schaltelemente. Kunststoff, lichtgrau, ähnlich RAL 7035. Eine Teileinheit breit, geeignet für DIN-Rail/Hutschienenmontage. Max. Leitungslänge 50 m. Den vier 230 V-Wechselspannungseingängen können über Software Lichtszenen, direkte Lichtwerte, Zeitverläufe, Ein- und Ausschaltbefehle, Befehle zum Dimmen und zur Farblichtsteuerung zugewiesen werden. Aktivierter integrierter Application Controller, kann durch Umkonfiguration in Instanzenmodus versetzt werden. Konfiguration über die APP "DALI Cockpit Mobile" oder über die PC-Software "DALI Cockpit".

Allgemein

Produktkategorie Bedien- und Steuerelement

Abmessungen

| | |
|--------------|----------|
| Maß L | 98 mm |
| Maß B | 18 mm |
| Maß H | 56 mm |
| Nettogewicht | 0,056 kg |

Montage

| | |
|-------------------|---------------------------|
| Montageart | Anbau |
| Montageort | Hutschiene |
| Anschlussart | Schraubklemme |
| Leiterquerschnitt | 0,5 - 2,5 mm ² |

Gehäuse


| | |
|-------------------------------|-----------------------------|
| Farbe | lichtgrau, ähnlich RAL 7035 |
| Schutzart | IP20 |
| Zulässige Umgebungstemperatur | -20 - 75 °C |
| Werkstoff des Gehäuses | Kunststoff |

Elektrische Ausführung

| | |
|-------------------|--------------|
| Art der Steuerung | DALI-2 |
| Nennspannung | 230 V |
| Frequenz | 50 - 60 Hz |
| Spannungsart | AC/DC |
| Stromaufnahme | 2,6 mA |
| Ausgangsspannung | 9,5 - 22,5 V |
| Schutzklasse | II |

0209423 APCON COP4L D2A-DR

Schaltplan

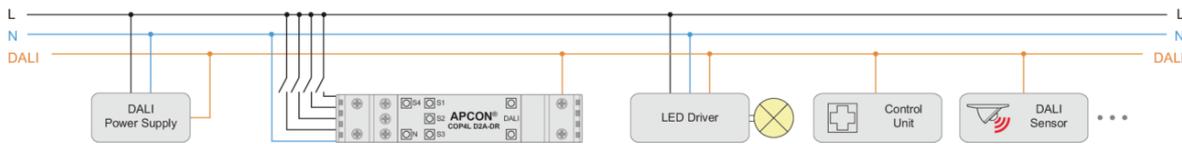

Ausschreibungstext

DALI-2 Tastenkoppler zur Anbindung von 4x Tastern, Schalter und anderer Schaltelemente. Kunststoff, lichtgrau, ähnlich RAL 7035. Eine Teileinheit breit, geeignet für DIN-Rail/Hutschienenmontage. Max. Leitungslänge 50 m. Den vier 230 V-Wechselspannungseingängen können über Software Lichtszenen, direkte Lichtwerte, Zeitverläufe, Ein- und Ausschaltbefehle, Befehle zum Dimmen und zur Farblichtsteuerung zugewiesen werden. Aktivierter integrierter Application Controller, kann durch Umkonfiguration in Instanzenmodus versetzt werden. Konfiguration über die APP "DALI Cockpit Mobile" oder über die PC-Software "DALI Cockpit". Artikelnummer: 0209423
 Artikelbezeichnung: APCON COP4L D2A-DR Produktkategorie: Bedien- und Steuerelement Maß L: 98 mm Maß B: 18 mm Maß H: 56 mm Montageart: Anbau Montageort: Hutschiene Anschlussart: Schraubklemme
 Leiterquerschnitt: 0,5 - 2,5 mm² Zulässige Umgebungstemperatur: -20 - 75 °C
 Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff Schutzart: IP20 Farbe: lichtgrau, ähnlich RAL 7035 Art der Steuerung: DALI-2 Nennspannung: 230 V Frequenz: 50 - 60 Hz Spannungsart: AC/DC Schutzklasse: II Stromaufnahme: 2,6 mA
 Ausgangsspannung: 9,5 - 22,5 V