


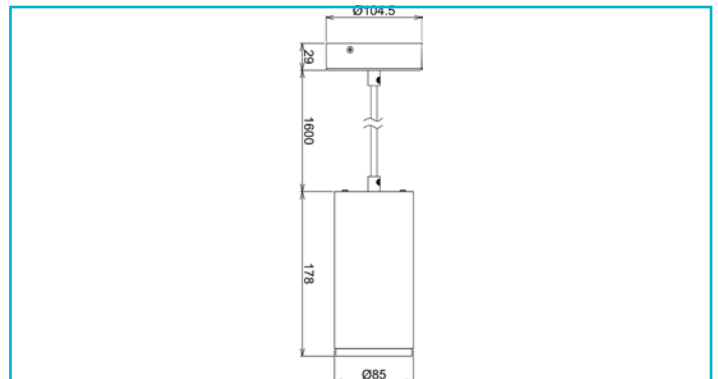

Die Pendelleuchten der LUCEA-Serie sind in den Versionen 10, 15, 20 W erhältlich und bieten bis zu 2.000 Lumen Lichtleistung. Die maximale Abhängung beträgt 1.600 mm. Über optionale Linsen lassen sich die einzelnen Modelle in ihrem Abstrahlwinkel verengen oder erweitern. Das Gehäuse der LUCEA-Leuchten besteht aus Aluminium-Druckguss

Besonderheiten

- hohe Farbwiedergabe
- Lichtfarbe in 2 Stufen einstellbar
- inkl. schwarzem Reflektor-Ring

Gehäusematerial Aluminiumdruckguss

Gehäusefarbe Weiß

Material Lichtaustritt PMMA

Schutzklasse I / Schutzerdung

Leistungsaufnahme 20 W

Eingangsspannung 220-240 V/AC 50 / 60 Hz

Netzgerät inkl. Ja

Anschlussmöglichkeit Klemme

Dimmbar Ja

Ansteuerungstechnologie Mit Phasenanschnittsdimmer, Mit Phasenabschnittsdimmer

Bewegungsmelder Nein

Lebensdauer L70 / B50 50000 h

Schaltzyklen 100000

Energieverbrauch 20 kWh/1000h

Energieeffizienzklasse F

Lichtquelle LED, Lichtquelle nicht wechselbar

Farbtemperatur 3000/4000 K

Farbkonsistenz 6 SDCM

Farbwiedergabe (Ra) 90

Bemessungslichtstrom 1930/2000 lm

Lichtstrom 2 2000 lm

Abstrahlwinkel 36 Grad

Lichtverteilung Symmetrisch

120°/Verteilungscharakteristik DLS

Lichtaustrittsflächen 1

Lichtcharakteristik Direkt

Lichttrichtung Unten

Höhe 178 mm

Durchmesser 85 mm

Pendellänge max. 1800 mm

Arbeitstemperatur -20 bis 40 °C

Lagertemperatur -20 bis 65 °C

IP Schutzart IP 20