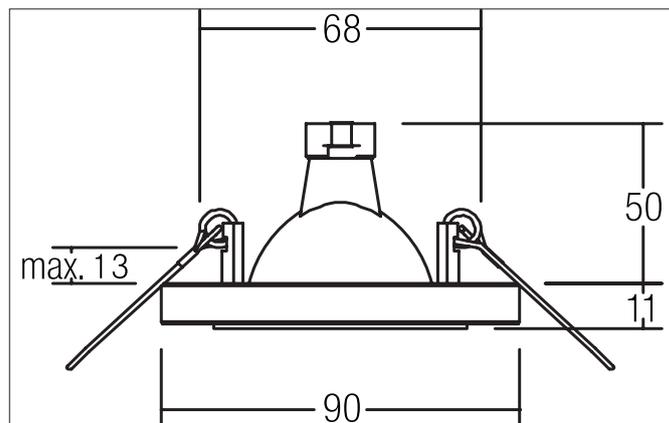
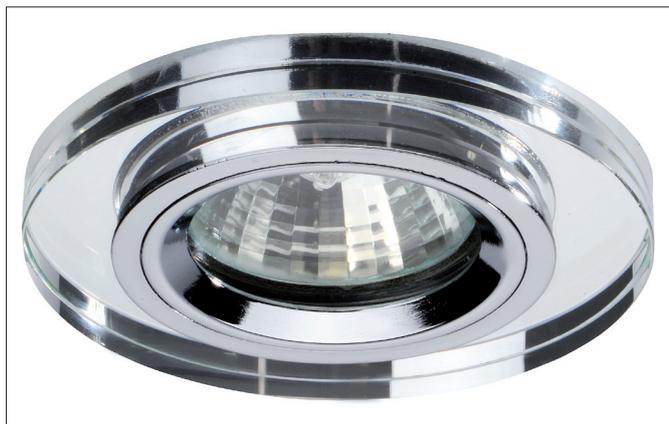


**INESSA-R Einbaudownlight, GX5,3**

Artikel-Nr. 0282.00

Licht.  
Für Generationen.**Ausschreibungstext**

Einbaudownlight, GX5,3, chrom, rund. Ausgeführt in kompakter Bauform für werkzeuglose Schnellmontage zum Deckeneinbau. Ausführung: GX5,3, Montageart: Einbaumontage, Montageort: Deckenmontage, Material: Aluminiumguss / Glas, Schutzart raumseitig: nach DIN EN 60529: IP20, Schutzklasse: (EN 61140) III, Spannung: 12V, Leistung: 50 W, Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen: 1 Stück, Verstellbarkeit: nicht verstellbar, Mit Betriebsgerät: Nein, Dimmbar: Abhängig von Betriebsgerät, Art der Dimmung: Abhängig vom Betriebsgerät.

**Produktvorteile**

- Einbaudownlight in runder Bauform aus massivem Aluminiumguss und Glas.
- Deckenausschnitt 68 mm, Durchmesser 90 mm, Einbautiefe 50 mm, IP20.
- Mit hohem Glasanteil und rückwandverspiegelter Chromoptik.
- Ohne sichtbarem Sprengring zur Leuchtmittelarretierung.
- Bei Verwendung eines geeigneten Transformators dimmbar.
- Als Halterung für Niedervolt- und LED-Retrofit-Leuchtmittel verwendbar.
- Alle MR16-LED-Module aus dem Hause Brumberg kombinierbar.
- Auch in quadratischer Bauform verfügbar.

**INESSA-R Einbaudownlight, GX5,3**

Artikel-Nr. 0282.00

Licht.  
Für Generationen.

Artikeldaten	
Artikel-Nr.	0282.00
GTIN	4250047760078
Serienname	INESSA-R
Kurzbeschreibung	Einbaudownlight, GX5,3
Material	Aluminiumguss / Glas
Farbe	chrom
Ausführung der Oberfläche	glänzend
Form	rund
Außendurchmesser	90 mm
Einbaudurchmesser	68 mm
Einbautiefe	50 mm
Aufbauhöhe	11 mm
Nettogewicht	0,139 kg

Betriebstechnik Leuchte	
Systemleistung	50 W
Spannungsart	AC/DC
AC Nennspannung max.	12 V
Frequenz max.	50 Hz
Leuchtmittel	Für LED-Retrofit-Lampe
Ausführung	GX5,3
Schutzklasse	III
Schutzart raumseitig	IP20
Dimmbar	Abhängig von Betriebsgerät
Ansteuerung	Abhängig vom Betriebsgerät
Leuchtmittelwechsel möglich	ja

Montagetechnik	
Montageart	Einbaumontage
Montageort	Deckenmontage
Verstellbarkeit	nicht verstellbar
Max. Deckenstärke	13 mm
Weitere Hinweise	keine Montagedose keine Abdeckung mit Wärmedämmmaterial SmartHome
Werkstoff der Abdeckung	Glas transparent
Sprengring	ohne Sprengring

Logistische Daten	
Bruttogewicht	0,196 kg
Länge Verpackung	100 mm
Breite Verpackung	100 mm
Höhe Verpackung	65 mm
Entsorgung am Ende der Lebensdauer	Das Produkt darf nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Sie sind verpflichtet, solche Elektro-Altgeräte separat zu entsorgen. Informieren Sie sich bitte bei Ihrer Kommune über die Möglichkeiten der geregelten Entsorgung. Mit der getrennten Entsorgung führen Sie die Altgeräte dem Recycling oder anderen Formen der Wiederverwertung zu. Sie helfen damit zu vermeiden, dass u. U. belastende Stoffe in die Umwelt gelangen.

**INESSA-R Einbaudownlight, GX5,3**

Artikel-Nr. 0282.00

Licht.  
Für Generationen.

Kompatible LED-Module						
Artikel-Nr.	Leistung	Abstrahlwinkel	Farbtemperatur	Lichtstrom	Input	Höhe LED-Modul
12925003	3 W	38°	2.700 K	290 lm	350 mA	40 mm
12926003	3 W	38°	3.000 K	310 lm	350 mA	40 mm
12925004	3 W	38°	4.000 K	340 lm	350 mA	40 mm
12923383	6 W	38°	2.700 K	600 lm	350 mA	32 mm
12923603	6 W	60°	2.700 K	570 lm	350 mA	32 mm
12924383	6 W	38°	3.000 K	680 lm	350 mA	32 mm
12924603	6 W	60°	3.000 K	660 lm	350 mA	32 mm
12924384	6 W	38°	3.500 K	680 lm	350 mA	32 mm
12924604	6 W	60°	3.500 K	660 lm	350 mA	32 mm
12923384	6 W	38°	4.000 K	720 lm	350 mA	32 mm
12923604	6 W	60°	4.000 K	700 lm	350 mA	32 mm
12920183	6 W	18°	3.000 K	640 lm	350 mA	31 mm
12920243	6 W	24°	3.000 K	690 lm	350 mA	31 mm
12920003	6 W	38°	3.000 K	670 lm	350 mA	31 mm
12920603	6 W	60°	3.000 K	620 lm	350 mA	31 mm
12920184	6 W	18°	4.000 K	685 lm	350 mA	31 mm
12920244	6 W	24°	4.000 K	740 lm	350 mA	31 mm
12920004	6 W	38°	4.000 K	720 lm	350 mA	31 mm
12920604	6 W	60°	4.000 K	660 lm	350 mA	31 mm
12963383	6 W	38°	3.000 K - 1.800 K	460 lm	350 mA	32 mm
12963603	6 W	60°	3.000 K - 1.800 K	430 lm	350 mA	32 mm
12953003	12 W	38°	2.700 K	1.120 lm	350 mA	70 mm
12954003	12 W	38°	3.000 K	1.210 lm	350 mA	70 mm
12954004	12 W	38°	3.500 K	1.240 lm	350 mA	70 mm
12953004	12 W	38°	4.000 K	1.250 lm	350 mA	70 mm
12965003	12 W	38°	3.000 K - 1.800 K	930 lm	350 mA	70 mm
12983003	12,5 W	38°	3.000 K	920 lm	350 mA	95 mm
18101001	13,8 W	45°	RGB		12 V	52 mm
12823003	8 W	60°	2.850 K	900 lm	24 V	50 mm
12843004	8 W	60°	2.000 K - 6.500 K	640 lm	24 V	50 mm
18438002	8 W	60°	RGB+WW	400 lm	24 V	50 mm

Alle technischen Daten sowie Gewichts- und Maßangaben basieren auf Bemessungswerten und wurden sorgfältig erstellt. Technische Änderungen, die dem Fortschritt dienen, behalten wir uns jederzeit vor. Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom Original abweichen. Irrtümer vorbehalten.  
Stand 26.04.2023 Bestellung erfolgt zu unseren Allgemeinen Verkaufsbedingungen unter [www.brumberg.com/de/agb/allgemeine-verkaufsbedingungen/](http://www.brumberg.com/de/agb/allgemeine-verkaufsbedingungen/)